

CORPORATE
PRODUZIONE ITALIANA

ORIGINAL PARQUET[®]
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

Superdoghe XL

FORMATI

ASPETTI DI SUPERFICIE



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 300 mm. - lungh. 1.800/2.400

Superdoghe



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 250/260 mm. - lungh. 1.500/2.400

Doga Toscana



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 170/190 mm. - lungh. mista da 1.700 a 2.000 mm.

Easy Plancia




sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 120/150 mm. - lungh. 500/1.400

Super Ready Parquet



sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 90 mm. - lungh. 600/900

Ready Parquet



sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 68/75 mm. - lungh. 450/600



SPAZZOLATO



VISSUTO



TAGLIO SEGA PARZIALE IRREGOLARE



PIALLATO



ANTICO



BIANCO + BIANCO



ARTICO



COLOMBO



NATUR




NOCE MIELE



NOCE CHIARO



AMBRA



NOCE ORO



TERRA DI SIENA



NOCE COFFEE



COGNAC



FUMO DI LONDRA LIGHT



FUMO DI LONDRA



WENGÉ

FINITURE



OLIATO NATURALE



OLIATO UV



VERNICIATO UV SATINATO/SEMILUCIDO

SBIANCATI



DECAPPATI



DECAPÈ

DUNA


MADRID

MANDORLA

FUMO DI LONDRA

GRIGIO SIDERALE

VALORE AGGIUNTO ITALIANO

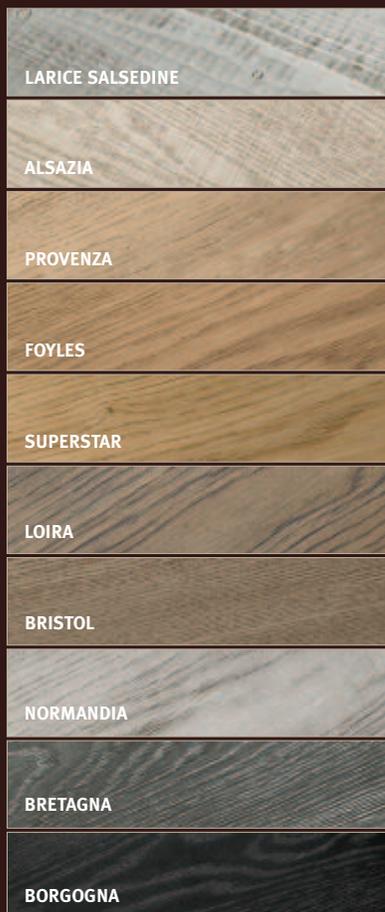

LARICE SALSEDINE

ALSAZIA

PROVENZA

FOYLES

SUPERSTAR

LOIRA


BRISTOL

NORMANDIA

BRETAGNA

BORGOGNA

NATURALIZZATI

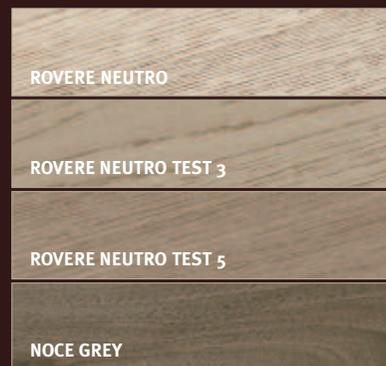


ROVERE NEUTRO

ROVERE NEUTRO TEST 3

ROVERE NEUTRO TEST 5

NOCE GREY

DOGA LEONARDO

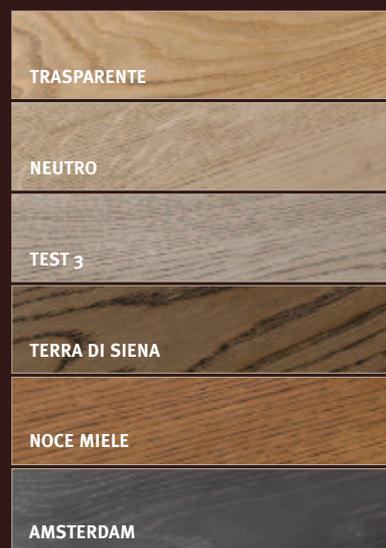

TRASPARENTE

NEUTRO

TEST 3

TERRA DI SIENA

NOCE MIELE

AMSTERDAM

NATURALI



CEDRO

DOUSSIÈ AFRICA

QUERCIA RUSTICA

ROVERE

ROVERE INVECCHIATO FUMÈ

NOCE EUROPEO

OLIVO

TEAK ASIA

OLIATI NATURALI



TRASPARENTE

BIANCO

GRIGIO

VINTAGE UNO

NATURAL VINTAGE

VINTAGE WHITE

EFFETTO NEUTRO

TEST3

MELANGE



TERRA DI SIENA MIX

GRIGIO ARDESIA MIX

Attenzione: le dimensioni, gli spessori, i toni dei campioni, la struttura delle superfici e l'effetto delle finiture dei prodotti di questa tavola sono sempre **puramente indicativi** e non tassativi.



L'azienda - <i>the company - l'entreprise</i>	05	Tinto Cognac	55	MELANGE	127
Ambiente - <i>environment - environnement</i>	09	Fumo di Londra Light	57	Terra di Siena Mix	129
Lavorazioni di superficie	13	Fumo di Londra	59	Grigio Ardesia Mix	131
<i>treatment of the surface - traitement de la surface</i>		Wengè	61		
Finiture - <i>finishing - finitions</i>	14	DECAPPATI	63	LEGNI NATURALI	133
COLORI - <i>colors - couleurs</i>	17	Decapè	65	Cedro	135
Sbiancati	17	Duna	67	Doussiè Africa	136
Impregnati	17	Madrid	69	Noce Europeo	137
Decappati	18	Mandorla	71	Olivo	138
Oliati Naturali	18	Fumo di Londra	73	Rovere	139
Valore Aggiunto Italiano	19	Grigio Siderale	75	Rovere Invecchiato Fumè	141
Melange	20	OLIATI NATURALI	77	Quercia Rustica	143
Naturalizzati	20	Trasparente	79	Teak Asia	144
Doga Leonardo	21	Bianco	81	DOGA LEONARDO	145
Legni Naturali	22	Grigio	83	Oliato UV	149
FORMATI - <i>sizes - formats</i>	23	Vintage Uno	85	Effetto Neutro	150
Superdoghe XL / Superdoghe	24	Natural Vintage	87	Test3	151
Doghe Toscane	25	Vintage White	89	Terra di Siena	152
Easy Plancia	26	Effetto Neutro	91	Noce Miele	153
Super Ready	27	Test3	93	Amsterdam	154
Ready Parquet	28	NATURALIZZATI	95	LE SPINE	155
Tavole Nobili	29	Rovere Neutro	97	Caratteristiche e descrizione	157
Antico Tavolato	30	Rovere Neutro Test3	99	Tabella Codici	161
SBIANCATI	31	Rovere Neutro Test5	101	WALKING PREFINITO	163
Bianco + Bianco	33	Noce Grey	103	Caratteristiche e descrizione	165
Artico	35	VALORE AGGIUNTO ITALIANO	105	LEGNO PER ESTERNI	167
Colombo	37	Larice Salsedine	107	Caratteristiche e descrizione	169
Natur	39	Alsazia	109	Certificazione FSC	173
IMPREGNATI	41	Loira	111	Certificazione PEFC	175
Noce Miele	43	Provenza	113	Marchatura CE	177
Noce Chiaro	45	Foyles	115	Legenda simboli	179
Ambra	47	Normandia	117	Sponsorizzazioni	181
Noce Oro	49	Bretagna	119		
Terra di Siena	51	Bristol	121		
Noce Coffee	53	Borgogna	123		
		Superstar	125		



05



STABILIMENTO . ALFONSINE . RAVENNA

Original Parquet nasce nel 1994, ed oggi, per il suo stile inconfondibile e la forza produttiva si pone sul mercato come una delle aziende leader in Europa nella produzione dei pavimenti in legno da interno ed esterno.

Il trattamento dei più pregiati legni attualmente sul mercato, la scelta di materie prime provenienti da foreste gestite in modo corretto e responsabile e quello spirito di artigianalità e creatività tipicamente italiani fanno di Original Parquet un punto di riferimento in Italia e all'estero per la produzione di pavimenti in legno che valorizzano ogni stile di abitazione e rendono accoglienti le vostre case.

Dislocata su tre stabilimenti, ha la propria sede principale ad Alfonsine, sulla statale 16 Adriatica, nel cuore della Romagna e a pochi chilometri da Ravenna e dal suo porto. Ciò costituisce una forte sinergia per lo sviluppo aziendale ed in particolare per gli aspetti legati alla logistica, consentendo snellezza e dinamiche operative volte al miglioramento della produzione e dei servizi.

L'azienda vanta una lunga esperienza ed una grande competenza nel proprio settore e negli anni ha continuamente investito le proprie risorse in tecnologia, ricerca ed impiantistica industriale.

Attraverso importanti investimenti l'intera area produttiva è stata dotata delle più moderne tecnologie impiantistiche per la produzione di pavimenti in legno.

L'azienda è dotata, inoltre, di un proprio laboratorio di falegnameria che cura diverse lavorazioni di stuccatura, piallatura, verniciatura, realizzazione e rifinitura di pezzi speciali come battiscopa, tori, soglie di raccordo, gradini e alzate per fornire, oltre al pavimento, tutti gli accessori personalizzati a richiesta del cliente.

Versatilità e conoscenze tecnologiche unite all'abilità e creatività artigianale tipicamente italiana, consentono all'azienda di pavimentare in sicurezza spazi privati e luoghi ad alta affluenza di pubblico.



Original Parquet was born in 1994 and now thanks to a unique style together and high productive strength has become one of the market leaders in Europe for inside and outside wooden floors.

The treatment of the most precious types of wood on the market, the choice of raw materials coming from forests that are correctly and responsibly managed, together with the typical Italian creativity can make Original Parquet a reference point in Italy and abroad for the production of wooden floors that can enhance any living styles and make your houses comfortable.

The company includes three factories, its headquarter is in Alfonsine, route 16 Adriatica, in the heart of Romagna, close to Ravenna and its port. This is a strong synergy for the company development with regard to logistic aspects that allow effectiveness to the operative dynamics that can improve production and services.

The company has a lot of experience and competency in its sector and during the years has always invested in technology, research

Original Parquet naît en 1994, et aujourd'hui, grâce à son style unique et sa puissance productive, est sur le marché l'un des leaders en Europe dans la production de parquet par intérieure et extérieure.

Le traitement des bois actuellement les plus précieux sur le marché, le choix des matières premières provenant de forêts gérées de façon correcte et responsable et tel esprit de l'artisanat et créativité typiquement italienne font de Original Parquet un point de référence en Italie et à l'étranger dans la production de parquet qui valorisent tous les styles de maison et rendent vos maisons confortables.

Répartis sur trois sites, il a son siège principal à Alfonsine, sur la route Adriatique 16, dans le cœur de la Romagne et à quelques kilomètres de Ravenna et de son port. Ce dernier aspect permet une forte synergie pour le développement de l'entreprise et en particulier pour la logistique, en permettant svelte et dynamique opérationnelles visant à améliorer la production et les services.

L'entreprise vante une longue expérience et une grande expertise

and plant construction.

Thank to great investments the productive area has the most modern plants for the production of wooden floors.

The company has its own carpentry lab where different kinds of manufacturing are performed such as stuccoing, planning, varnishing, production and finishing of special components like baseboards, bullnose, connection thresholds, steps and risers to provide, in addition to floors, all the personalized accessories upon clients requests.

Versatility and technological know-how together with ability and typical Italian artisan creativity, allow the company to produce safe floors for private spaces and public crowded places.

dans son propre domaine et, au fil des années, a toujours investi ses ressources dans la technologie, la recherche et les installations industrielles.

Grâce à des importants investissements, toute la zone de production a été équipée des technologies d'installation les plus modernes pour la production de parquet.

L'entreprise dispose également de son propre atelier de menuiserie qui s'occupe de différents processus de masticage, rabotage, peinture, réalisation et finition de garniture tels que plinthes, les taureaux, les seuils parement, marches et contremarches pour fournir, en plus du parquet, tous les accessoires personnalisés à la demande du client.

Polyvalence et connaissance technologique combinées avec la capacité et la créativité artisanale typiquement italienne, permettent à l'entreprise de parquer en toute sécurité espaces privés et lieux à haute fréquentation de public.

the company

l'entreprise



rispetto dell'ambiente



Il Marchio della
gestione forestale
responsabile



Original Parquet nel 2011 ha ottenuto la **CERTIFICAZIONE FSC®**, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste.

Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici.

Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC siano pienamente rispettati.

La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c.® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Nel 2016 Original Parquet ottiene la **CERTIFICAZIONE PEFC®** (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) un riconoscimento ulteriore che il legno utilizzato nella fabbricazione del proprio prodotto risponda ad elevati standard di salvaguardia delle caratteristiche ambientali, sociali ed economici delle foreste.

Il PEFC è un programma di riconoscimento degli schemi di certificazione forestale nazionali: si basa su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale: proprietari forestali, consumatori finali, utilizzatori, liberi professionisti.





Original Parquet has achieved the FSC® CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the forests. This certificate states that wooden products contain wood coming from forests that are responsibly and controlled managed according to strict environmental, social and economic standards. Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms. Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the FSC standard are totally fulfilled.

Original Parquet a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés. Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques. A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique. Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC. La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces

The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council® a.c. through the participation and the consent of the parties involved.

In 2016 Original Parquet obtained the certification PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) a further recognition that the wood used in the manufacture of its product meets high standards of protection of the environmental, social and economic aspects of forests.

PEFC is a recognition program of national forest certification schemes: is based on a broad agreement of stakeholders to the implementation of sustainable forest management at national and regional level: forest owners, end users, consumers, professionals.

standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council® a.c. avec la participation et le consentement des parties intéressées.

En 2016, Parquet original a obtenu la certification PEFC (Programme pour l'approbation des systèmes de certification forestière) une reconnaissance supplémentaire que le bois utilisé dans la fabrication de son produit répond à des normes élevées de protection des aspects environnementaux, sociaux et économiques des forêts.

Le PEFC est un programme de reconnaissance des systèmes nationaux de certification forestière: repose sur un large accord des parties prenantes pour la mise en œuvre de la gestion durable des forêts aux niveaux national et régional: propriétaires forestiers, utilisateurs finaux, consommateurs, professionnels.





SPAZZOLATO

È una lavorazione meccanica effettuata sulla parte superficiale del legno nobile realizzata al fine di ottenere una pulitura del legno e per esaltare la presenza di venature "graffio" poco profonde.

È la tecnica maggiormente utilizzata per preservare nel tempo la qualità superficiale del pavimento. Su richiesta è possibile avere una **spazzolatura profonda** che conferisce al prodotto un aspetto più naturale con l'esaltazione della vena del legno.



VISSUTO

La caratteristica estetica del vissuto è ottenuta attraverso la lavorazione artigianale di spazzolatura e seghettatura di ogni singola tavola, mettendo così in risalto le irregolarità di superficie.



TAGLIO SEGA PARZIALE IRREGOLARE

Caratteristica estetica ottenuta dalla lavorazione con "taglio sega parziale irregolare" su una superficie pari a circa il 50% della fornitura totale e miscelata con altro materiale solamente spazzolato verniciato/oliato.



PIALLATO

La piallatura è tra le tecniche di abbellimento più antiche, già in passato utilizzata perché tra le poche lavorazioni possibili in assenza di macchine utensili; ancora oggi è effettuata con lo stesso spirito e nel rispetto della tradizione in cui la caratteristica principale della irregolarità di superficie è l'elemento fondamentale.



ANTICO

Effetto ottenuto dalla lavorazione di elementi contemporanei per riprodurre la sapienza e sensibilità dei vecchi pavimenti.

Ogni singolo elemento viene lavorato per creare pavimenti in legno che sembrano aver attraversato il tempo (tarlo e ammaccature) per arrivare alle nostre case con un tocco di vita passata.



OLIATURA OSSIDATIVA NATURALE

Finitura che assicura una buona protezione della superficie pur mantenendo l'aspetto naturale del legno. Conferisce naturalezza all'intero pavimento e con i dovuti prodotti facilità di ripristino. È necessaria una oliatura successiva alla posa; la manutenzione deve essere eseguita con prodotti specifici Original Parquet.

VERNICIATURA OLIO UV

Questo trattamento permette di ottenere con verniciatura in linea, finiture di aspetto simili a quelle ottenute con oli naturali, rispetto ai quali, ha migliori caratteristiche chimiche e meccaniche e di resistenza alle macchie. Il trattamento non richiede manutenzione se non una normale pulizia con sapone neutro e nutrimento con prodotti specifici Original Parquet.

VERNICIATURA UV

Questo è un trattamento effettuato mediante applicazione di vernice trasparente, fotopolimerizzabile con lampade UV ed applicabile in linea con spalmatrice a rullo, appositamente formulata per la finitura del parquet prefinito.

Le sue caratteristiche principali sono pienezza, durezza, alta resistenza al graffio ed all'abrasione.

In funzione del numero di GLOSS che viene predefinito si può ottenere l'aspetto:

SATINATO
SEMILUCIDO

Il trattamento non richiede manutenzione se non una normale pulizia con sapone neutro e nutrimento con prodotti specifici Original Parquet.

treatment of the surface and finishing

BRUSHED

It's a mechanical processing performed on the superficial part of the hardwood top layer, made in order to obtain a timber cleaning and to enhance the presence of shallow "scratch" veining. This is the technique most commonly used to preserve over time the surface quality of the floor. On request you can have a deep brushing that gives the product a more natural look with the exaltation of the wood grain.

TOTAL SAWN CUT

The aesthetic characteristic of the total sawn cut is achieved through the craftsmanship of brushing and serration of each plank, so highlighting the surface irregularities.

PARTIAL SAWN CUT

The aesthetic characteristic of the partial sawn cut is achieved through a surface of approx. 50% of the total supply and mixed with other material only brushed varnished \ oiled.

HANDSCRAPED

The hand-scraping is among the oldest beautification techniques, already used in the past because is one of the few techniques possible even in absence of machine tools; even today is carried out with the same spirit and in accordance with the tradition in which the main characteristic of the surface irregularities is the fundamental element.

ANTIQUE

Effect obtained by processing contemporary elements to reproduce the wisdom and sensitivity of old floors.

Every single element is processed to create wooden floors that seem to have traveled through time (worm and dents) to get to our homes with a touch of past life.

NATURAL OXIDATIVE OILING

Finish that ensures a good protection of the surface while maintaining the natural appearance of wood. It gives naturalness to the entire floor and with the necessary products, it's easy to repair.

It requires a subsequent oiling after the installation; maintenance must be carried out with specific products.

VARNISHING UV OIL

This treatment allows to obtain with in-line coating, finishes of similar appearance to those obtained with natural oils, with respect to which, has better chemical and mechanical characteristics and resistance to stains. The treatment requires no maintenance other than normal cleaning with neutral soap and nurturing with specific Original Parquet products.

UV VARNISHING

This is a treatment carried out by applying a transparent lacquer, fixed with UV lamps and applicable in line with roller coater, specially formulated for engineering parquet finish.

Its main features are fullness, hardness, high resistance to scratching and abrasion.

Depending on the number of GLOSS you can get the look:

SATIN

SEMI-GLOSSY

The treatment requires no maintenance other than normal cleaning with neutral soap and nurturing with specific Original Parquet products.



traitement de la surface et finitions

BRUSHED
BROSSÉ

TOTAL SAWN CUT
SCIAGE TOTAL

PARTIAL SAWN CUT
SCIAGE PARTIELLE

HANDSCRAPED
RABOTÉ

ANTIQUE
ANTIQUE

NATURAL OXIDATIVE OIL
HUILE OXYDANTE NATURELLE

VARNISHING UV OIL
VERNISSAGE HUILE UV

UV VARNISHING
VERNISSAGE UV

BROSSÉ

Il est un traitement mécanique réalisé sur la partie superficielle de la couche supérieure en bois noble, réalisé en vue d'obtenir un nettoyage de bois et de renforcer la présence de veines « grattage » peu profonde.

Ceci est la technique la plus couramment utilisée pour préserver au fil du temps la qualité de surface du sol. Sur demande, vous pouvez avoir un brossage profond qui donne au produit un aspect plus naturel avec l'exaltation du grain du bois.

SCIAGE TOTAL

La caractéristique esthétique de la sciure totale est obtenue grâce à l'artisanat du brossage et de la dentelure de chaque planche, soulignant ainsi les irrégularités de surface.

SCIAGE PARTIELLE

La caractéristique esthétique de la sciage partielle est réalisée par une surface d'environ 50% de l'approvisionnement total et mélangé avec d'autres matériaux seulement brossé vernis \ huilé.

RABOTÉ

Le rabotage fait partie des techniques d'embellissement les plus anciennes, déjà utilisées dans le passé car c'est l'une des rares techniques possibles même en l'absence d'outils mécaniques; Aujourd'hui est réalisée avec le même esprit et selon la tradition dans laquelle la caractéristique principale des irrégularités de surface est l'élément fondamental.

ANTIQUE

Effet obtenu en traitant les éléments contemporains pour reproduire la sagesse et la sensibilité des anciens étages.

Chaque élément est traité pour créer des planchers en bois qui semblent avoir parcouru le temps (ver et abîmes) pour se rendre à nos maisons avec une touche de vie passée.

HUILE OXYDANTE NATURELLE

Finition qui assure une bonne protection de la surface tout en conservant l'aspect naturel du bois. Il donne naturellement à l'ensemble du plancher et avec les produits nécessaires, il est facile à réparer.

Il nécessite une huile ultérieure après l'installation; La maintenance doit être effectuée avec des produits spécifiques.

VERNISSAGE HUILE UV

Ce traitement permet d'obtenir avec un revêtement en ligne, des finitions d'aspect similaire à celles obtenues avec des huiles naturelles, par rapport à quoi, a de meilleures caractéristiques chimiques et mécaniques et une résistance aux taches. Le traitement ne nécessite aucun entretien autre que le nettoyage avec le savon naturel et l'entretien normal avec des produits spécifiques Original Parquet.

VERNISSAGE UV

Il s'agit d'un traitement effectué en appliquant une verni transparente, fixée avec des lampes UV et applicable en ligne avec le application au rouleau spécial spécialement conçu pour le parquet contrecollé.

Ses caractéristiques principales sont la plénitude, la dureté, la haute résistance aux rayures et à l'abrasion.

Selon le nombre de GLOSS, vous pouvez obtenir l'aspect:

SATINÉ


SEMI-BRILLANT

Le traitement ne nécessite aucun entretien autre que le nettoyage avec le savon naturel et l'entretien normal avec des produits spécifiques Original Parquet.

SBIANCATI



BIANCO + BIANCO

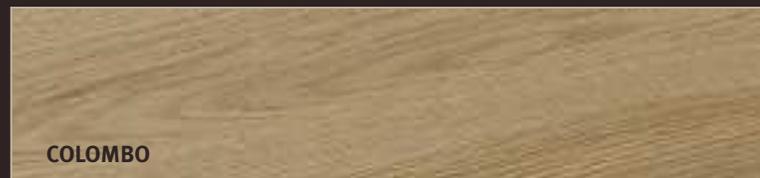

COLOMBO



ARTICO




NATUR

IMPREGNATI



NOCE MIELE

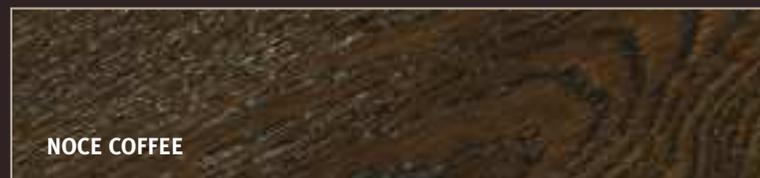


NOCE COFFEE



NOCE CHIARO




COGNAC

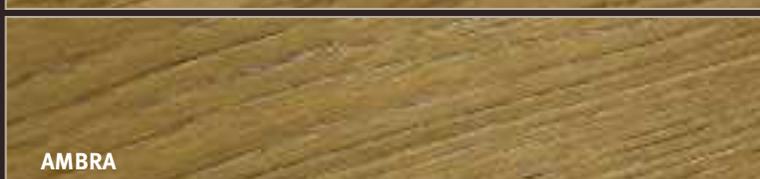

AMBRA



FUMO DI LONDRA LIGHT

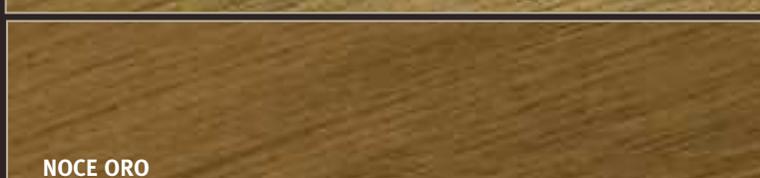

NOCE ORO



FUMO DI LONDRA




TERRA DI SIENA



WENGÉ

DECAPPATI

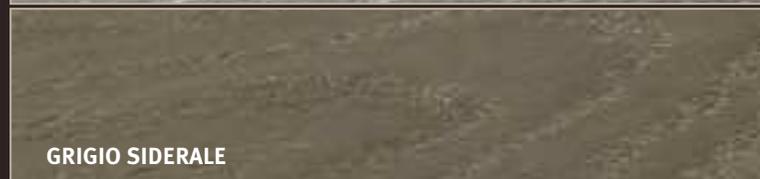

colori

OLIATI NATURALI






MELANGE



TERRA DI SIENA MIX

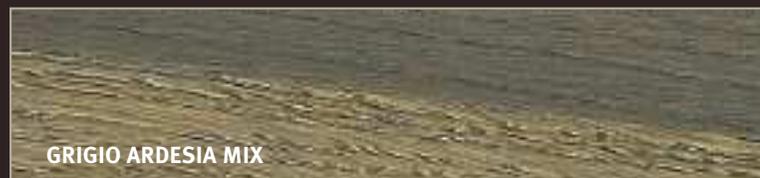

GRIGIO ARDESIA MIX

colori

NATURALIZZATI



ROVERE NEUTRO



ROVERE NEUTRO TEST 5





ROVERE NEUTRO TEST 3




NOCE GREY



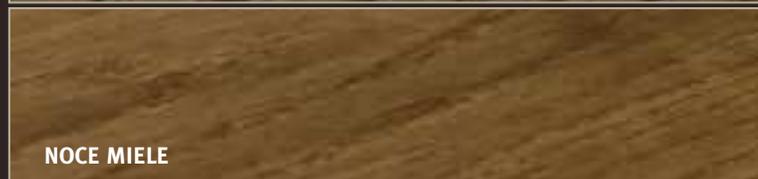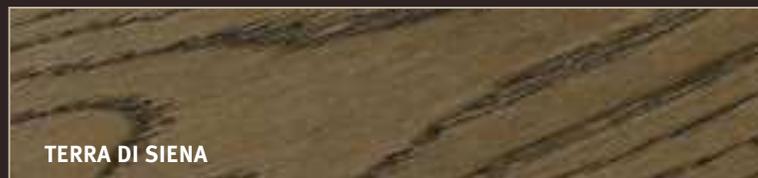

NATURALI

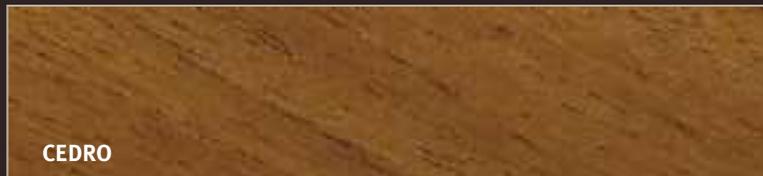

CEDRO



DOUSSIÈ AFRICA



QUERCIA RUSTICA



ROVERE



ROVERE INVECCHIATO FUMÈ



OLIVO



TEAK ASIA



NOCE EUROPEO

specie legnose



formati



23

sizes . formats

TAVOLE NOBILI

Superdoghe XL e Superdoghe sono pavimenti costituiti da tavolati di grandi dimensioni unici e affascinanti nel suo aspetto estetico.

Grazie alle notevoli dimensioni dei suoi elementi, questi prodotti si candidano come pavimento ideale per ambienti di grandi dimensioni come Open Space, uffici di rappresentanza, saloni residenziali, ecc.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

dimensioni nominali SUPERDOGHE XL

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile) *
- larghezza 300 mm.
- lunghezza 1.800/2.400 mm. (20% da 800/1.200 mm.)

* Nell'essenza Noce Europeo spessore 20 mm. (di cui legno nobile 4 mm.)

dimensioni nominali SUPERDOGHE

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 250/260 mm.
- lunghezza 1.500/2.400 mm. (20% da 800/1.100 mm.)

specie legnose

Rovere Invecchiato Fumé * - Rovere Invecchiato **
Noce Europeo.

* rovere in colorazione di massa leggermente mielato, presenza di evidenti discolorazioni, alburno, nodi e crepe stuccate nere.

** rovere naturale con presenza di evidenti discolorazioni, alburno, nodi e crepe stuccate nere.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489: Free Class FC.

finiture

Spazz. oliato UV, Verniciato UV, Oliato ossidativo naturale.

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Naturalizzati.

posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materasso fonoassorbente.

Superdoghe XL and Superdoghe are big wooden floors that are unique and fascinating in their aesthetical aspect.

Thank to the big dimensions of its elements, these products are the ideal type of floor for big spaces like Open Spaces, representatives offices, etc.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

SUPERDOGHE XL – nominal dimensions

- Thickness: mm. 15 (4 mm. of fine wood)**
 - Width: mm. 300
 - Length: mm. 1.800/2.400 (20% of 800/1.200 mm.)
- **European walnut type - thickness: 20 mm. (4 mm. of fine wood)

SUPERDOGHE – nominal dimensions

- Thickness: mm. 15 (4 mm. of fine wood)**
- Width: mm. 250/260
- Length: mm. 1.500/2.400 (20% of 800/1.100 mm.)

Type of wood

Smoked Oak Fumé* - Aged Oak** - European Walnut

*oak that is slightly honeyed, presence of evident discoloration, laburnum, knots and black stucco cracks

**natural oak that is slightly honeyed, presence of evident discoloration, laburnum, knots and black stucco cracks.

Classification

The materials are in compliance with UNI EN 13489 technical standard: Free Class FC.

Finishing

Brushing UV Oiled, UV Lacquered, Natural Oiled.

Treatments

Sbiancati – Impregnati – Naturalizzati.

Setting

It can be made using either a bi component adhesive or a "floating" one by the use of a sound absorbing airbed.

Superdoghe XL et Superdoghe sont parquets constitués de grandes lames de grandes dimensions, d'un aspect esthétique unique et charmant.

Grace aux grandes dimensions des ses éléments, ces produits se montrent comme sol idéal pour tous pièces de grandes dimensions comme Open Space, bureaux de représentation, salons résidentiels etc. .

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions SUPERDOGHE XL

Épaisseur: 15 mm. (4 mm. nominaux de bois noble)**
Largeur: 300 mm.

Longueur: 1.800/2.400 mm. (20% de 800/1.200 mm.)

** Dans l'essence Noyer Européen épaisseur 20 mm. (4 mm nominaux de bois noble)

Dimensions SUPERDOGHE

Épaisseur: 15 mm. (4 mm. nominaux de bois noble)

Largeur: 250/260 mm.

Longueur: 1.500/2.400 mm. (20% de 800/1.100 mm.)

Essences

Chêne Fumé FC * - Chêne Vieilli ** - Noyer Européen.

*Chêne en coloration de masse légèrement mielleux, présence d'évidentes décolorations, auburn, nœuds et fissures stuquées noires.

**Chêne naturel, présence d'évidentes décolorations, auburn, nœuds et fissures stuquées noires.

Classification

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489: Free Class FC.

Finitions

Vernissage UV, Brossage, Huilage UV, Huilage Naturel.


Traitements

Sbiancati – Impregnati – Naturalizzati.

Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants soit flottante avec l'utilisation d'un coussinet son-absorbant.

Superdoghe XL sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 300 mm. - lungh. 1.800/2.400

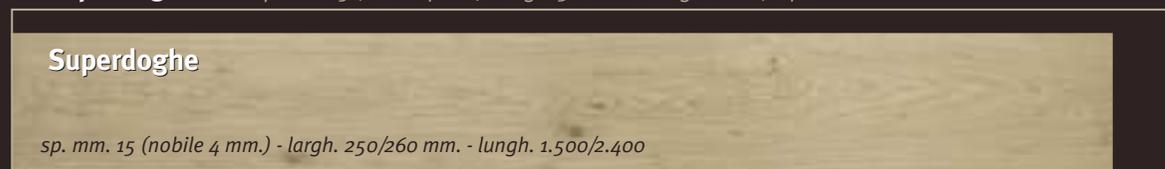

Superdoghe

sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 250/260 mm. - lungh. 1.500/2.400



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide



classe di reazione al fuoco a richiesta



resistenza agli agenti chimici e usura



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Sbiancato Colombo, Impregnato Cognac e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Sbiancato Colombo and Impregnato Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Sbiancato Colombo et Impregnato Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

Doghe Toscane è un tavolato di grandi dimensioni dal fascino classico e con un'enorme duttilità che lo rende adatto ad ogni ambiente sia tradizionale sia di design, esaltandone e valorizzandone le caratteristiche.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 170/190 mm.*
- lunghezza mista da 1.500 a 2.000 mm.**

* Larghezze variabili a seconda delle specie legnose e della disponibilità del momento da mm. 140 a mm. 200;

**Lunghezze variabili a seconda delle specie legnose e delle disponibilità del momento da mm. 1.000 a mm. 2.200 (10% circa da mm. 900 a 1.100)

specie legnose

Cedro, Doussiè, Larice, Noce Europeo, Rovere, Rovere Invecchiato Fumè, Teak Asia.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard Δ
- Rustica \square
- Free Class FC

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV Oliatura Ossidativo Naturale.

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali – Naturalizzati.

posa

Può essere effettuata con l'utilizzo di collante bicomponente o "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.

"Doghe Toscane" is great dimensioned wooden floor of classic allure and great ductility that is suitable for any kind of location, either traditional or fine designed one, that can enhance its characteristics.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 15 mm. (4 mm. of fine wood).

Width: 170/190 mm.*

Length: between mm. 1.500 and 2.000 mm.**

**Variable lengths according to the type of wood and the current availabilities, that can range from 1.000 mm. to 2.200

(around 10% from 900 mm. to 1.100 mm.)

Type of wood

Cedar, Doussiè, Larch, European Walnut, Oak, Smoked Oak, Asian Teak.

Classification

The materials are in compliance with UNI EN 13489 technical standard:

- Standard Δ

- Rustic \square

- Free Class FC

Finishing

UV Varnishing (satin-finished, semi-glossy) – UV Oiling Natural Oiling.

Treatments

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali – Naturalizzati.

Setting

It can be made using either a bi component adhesive or a "floating" one by the use of a sound absorbing airbed.

Doghe Toscane est un parquet de grandes dimensions au charme classique et d'une très grande souplesse qui exalte et valorise tout type de décors aussi bien traditionnel que contemporain.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur: 15 mm. (11 mm. de support et 4 mm nominaux de bois noble)

Largeur: 170/190 mm.*

Longueur: mixte de 1.500 à 2.000 mm.

*Largeur variable selon l'essence du bois et la disponibilité du moment de mm. 140 à mm. 200;

**Longueur variable selon l'essence du bois et la disponibilité du moment de mm 1.000 à mm 2.200 (environ 10% de mm 900 à 1.100)

Essences

Cèdre, Doussié Afrique, Mélèze, Noyer European, Chêne, Chêne Fumè, Teck Asie.

Classification

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489:

Standard Δ

Rustique \square

Free Class FC

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV Huilage Naturel.


Traitements

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali – Naturalizzati.

Pose

La pose peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants, soit flottante.

Doga Toscana



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 170/190 mm.* - lungh. mista da 1.700 a 2.000 mm.**



adatto a
risvolgimento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeidico



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Sbiancato Colombo, Impregnato Cognac, e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Sbiancato Colombo and Impregnato Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Sbiancato Colombo et Impregnato Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

È un pavimento dall'impatto visivo unico per formato, in grado di stupire per la sua somiglianza a formati di maggior dimensione: con il suo aspetto duttile e la sua eleganza è in grado infatti di adattarsi ad ogni ambientazione. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile*)
- larghezza 120/150 mm.**
- lunghezza mista da 1.000 a 1.400 mm.***

*Nelle specie legnose Doussiè Africa, Iroko, Rovere Invecchiato Fumè e Teak Asia lo spessore nominale del legno nobile è di 3 mm;

Larghezze variabili a seconda delle specie legnose e delle disponibilità del momento da mm. 120 a mm.150; *Lunghezze variabili a seconda delle specie legnose e delle disponibilità del momento da mm. 500 a mm. 1.400 (max 10% circa da mm. 610)

specie legnose

Doussiè Africa, Noce Europeo, Rovere, Rovere Invecchiato Fumè, Teak Asia.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard Δ
- Rustica \square
- Free Class FC

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV Oliatura Ossidativo Naturale.

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali – Naturalizzati.

posa

È consigliabile posare tale pavimento mediante l'utilizzo di collante bicomponente; tuttavia nell'essenza Rovere la posa può essere effettuata anche "flottante" su materassino fotoassorbente applicando tassativamente in più punti del "maschio-femmina" il collante vinilico.

It is a type of floor that can provide a unique impact and can surprise for its similarity to bigger elements: its ductile aspect and elegance is suitable for any location.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 15 mm. (4 mm. of fine wood).*

*Width: 120/150 mm.***

Mixed Length: 1.000 - 1.400 mm.

**The nominal thickness for Doussiè Africa, Smoked Oak and Asian Teak wood types is 3 mm.*

***Variable widths according to the type of wood and the current availabilities, that can range from 120 mm. to 150 mm.*

****Variable lengths according to the type of wood and the current availabilities, that can range from 500 mm. to 1.400 mm. (max 10% from 610 mm.)*

Types of wood

Doussiè Africa, European Walnut, Oak, Smoked Oak, Asian Teak.

Classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard:

- Standard Δ
- Rustic \square
- Free Class FC

Finishing

UV varnishing (satin-finished, semi-glossy) UV Oiling treatment – Natural Oiling.

Treatments

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali – Naturalizzati.

Setting

It is recommendable to use a bi-component adhesive; anyway in the Oak the installation can be made in a "floating" way by the use of a sound absorbing underlay, strictly applying vinyl adhesive in many parts of tongue-and-groove joint.

Easy Plancia possède un impact visuel unique du fait de son format surprenant et sa similitude avec les formats de grande dimension : sa flexibilité et son élégance lui permettent de s'adapter à tout type d'environnement. Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur: 15 mm. (4 mm de bois noble)*

*Largeur: 120/150 mm.***

*Longueur: de 1.000 mm à 1.400 mm.****

**Dans les essences Doussiè Afrique, Teak Asie et Chêne Fumè l'épaisseur du bois noble est de 3 mm;*

***Largeur variable selon l'essence du bois et la disponibilité du moment de mm 120 à mm 150 ;*

****Longueur variable selon l'essence du bois et la disponibilité du moment de mm 500 à mm 1.400 (max environ 10% de mm 610)*

Essences

Doussiè Afrique, Noyer Europeen, Chêne, Chêne Fumè, Teak Asie.

Classification

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

Standard Δ

Rustique \square

Free Class FC

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV Huilage Naturel.

Traitements

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali – Naturalizzati.

Pose

Est conseillé de poser tel parquet en utilisant une colle bi composants; toutefois, dans l'essence Chêne la pose peut être effectuée aussi flottante sur sous couche son-absorbant en appliquant impérativement en plusieurs points du mâle/femelle une colle vinyle

Easy Plancia



sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 120/150 mm.** - lungh. 1.000/1.400****



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide



classe di reazione al fuoco a richiesta



resistenza agli agenti chimici e meccanici



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Sbiancato Colombo, Impregnato Cognac, e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Sbiancato Colombo, Decapè and Impregnato Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Sbiancato Colombo et Impregnato Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

Le serie "Super Ready" e "Ready Parquet" sono prefiniti a due strati di medio-piccole dimensioni che rappresentano valide alternative ai pavimenti costituiti da doghe di grandi formati per il suo aspetto estetico elegante e di classe.

La resa del pavimento finito rende l'ambiente adatto a qualsiasi tipo di arredo, dal più classico fino a quello di design o minimale, grazie alla grande varietà di essenze, di sbiancati, impregnati e alle diverse finiture superficiali.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina".

dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 90 mm.
- lunghezza mista da 600 a 900 mm.

specie legnose

Rovere.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard Δ

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido).

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Naturalizzati.

posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

"Super Ready" e "Ready Parquet" are two layers of small-medium dimensions that can represent valid alternatives to floors made of big elements, due to its elegant and class aesthetic aspect.

The completed floor allows to furnish any location, either classical, stylish or minimal, thank to the variety of finishing.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 10 mm. (4 mm. of fine wood).

Width: 90 mm.

Mixed Length: from 600 to 900 mm.

Type of wood

Oak.

Classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard:

- Standard Δ

Finishing

UV varnishing (satin-finished, semi-glossy)

UV Oiling treatment.

Treatments

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Naturalizzati.

Setting

It must be made using a bi-component adhesive.

Les series "Super Ready" et "Ready Parquet" sont constituées par deux couches de moyenne-petite dimensions qui représentent des efficaces alternatives aux parquet à lames de grandes dimensions pour son aspect esthétique élégant et de classe.

Le parquet s'adapte à tout type d'ambiance, de la plus classique au design contemporain ou minimaliste, grâce à la grande variété d'essences, de blanchiments, d'imprégnants et aux diverses finitions de surface.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur: 10 mm. (4 mm. de bois noble)

Largeur: 90 mm.

Longueur: mixte de 600/900 mm.

Essences

Chêne.

Classification

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489:

- Standard Δ

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV.


Traitements

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Naturalizzati.

Pose

La pose doit être effectuée uniquement par collage avec une colle bi composants.

Super Ready Parquet



sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 90 mm. - lungh. 600/900



adatto a
risvolgimento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeidico



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Sbiancato Colombo, Impregnato cognac, e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Sbiancato Colombo, Decapè and Impregnato Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Sbiancato Colombo et Impregnato Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 70 mm.
- lunghezza mista da 490 a 600 mm.

specie legnose

Rovere.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:
• Standard Δ

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido)
Oliatura UV.

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Naturalizzati.

posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

Nominal dimensions

Thickness: 10 mm. (4 mm. of fine wood).
Width: 70 mm.
Mixed Length: from 490 to 600 mm.

Type of wood

Oak.

Classification

The materials are in compliance with UNI EN 13489 technical standard:
- Standard Δ

Finishing

UV varnishing (satin-finished, semi-glossy)
UV Oiling.

Treatments

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Naturalizzati.

Setting

It must be made using a bi-component adhesive.

Dimensions

Épaisseur: 10 mm. (4 mm. de bois noble)
Largeur: 70 mm.
Longueur: mixte de 490/600 mm.

Essences

Chêne.

Classification

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :
Standard Δ

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV.

Traitements

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Naturalizzati.

Pose

La pose doit être effectuée uniquement par collage avec une colle bi composants.

Ready Parquet



sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 68/75 mm. - lungh. 450/600



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici e meccanici



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Sbiancato Colombo, Impregnato Cognac e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Sbiancato Colombo and Impregnato Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Sbiancato Colombo et Impregnato Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

La caratteristica estetica principale di questo pavimento è quella di avere un pavimento composto da quattro diverse larghezze da posare alternate e per ogni larghezza diverse lunghezze.

Questa collezione nasce con lo scopo di offrire un pavimento in legno innovativo ma allo stesso tempo dal sapore antico, in grado di ricreare ambienti caldi ed accoglienti senza preoccuparsi dei diversi formati delle tavole.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

Dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui legno nobile 4 mm.)
- larghezze 300/310-260-200-140/155 mm.
- lunghezze miste da 1.000 a 2.000 mm.

Specie legnose

Quercia Rustica (Rovere).

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489 Rustica □

Finiture

Spazzolato Oliato UV, Verniciato UV, Oliato Ossidativo Naturale.

Trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Naturalizzati – Decappati
Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali.

Posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.

The main aesthetical characteristic is to have a floor composed of four different lengths of panels to set alternatively matching each width to different lengths.

This collection is designed to offer a new wooden floor that is innovative, but has an antique fascination, and it is able to recreate warm and comfortable environment without worrying about different shapes of panels.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 15 mm. (4 mm. of fine wood).

Width: 300/310 – 260 – 200 – 140/155 mm.

Length: between mm. 1.000 and 2.000 mm.

Type of wood

Rustic Oak.

Classification

The materials are in compliance with UNI EN 13489 technical standard - Rustic □

Finishing

UV Oiling, UV Varnishing, Natural Oiling.

Treatments

Sbiancati – Impregnati – Naturalizzati – Decappati
Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali.

Setting

It can be made using either a bi component adhesive or a "floating" one by the use of a sound absorbing airbed underlay.

La caractéristique esthétique principale de ce parquet est celle d'avoir des lames à quatre largeurs différentes, à poser alternées et pour chaque largeur une longueur différente.

La collection des Tavole Nobili naît dans le but d'offrir un parquet innovant tout en conservant un esthétisme antique, capable de récréer une ambiance chaude et accueillante sans se soucier des différents formats des lames.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur: 15 mm. (11 mm. de support et 4 mm. nominaux de bois noble)

Largeur: 300/310 – 260 – 200 – 140/155 mm.

Longueur: de 1.000 mm. à 2.000 mm.

Essences

Chêne Rustique.

Classification

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 Rustique □

Finitions

Brossé huilé UV, Verni UV, Verni Naturel.

Traitements

Sbiancati – Impregnati – Naturalizzati – Decappati
Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali.


Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants soit flottante avec sous couche.


Tavole Nobili




sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 300/310 mm. - lungh. 1.000/2.000



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 140/155 mm. - lungh. 1.000/2.000



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 260 mm. - lungh. 1.000/2.000



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 200 mm. - lungh. 1.000/2.000



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide



classe di reazione al fuoco a richiesta



resistenza agli agenti chimici a richiesta



La collezione Antico Tavolato, costituita da formati di tre diverse larghezze e lunghezze da posare alternate, ripropone l'effetto estetico delle "Tavole Nobili" ma di spessore 10 mm. rendendo possibile la posa di tale pavimento anche in ambienti di medio-piccole dimensioni senza precluderne l'impatto visivo.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellato.

dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza mista 90/120/150 mm.
- lunghezza mista da 900 a 1.200 mm.

specie legnose

Rovere.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Rustico

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV.

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali.

posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

The "Antico Tavolato" collection includes three products of different length and width to be set alternatively and recalls the aesthetic effect of "Tavole Nobili", but it is 10 mm. thick.

This can also allow the setting in medium-small spaces without precluding the visual impact.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

*Thickness: 10 mm. (4 mm. of fine wood).
Variable width: 90/120/150 mm.
Mixed Length: from 900 to 1.200 mm.*

Type of wood

Oak.

Classification

The materials are in compliance with UNI EN 13489 technical standard:

- Rustic*

Finishing

*UV Varnishing (satin-finished, semi-glossy)
UV Oiling.*

Treatments

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali.

Setting

It must be made using a bi-component adhesive.

La collezione Antico Tavolato, constitue par trois différentes largeurs et longueur à poser alternées, repropose l'effet esthétique des « Tables nobles » mais avec un épaisseur de 10 mm, ce qui rend possible la pose de tel parquet dans des petites et moyennes superficies sans n'en interdire l'impact visuel.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

*Épaisseur: 10 mm. (4 mm. de bois noble)
Largeur: mixte de 90/120/150 mm.
Longueur: mixte de 900 à 1.200 mm.*

Essences

Chêne.

Classification

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489:

- Rustique*

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV.

Traitements

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali.

Pose

La pose doit être effectuée soit par collage avec une colle bi composants.

Antico Tavolato

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 120 - lungh. 900/1.200

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 90 - lungh. 900/1.200

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 150 - lungh. 900/1.200



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici e usura



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Sbiancato Colombo, Impregnato Cognac e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Sbiancato Colombo, Decapè and Impregnato Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Sbiancato Colombo et Impregnato Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

collezione
SBIANCATI

La collezione Legni Sbiancati rappresenta una delle fondamenta della gamma aziendale; il rovere sbiancato ha delle tonalità di colore chiarissime che arrivano fino al bianco. Il processo di sbiancatura mette in risalto le venature naturali del legno, che restano più scure e sono poi enfatizzate ancora dalla spazzolatura finale.

Il legno sbiancato dal design essenziale e moderno esalta la bellezza e la luminosità di ogni ambiente.

La collezione è disponibile in molti formati e diverse finiture per adattarsi al meglio alle più disparate esigenze.

The "Legni Sbiancati" collection is one of the foundations of the company's range; the bleached Oak has the very clear color tonalities that reach up to white.

The bleaching process highlights the natural grain of the wood, which are darker and are emphasized again by the final brushing.

The bleached wood with an essential and modern design enhances the beauty and room brightness.

The collection is available in many sizes and different finishes for best adapt to the most diverse needs.

La collezione "Legni Sbiancati" est l'un des fondements de la gamme de l'entreprise; le Chêne blanchi a les tonalités de couleur très claires qui atteignent le blanc.

Le processus de blanchiment met en évidence le grain naturel du bois, qui est plus sombre et est encore accentué par le brossage final.

Le bois blanchi avec un design essentiel et moderne améliore la beauté Et la luminosité de la pièce.

La collection est disponible dans de nombreuses dimensions et différentes finitions pour mieux s'adapter aux besoins plus divers.





sbiancati

bianco + bianco

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/8/SX 59	EP/RO/8/SX 50				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/8/RX 55	EP/RO/8/RX 46				
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC									
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/8/RX 68		



collezione
SBIANCATI

bianco + bianco

34

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/A/SX 59	EP/RO/A/SX 50	PPS/RO/A/SX 44	PPR/RO/A/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/A/SX 62	EPRP/RO/A/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/A/RX 55	EP/RO/A/RX 46				AT/RO/A/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/A/RX 59	EPRP/RO/A/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/A 59	DV/EP/RO/A 54				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/A/XL 68	SD/RV/A 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/A 69	DT/RI/A 66	EP/RI/A 58				
Quercia rustica □							TNQU/A/RX 68		






collezione
SBIANCATI

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/M/SX 59	EP/RO/M/SX 50	PPS/RO/M/SX 44	PPR/RO/M/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/M/SX 62	EPRP/RO/M/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/M/RX 55	EP/RO/M/RX 46				AT/RO/M/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/M/RX 59	EPRP/RO/M/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/M 59	DV/EP/RO/M 54				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/M/XL 68	SD/RV/M 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/M 69	DT/RI/M 66	EP/RI/M 58				
Quercia rustica □								TNQU/M/RX 68	



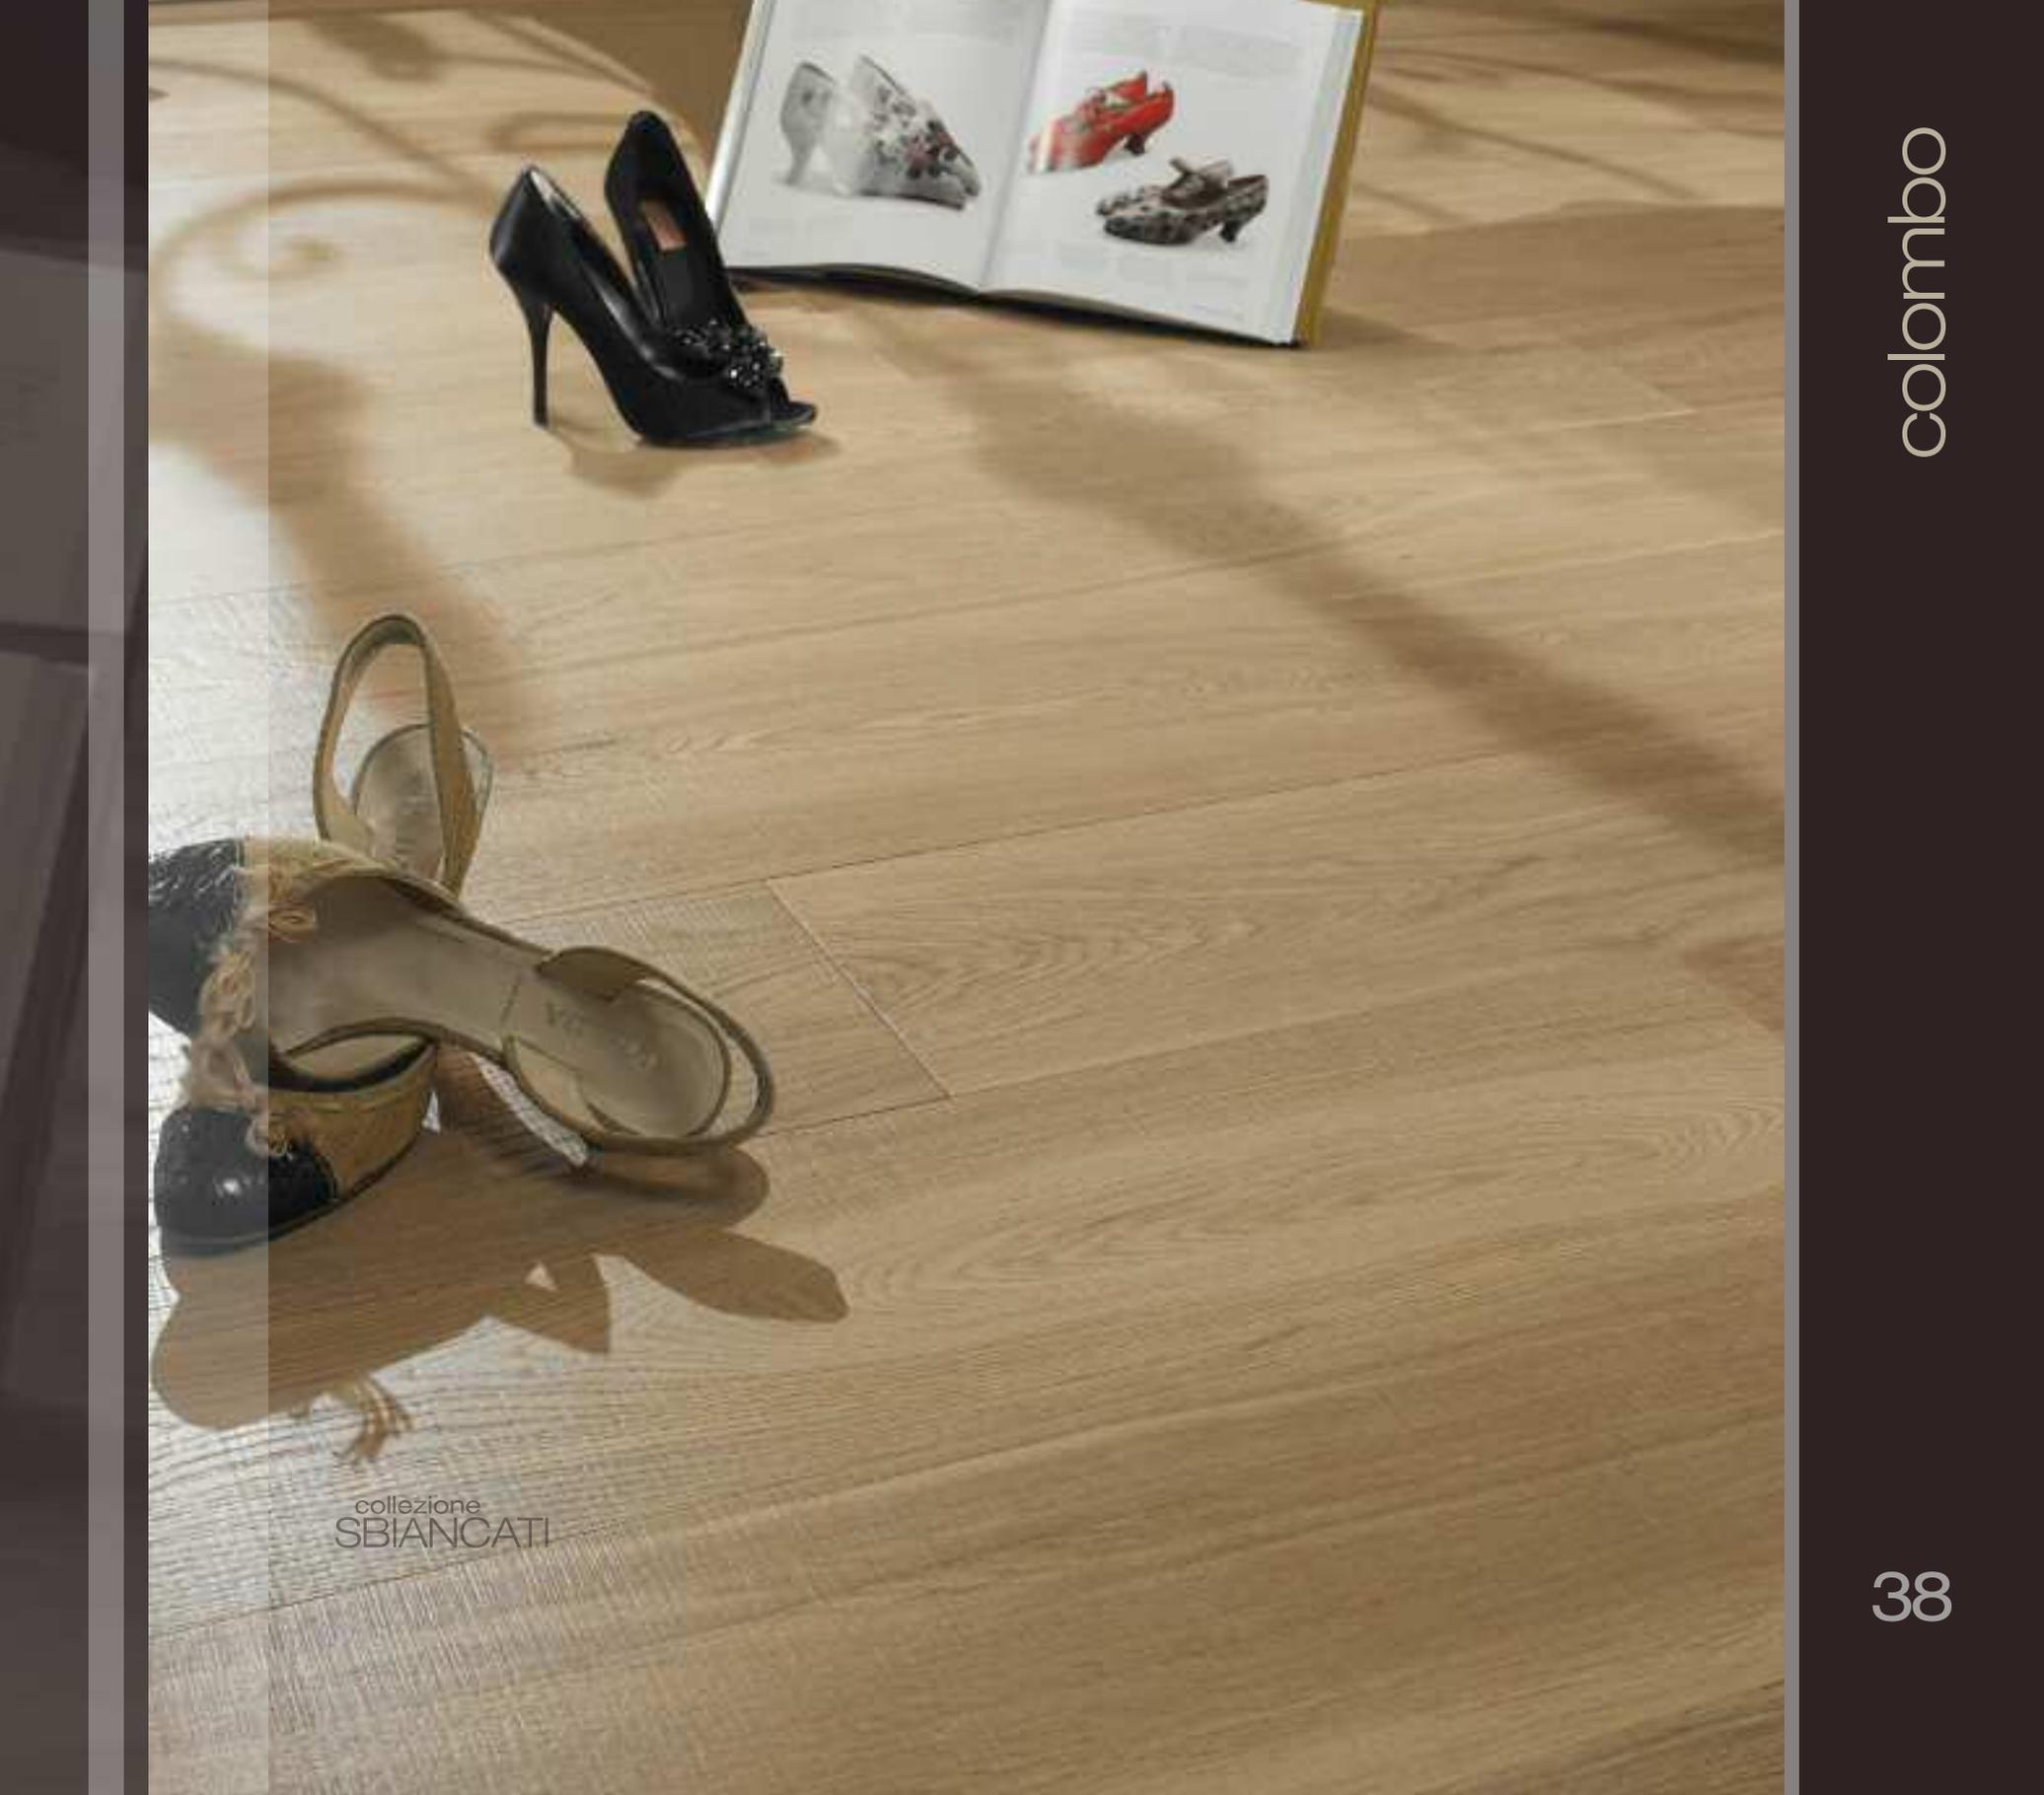


colombo

collezione
SBIANCATI

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/N/SX 59	EP/RO/N/SX 50	PPS/RO/N/SX 44	PPR/RO/N/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/N/SX 62	EPRP/RO/N/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/N/RX 55	EP/RO/N/RX 46				AT/RO/N/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/N/RX 59	EPRP/RO/N/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/N/XL 68	SD/RV/N 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/N 69	DT/RI/N 66	EP/RI/N 58				
Quercia rustica □							TNQU/N/RX 68		



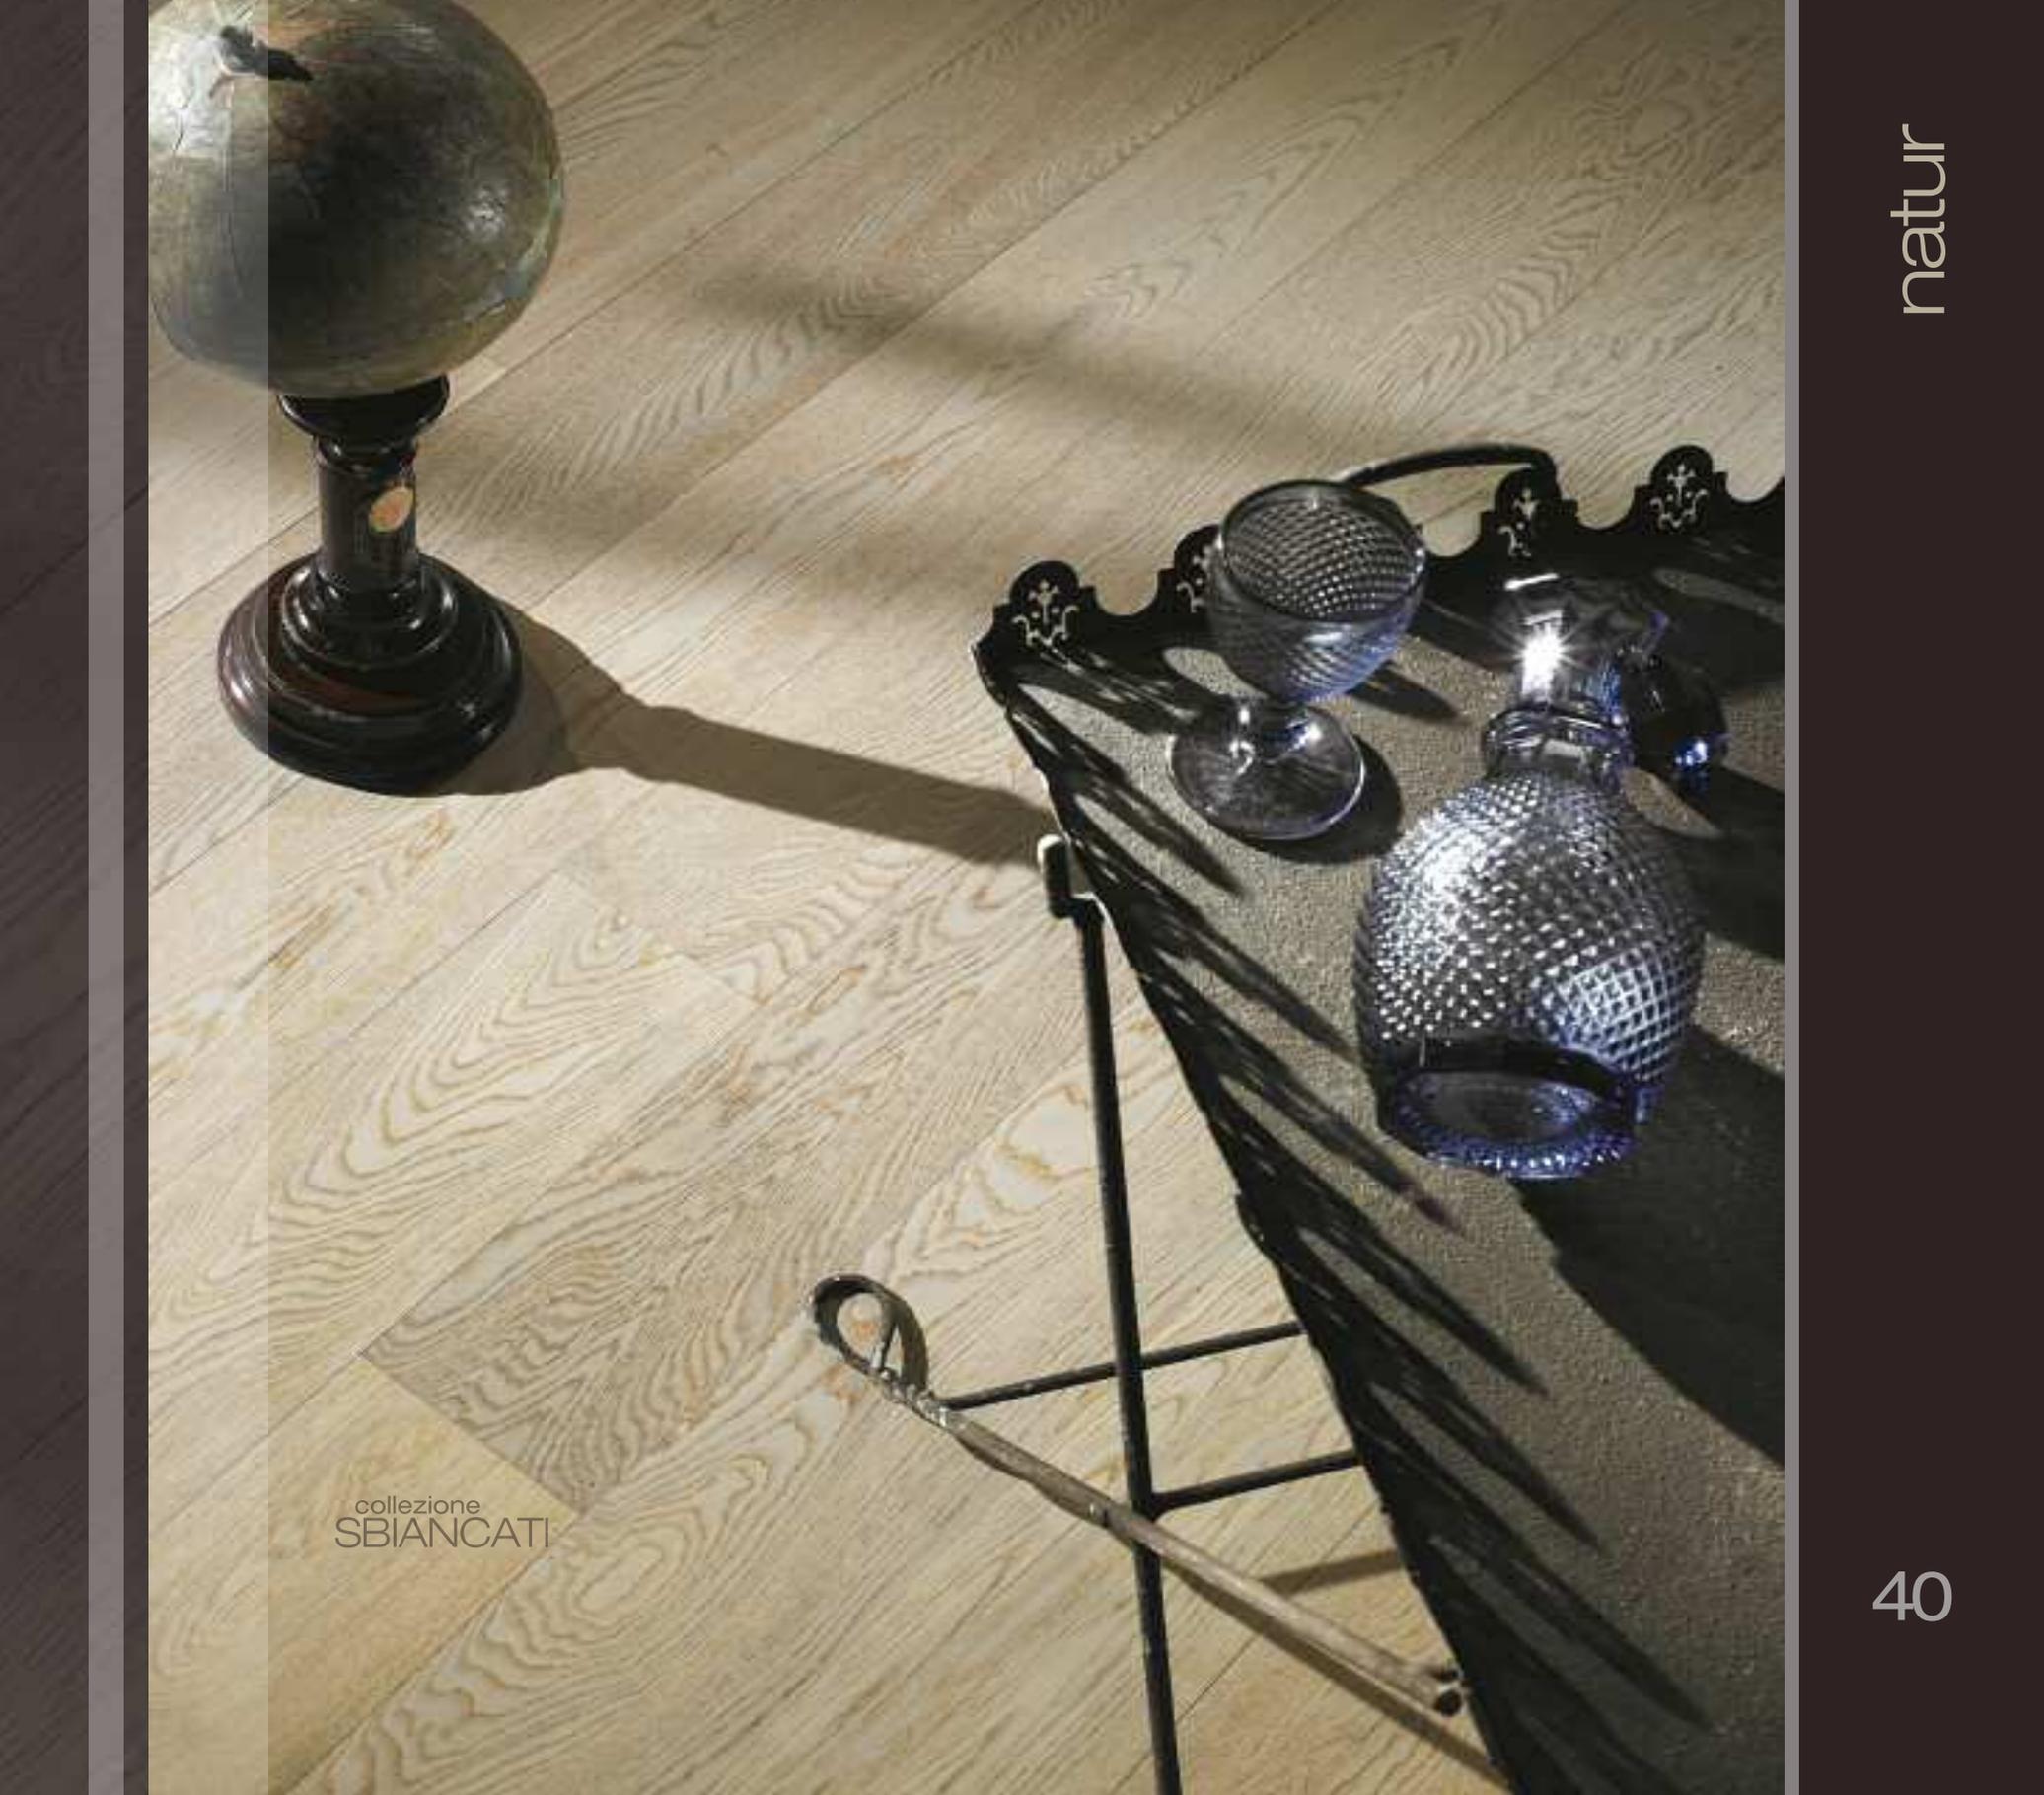

collezione
SBIANCATI

natur

40

collezione
IMPREGNATI

La collezione Legni Impregnati rappresenta una delle fondamenta della gamma aziendale; il Rovere naturale viene trattato con colori creati appositamente per riprodurre i toni di certe essenze come il Noce o il Wengè, oppure per dare la possibilità di scegliere un pavimento in legno dal colore di design o che propone una tendenza del momento.

La collezione è disponibile in molti formati e diverse finiture per adattarsi al meglio alle più disparate esigenze.

The "Impregnati" collection is one of the foundations of the company's range; The natural Oak is treated with colors created specifically to reproduce the tones of certain woods such as Walnut or Wenge, or to give the possibility to choose a floor with a design color or that suggests a trend of the moment.

The collection is available in many sizes and finishes to best suit everyone's needs.

La collection "Impregnati", représente l'un des fondations de la gamme de l'entreprise; le bois de chêne naturel est traité avec des couleurs conçus pour reproduire les tons de certaines essences comme le Noyer ou le Wengé, ou de donner la possibilité de choisir un parquet avec une couleur de design ou qui propose une tendance actuelle.

La collection est disponible en plusieurs formats et finitions, afin de s'adapter à toutes les exigences des clients.



FUMO DI LONDRA



impregnati


Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/2/SX 58	EP/RO/2/SX 50	PPS/RO/2/SX 44	PPR/RO/2/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/2/SX 62	EPRP/RO/2/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/2/RX 55	EP/RO/2/RX 46				AT/RO/2/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/2/RX 59	EPRP/RO/2/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/2/XL 68	SD/RV/2 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/2/RX 68		




collezione
IMPREGNATI



Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/H/SX 58	EP/RO/H/SX 50	PPS/RO/H/SX 44	PPR/RO/H/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/H/SX 62	EPRP/RO/H/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/H/RX 55	EP/RO/H/RX 46				AT/RO/H/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/H/RX 59	EPRP/RO/H/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/H/XL 68	SD/RV/H 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/H/RX 68		

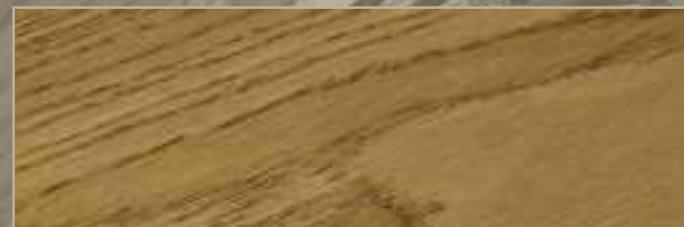

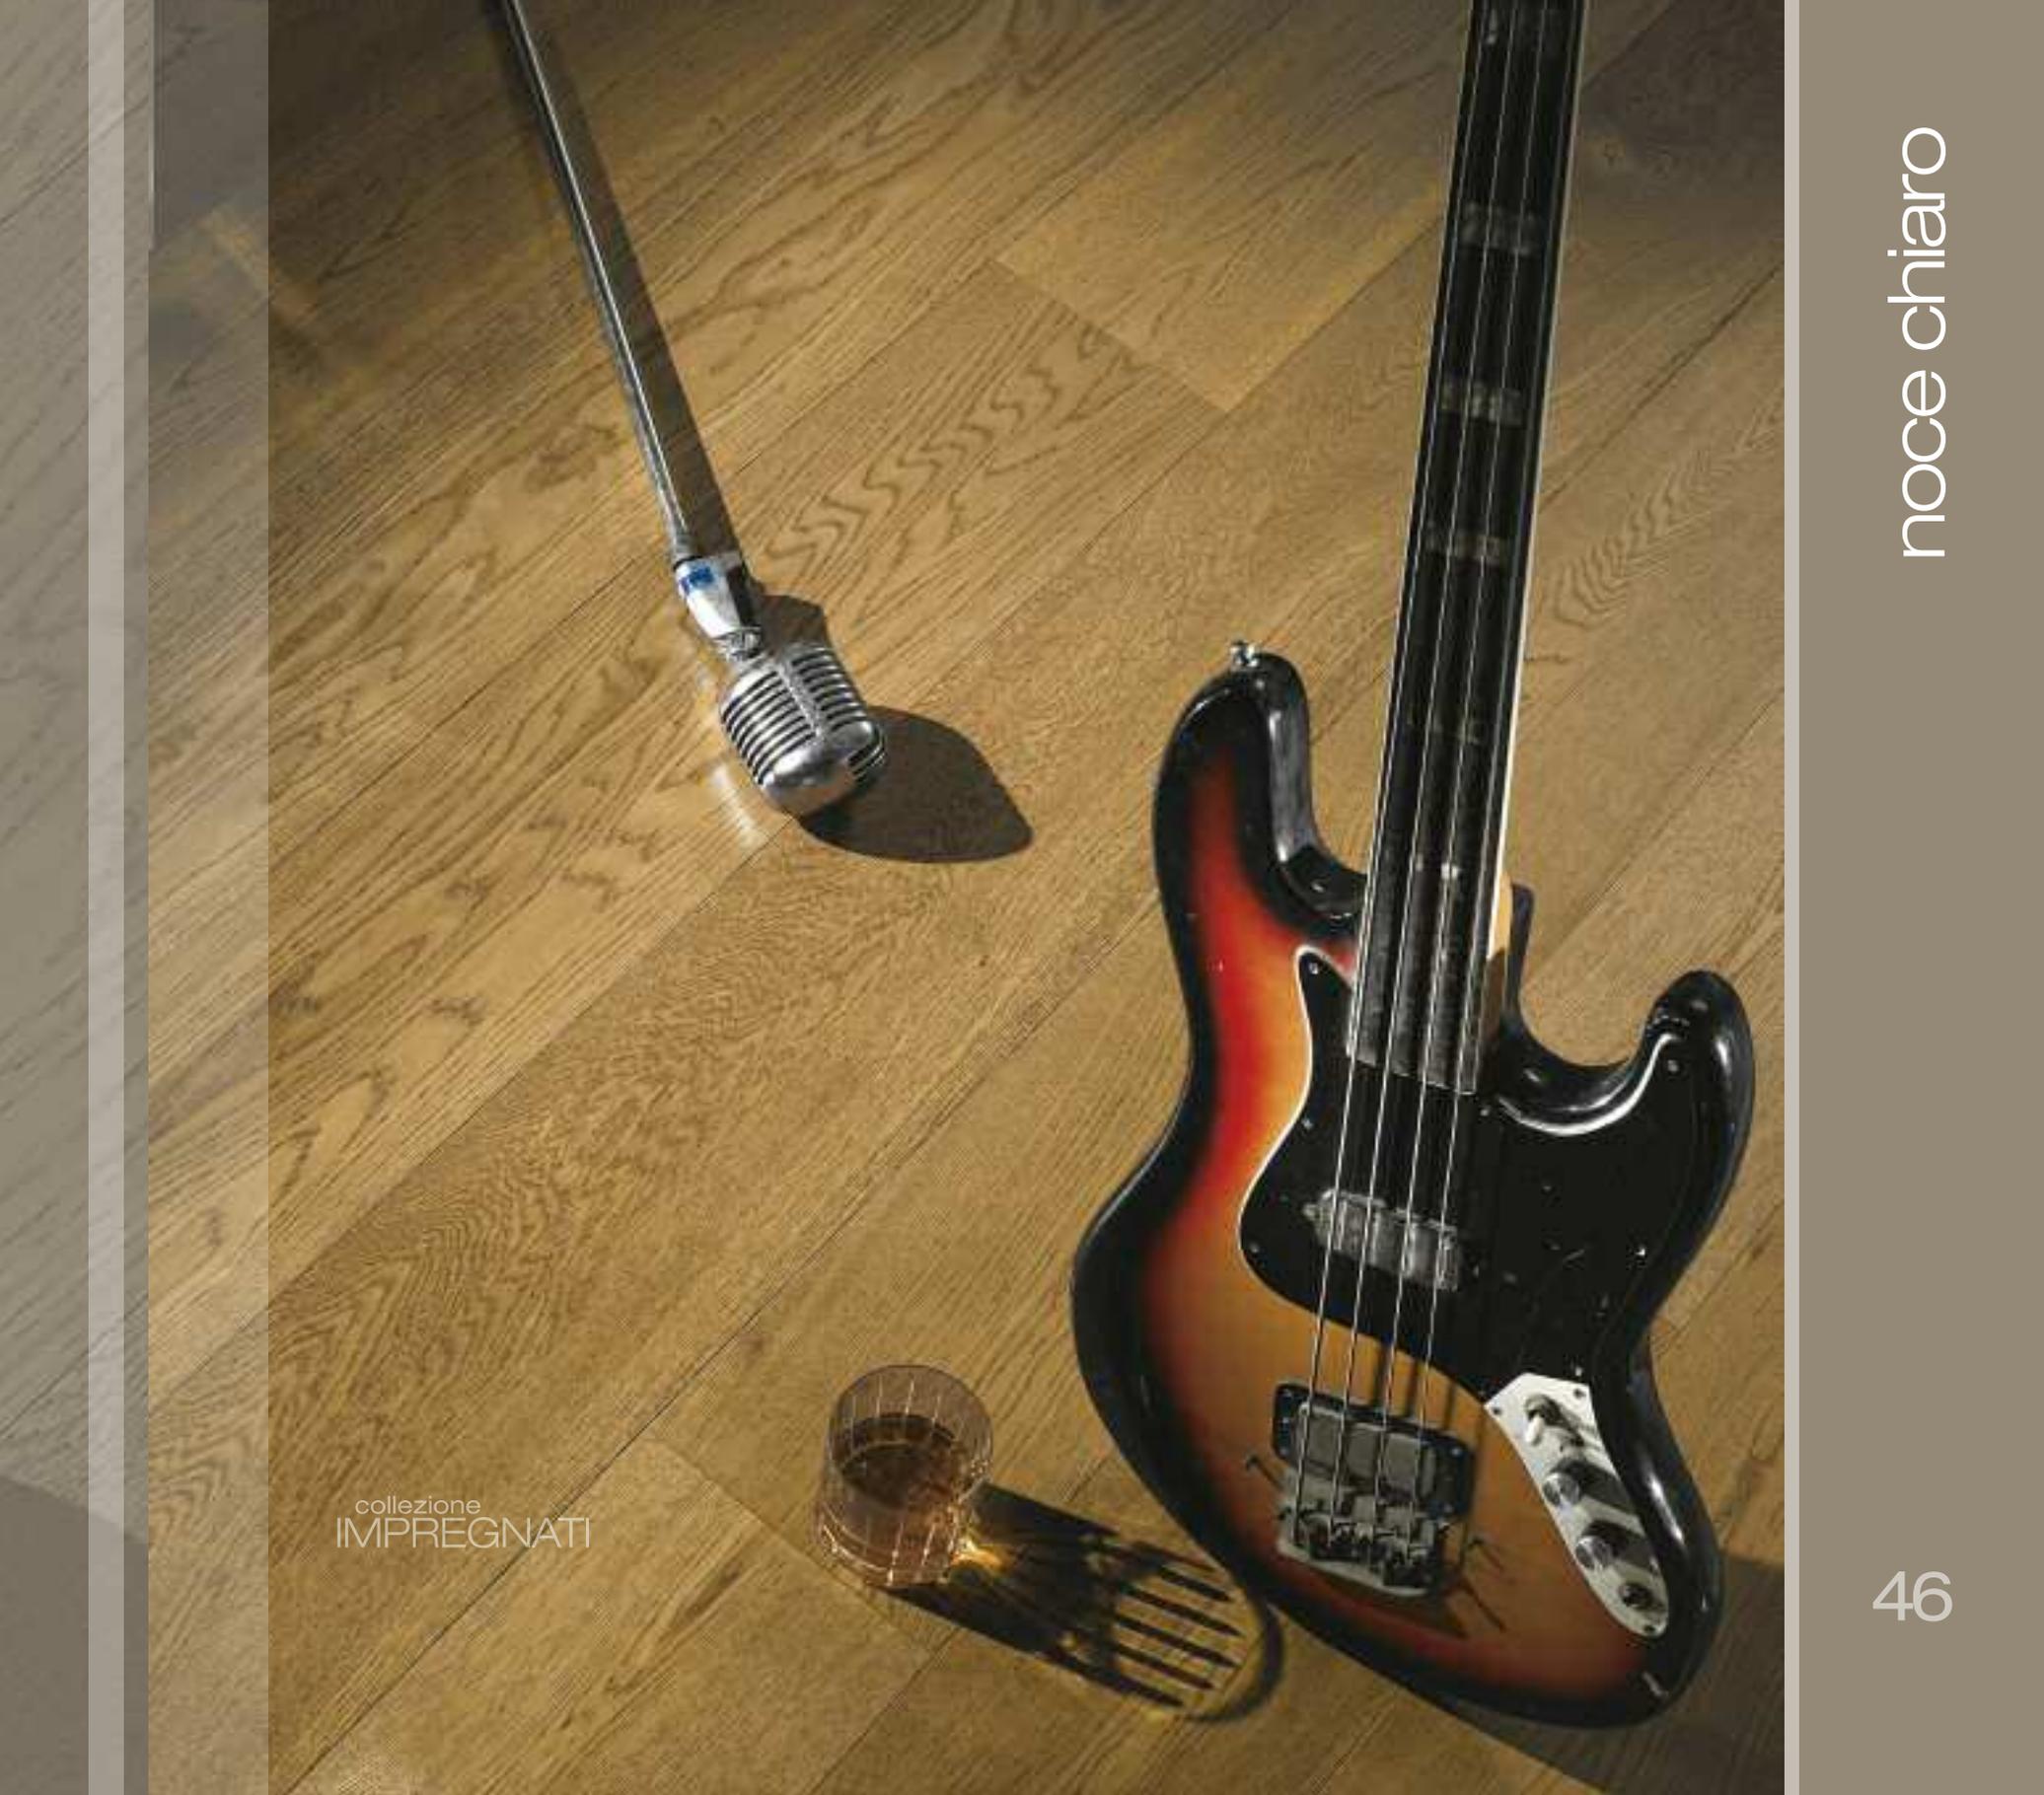


collezione
IMPREGNATI

noce chiaro

46

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/5/SX 58	EP/RO/5/SX 50	PPS/RO/5/SX 44	PPR/RO/5/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/5/SX 62	EPRP/RO/5/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/5/RX 55	EP/RO/5/RX 46				AT/RO/5/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/5/RX 59	EPRP/RO/5/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/5 59	DV/EP/RO/5 54				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/5/XL 68	SD/RV/5 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/5 69	DT/RI/5 66	EP/RI/5 58				
Quercia rustica □							TNQU/5/RX 68		

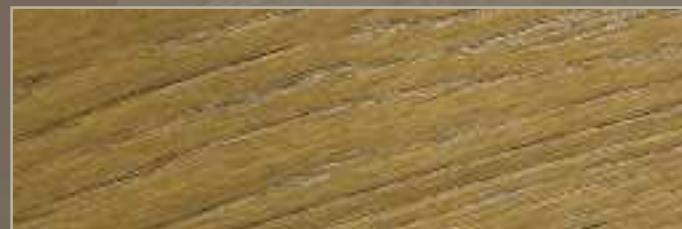




collezione
IMPREGNATI

ambra

48

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/ORO/SX 58	EP/RO/ORO/SX 50	PPS/RO/ORO/SX 44	PPR/RO/ORO/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/ORO/SX 62	EPRP/RO/ORO/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/ORO/RX 55	EP/RO/ORO/RX 46				AT/RO/ORO/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/ORO/RX 59	EPRP/RO/ORO/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/ORO/XL 68	SD/RV/ORO 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/ORO 69	DT/RI/ORO 66	EP/RI/ORO 58				
Quercia rustica □							TNQU/ORO/RX 68		

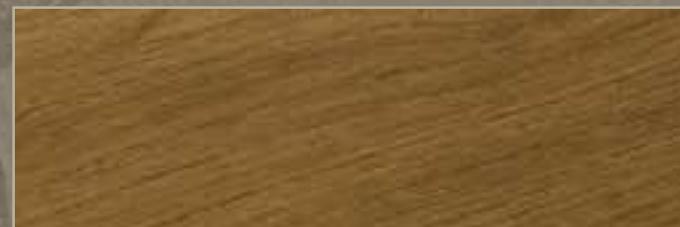


collezione
IMPREGNATI

noce oro

50

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/TDS/SX 58	EP/RO/TDS/SX 50	PPS/RO/TDS/SX 44	PPR/RO/TDS/SX 40		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/TDS/RX 55	EP/RO/TDS/RX 46				AT/RO/TDS/RX 52
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/TDS 59	DV/EP/RO/TDS 54				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/TDS/XL 68	SD/RV/TDS 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/TDS 69	DT/RI/TDS 66	EP/RI/TDS 58				
Quercia rustica □							TNQU/TDS/RX 68		



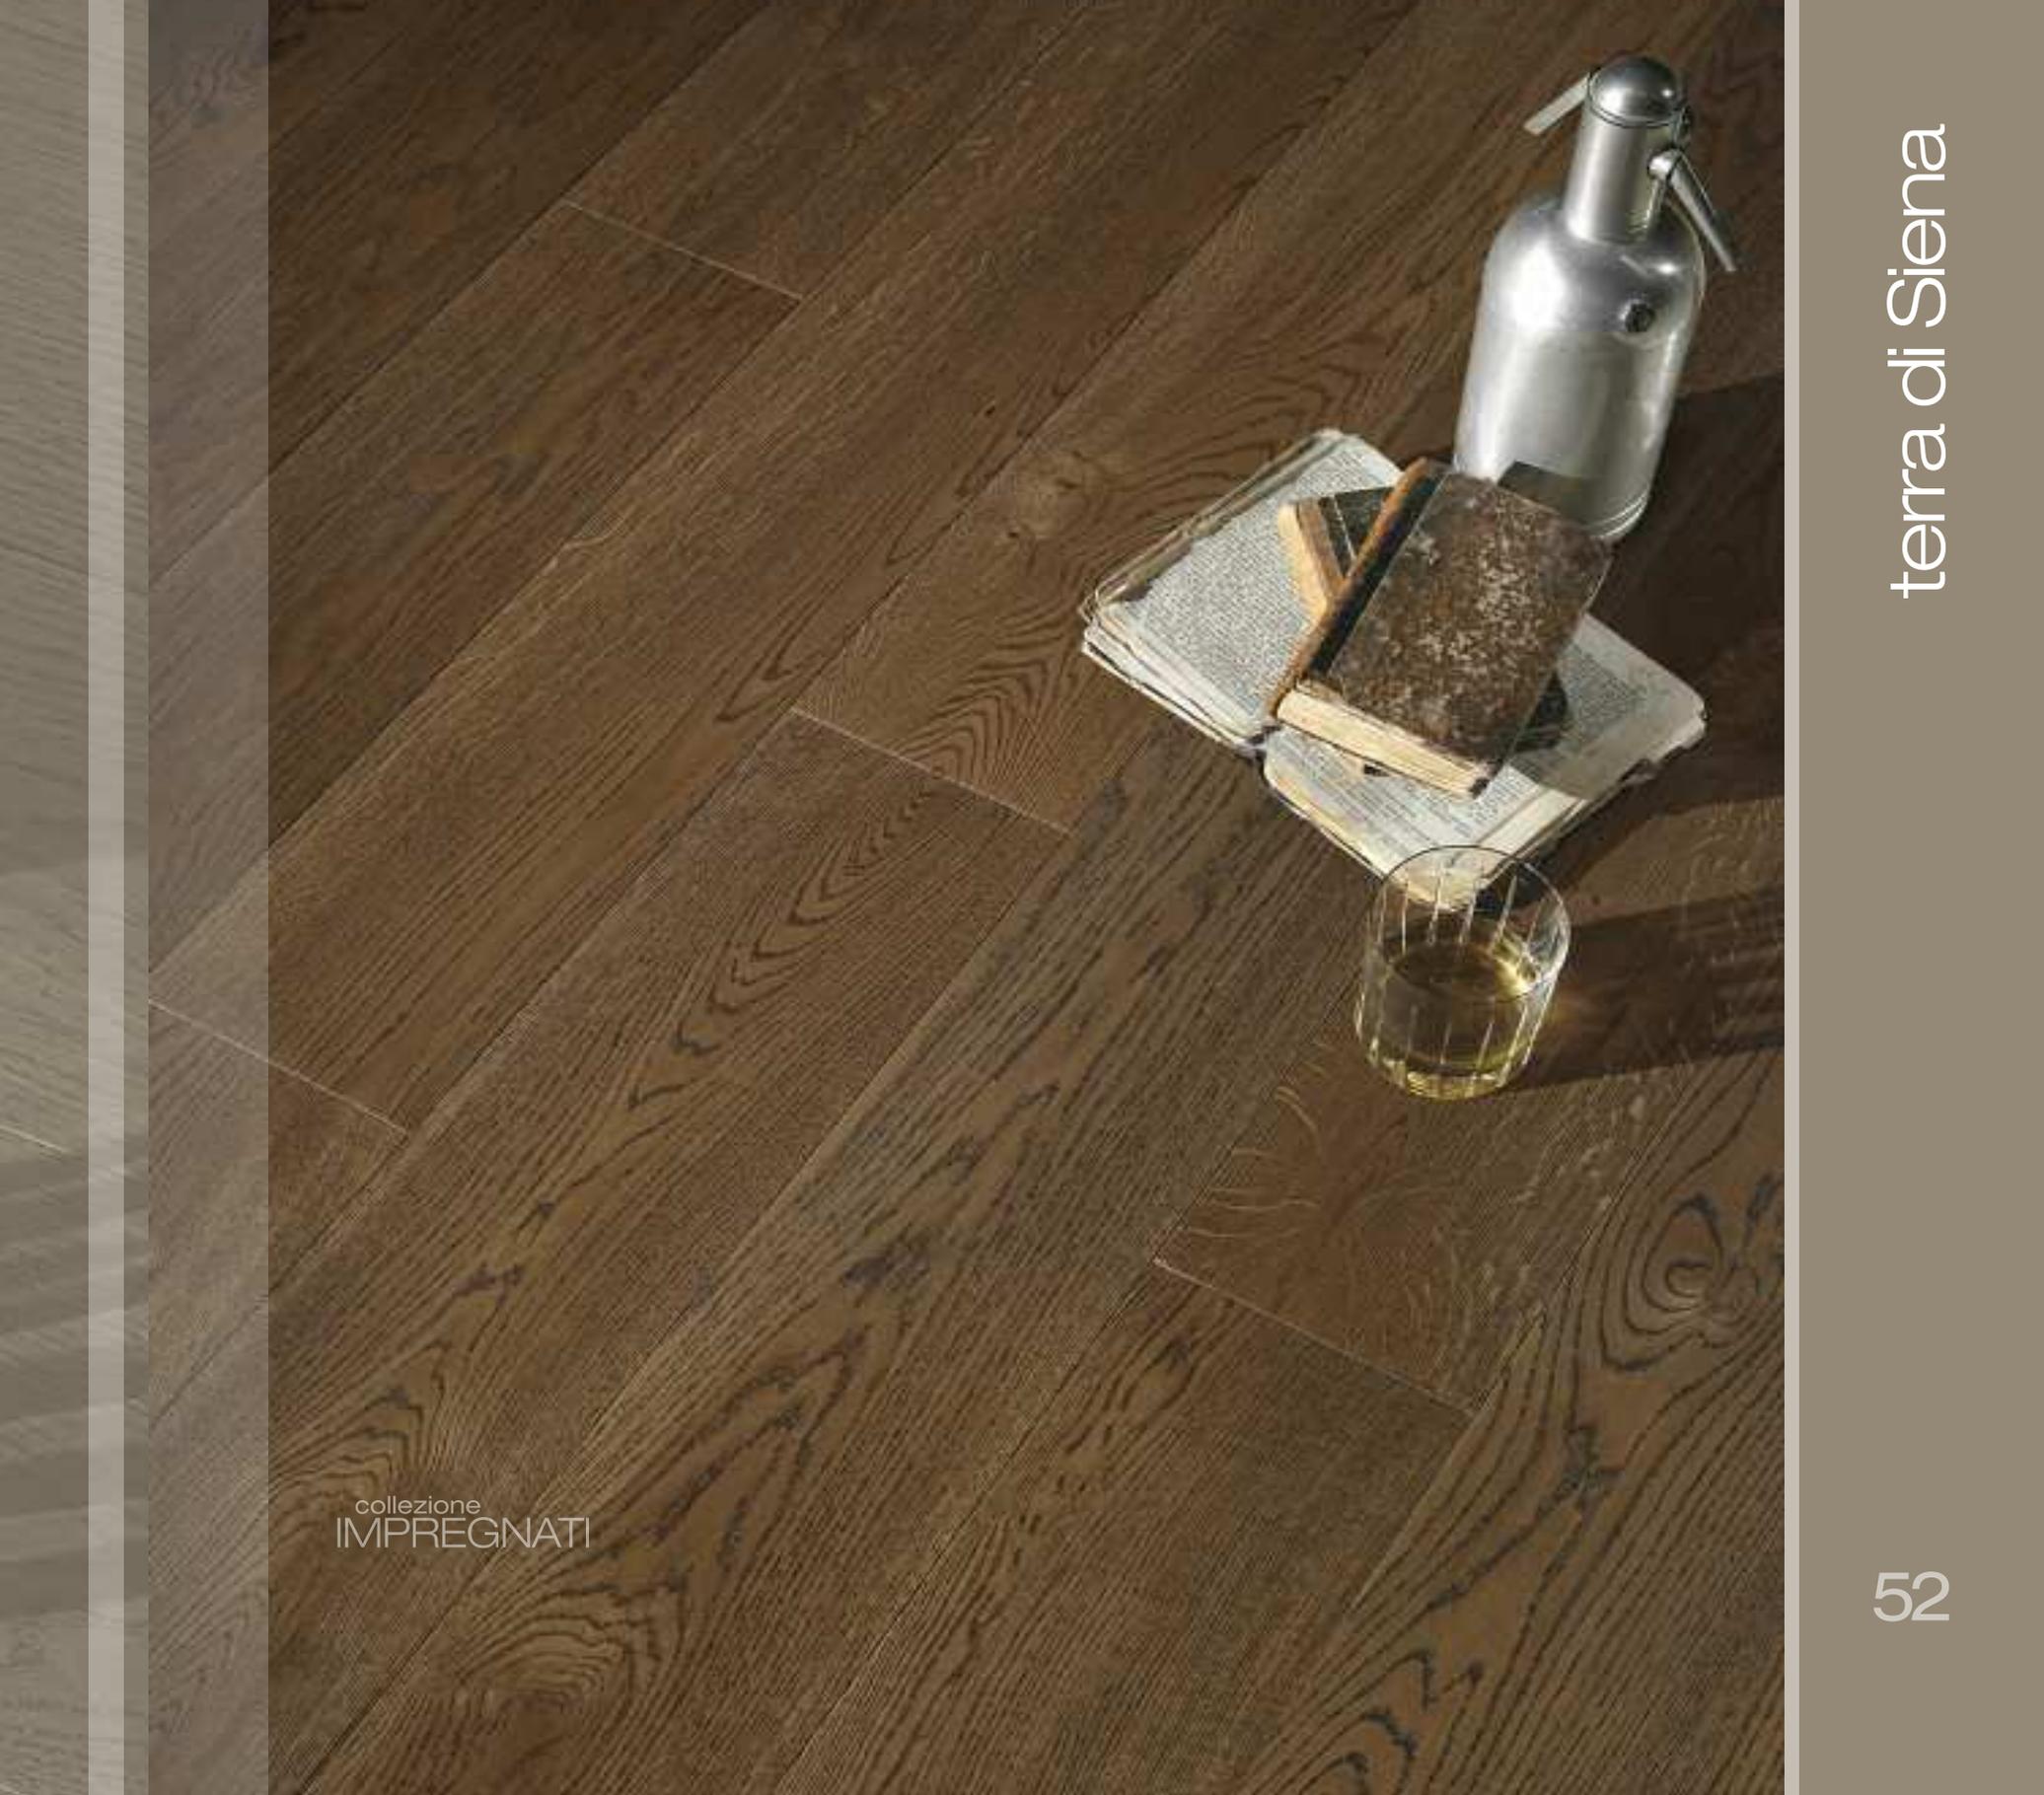



collezione
IMPREGNATI

terra di Siena

52

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/E/SX 58	EP/RO/E/SX 50	PPS/RO/E/SX 44	PPR/RO/E/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/E/SX 62	EPRP/RO/E/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/E/RX 55	EP/RO/E/RX 46				AT/RO/E/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/E/RX 59	EPRP/RO/E/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/E/XL 68	SD/RV/E 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/E 69	DT/RI/E 66	EP/RI/E 58				
Quercia rustica □							TNQU/E/RX 68		

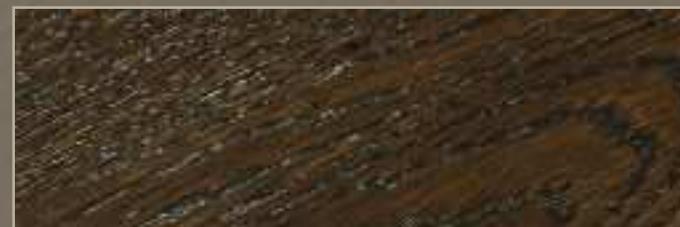

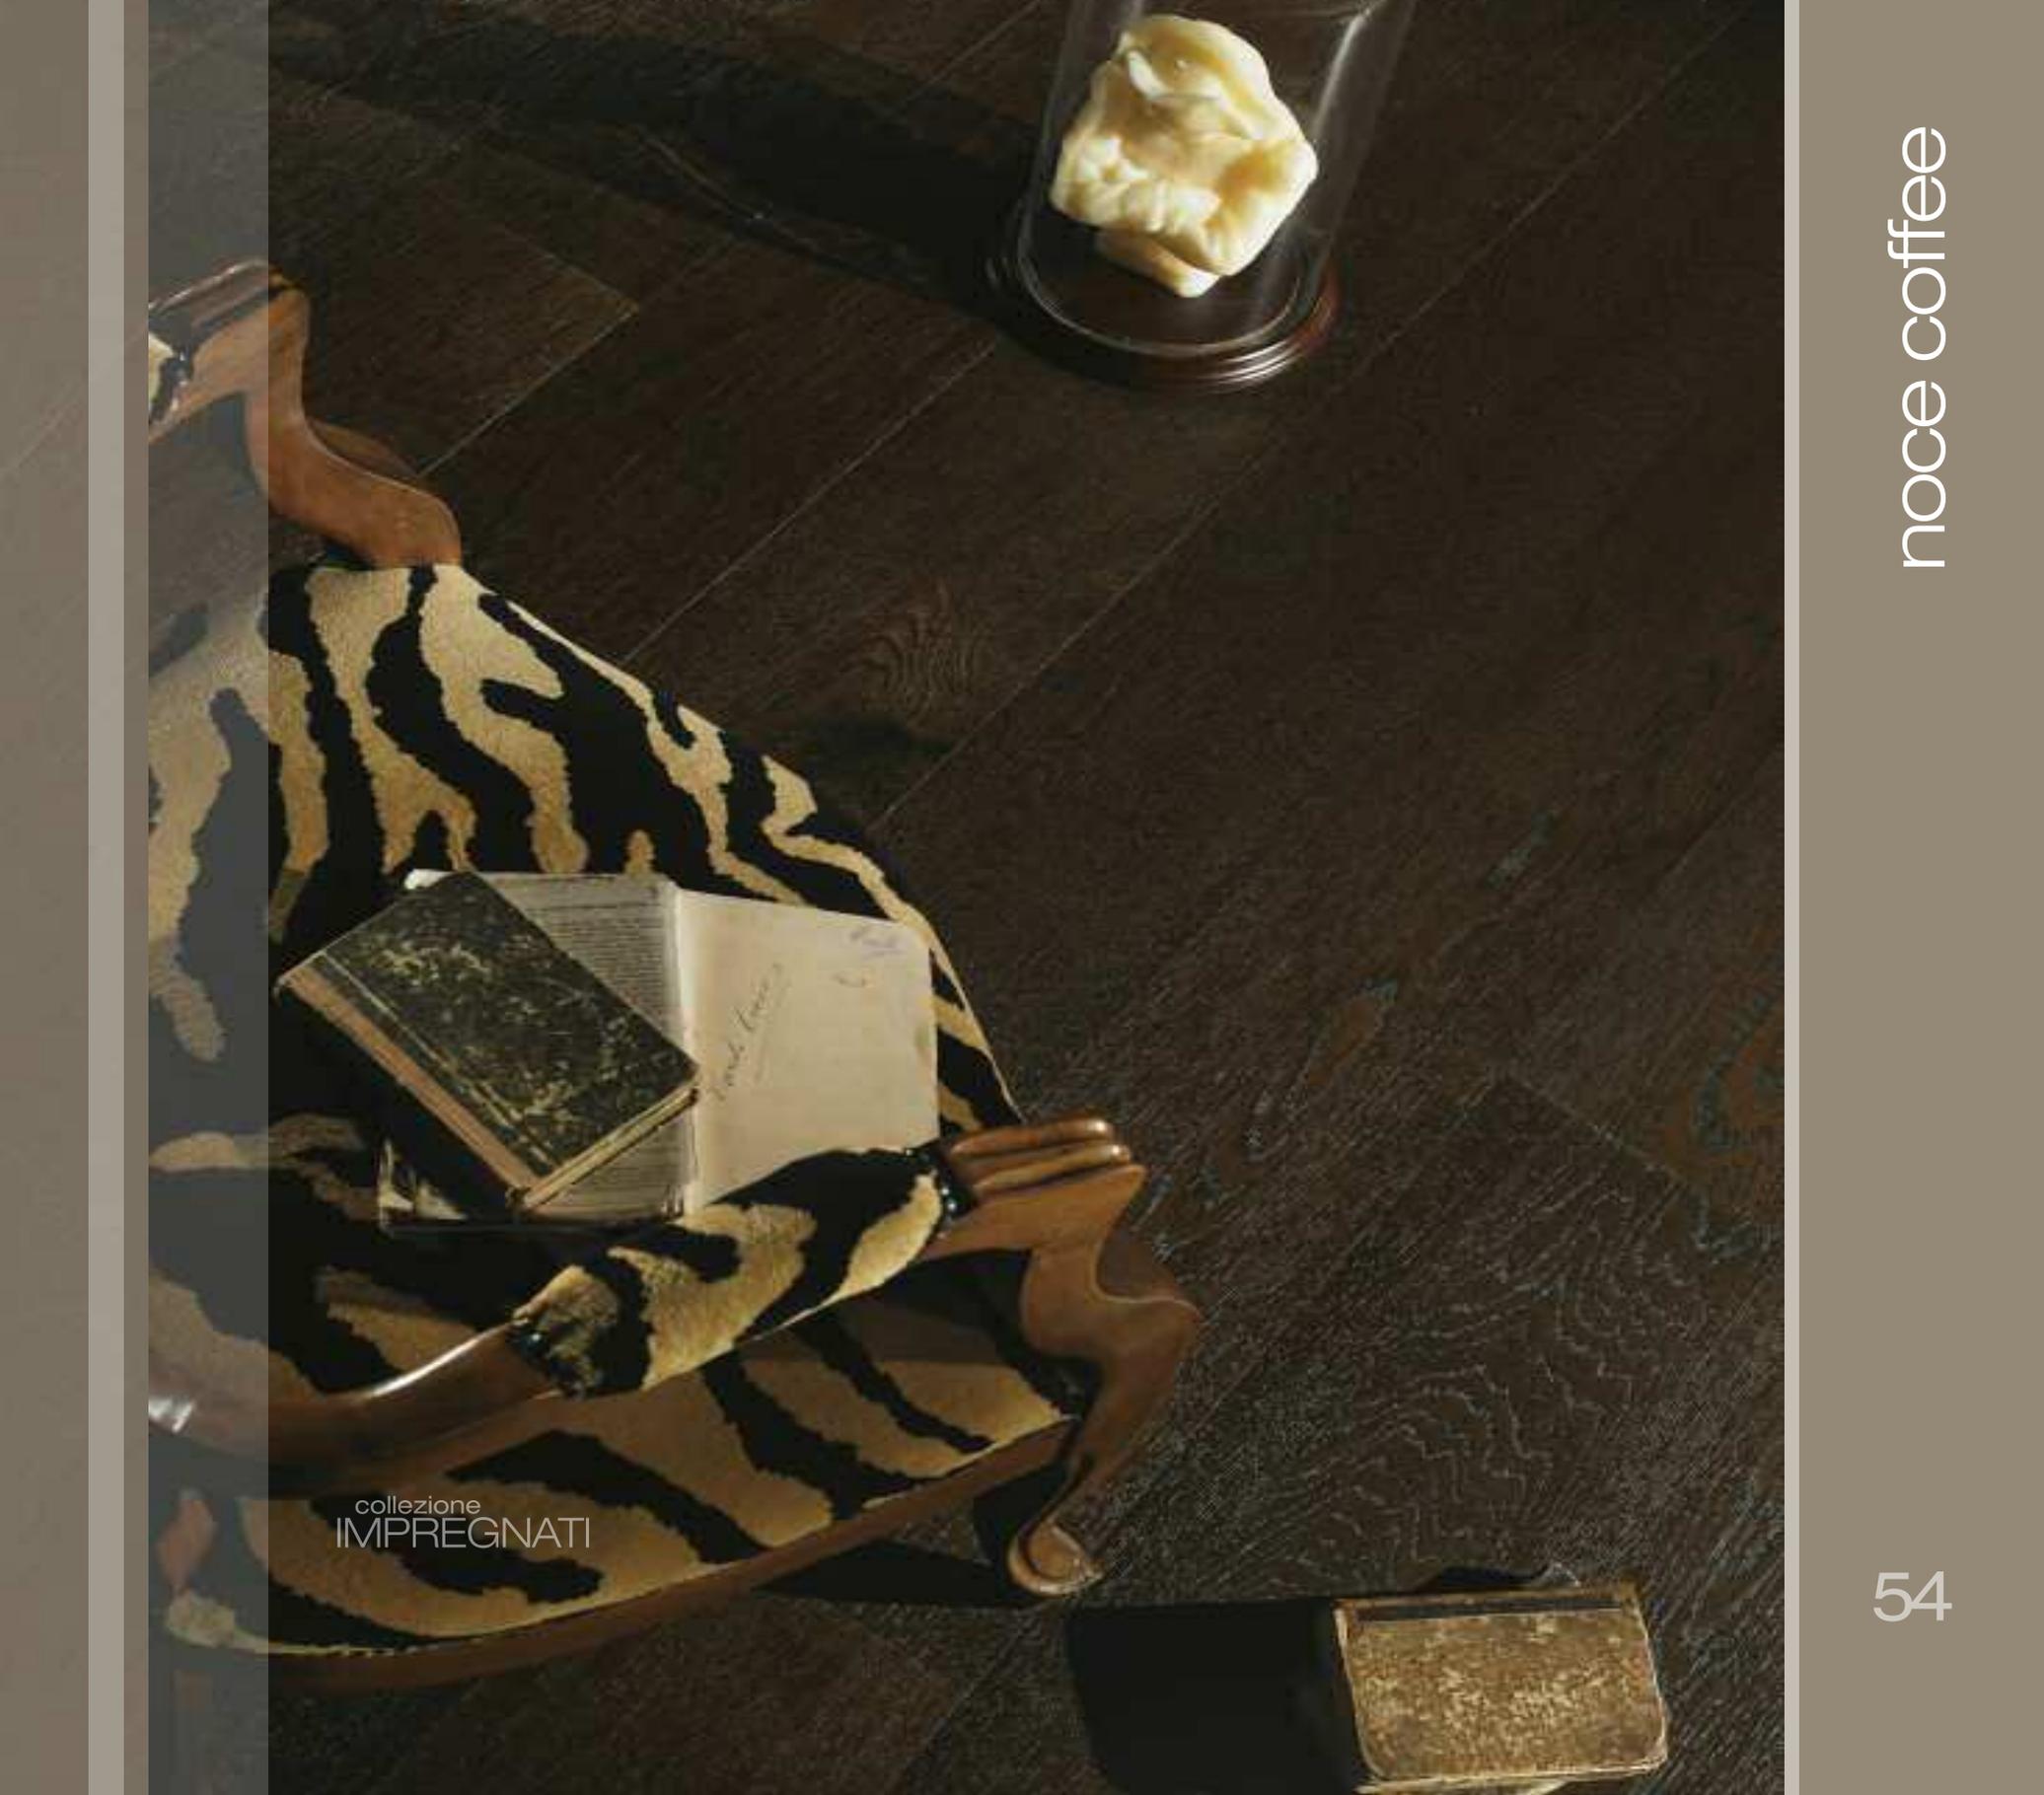


collezione
IMPREGNATI

noce coffee

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/Q/SX 58	EP/RO/Q/SX 50	PPS/RO/Q/SX 44	PPR/RO/Q/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/Q/SX 62	EPRP/RO/Q/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/Q/RX 55	EP/RO/Q/RX 46				AT/RO/Q/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/Q/RX 59	EPRP/RO/Q/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/Q 59	DV/EP/RO/Q 54				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/Q/XL 68	SD/RV/Q 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/Q 69	DT/RI/Q 66	EP/RI/Q 58				
Quercia rustica □								TNQU/Q/RX 68	



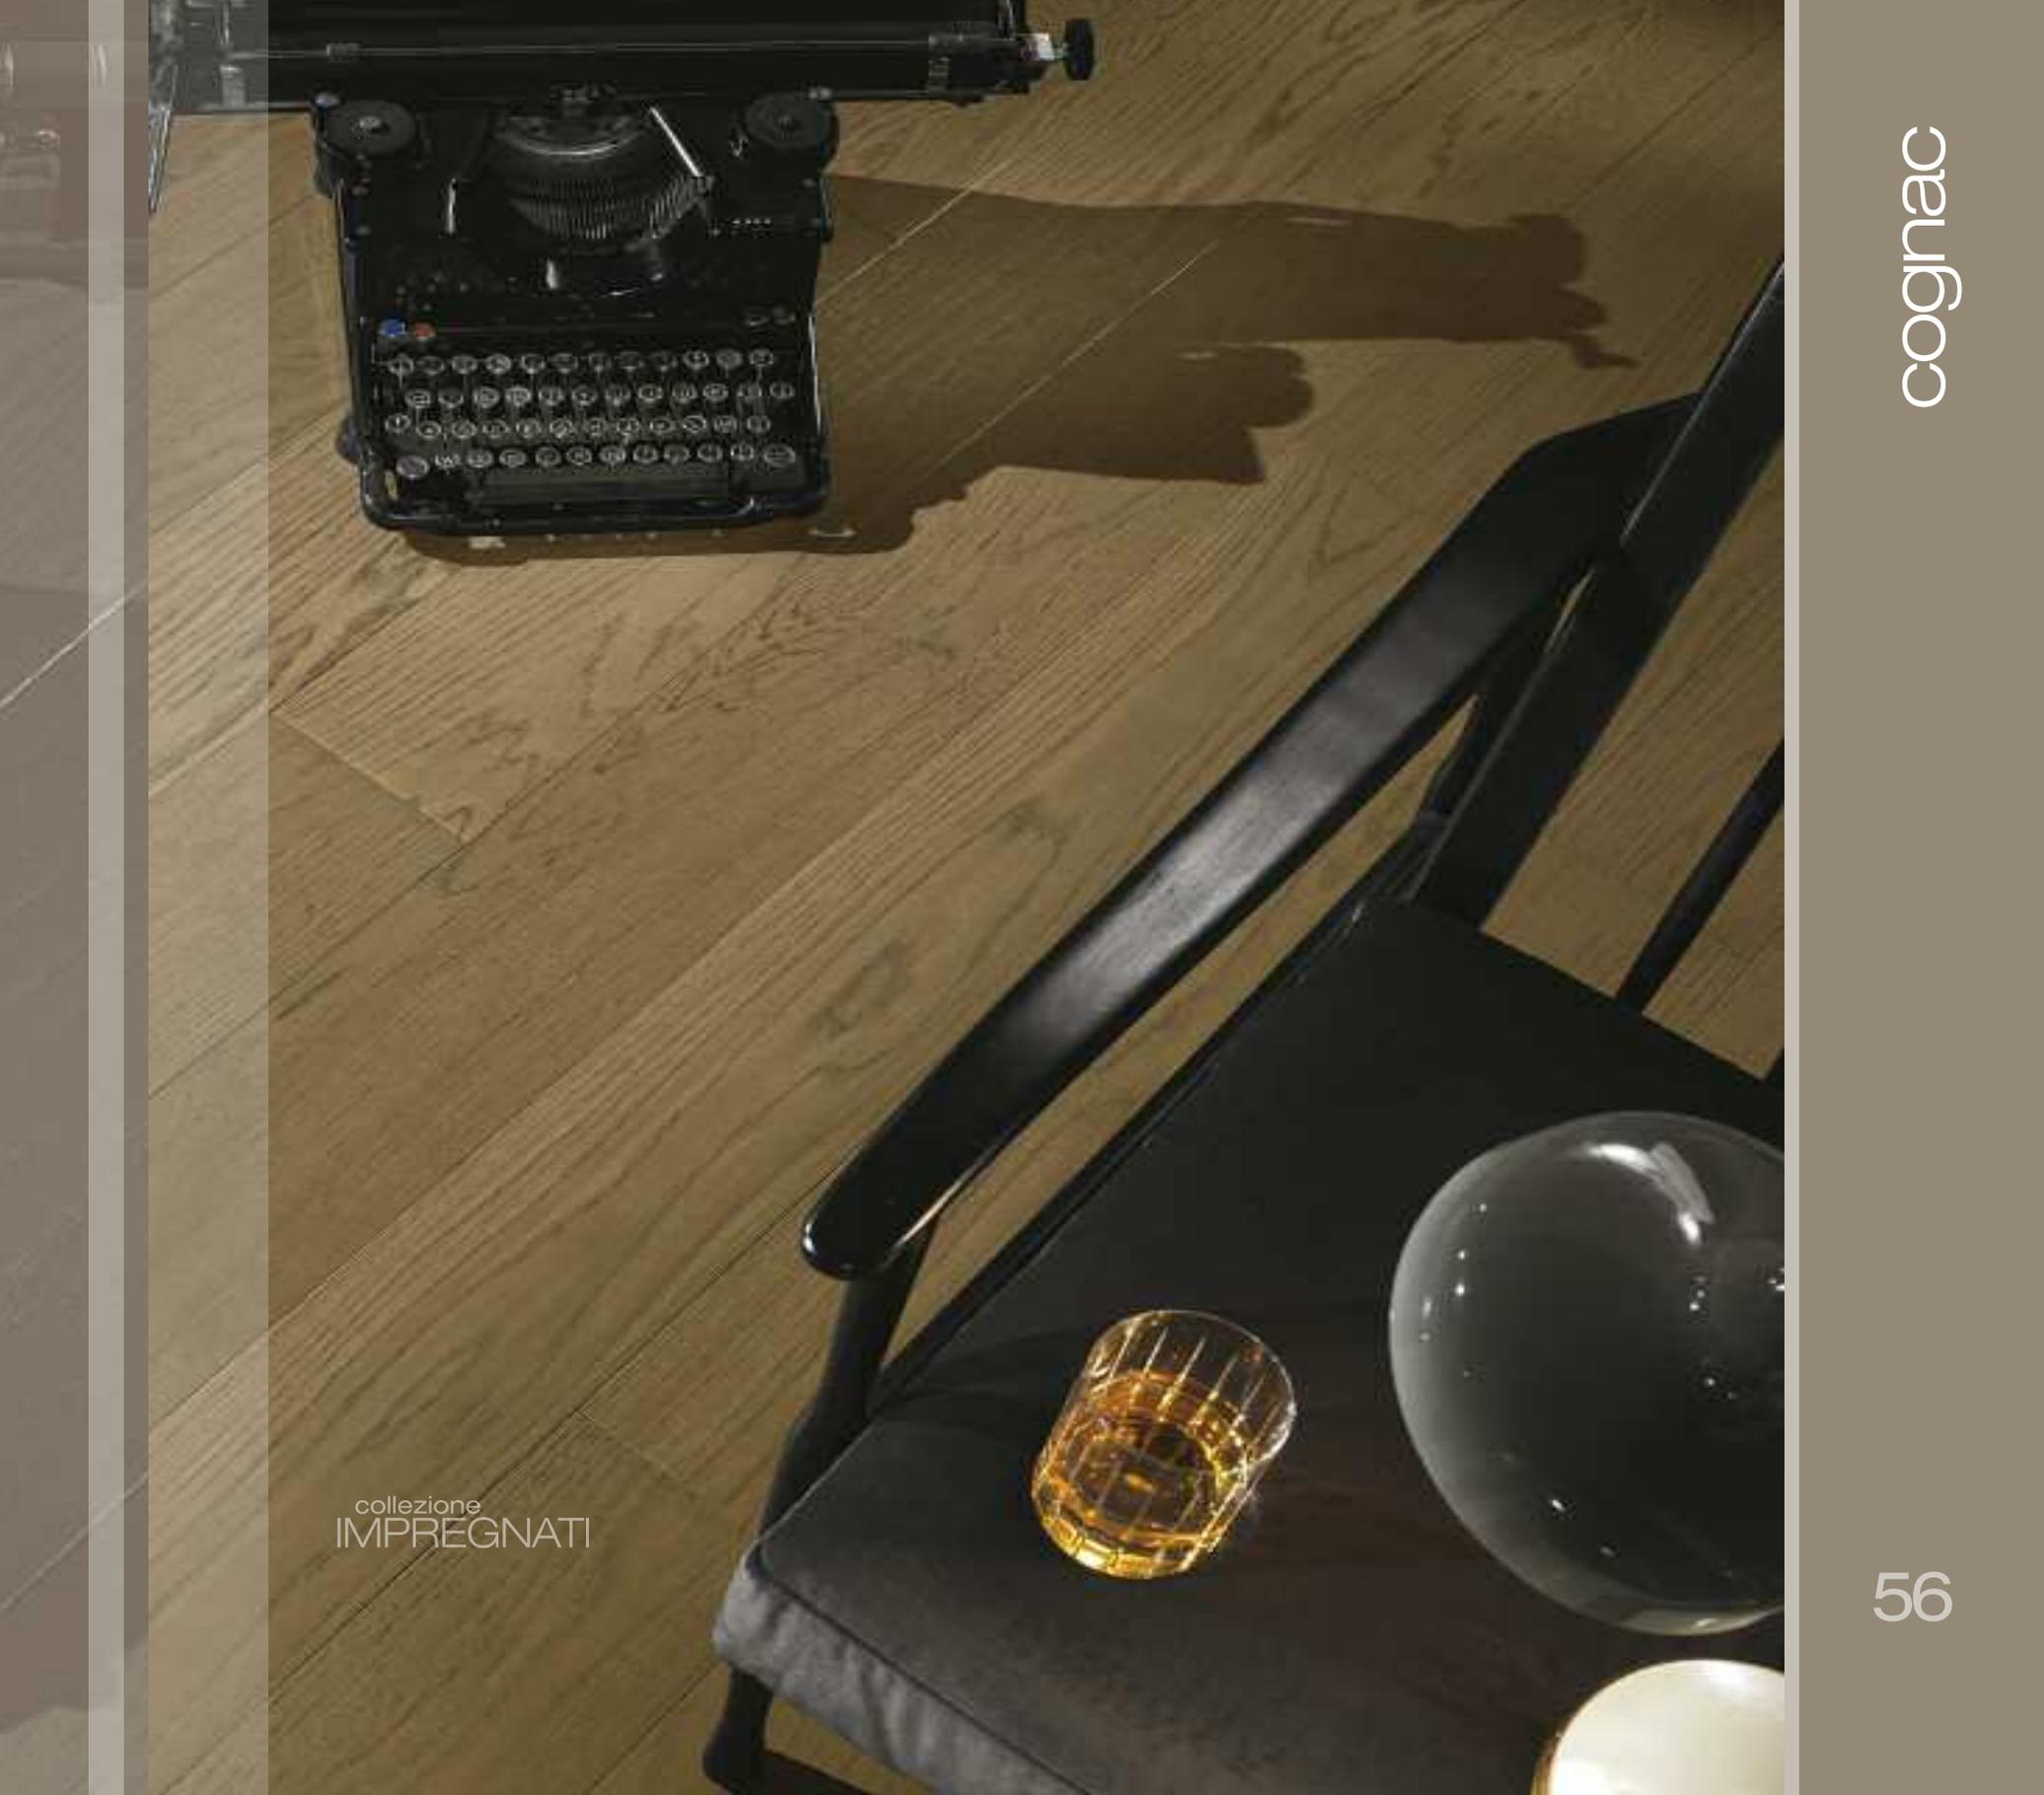


collezione
IMPREGNATI

cognac

56

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/FLL/SX 58	EP/RO/FLL/SX 59	PPS/RO/FLL/SX 44	PPR/RO/FLL/SX 40		
△ piallato handscraped raboté									
Rovere rustico				DT/RO/FLL/RX 55	EP/RO/FLL/RX 46				AT/RO/FLL/RX 52
□ piallato handscraped raboté									
□ vissuto total sawn cut sciage total				DV/DT/RO/FLL 59	DV/EP/RO/FLL 54				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/FLL/XL 68	SD/RV/FLL 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/FLL 69	DT/RI/FLL 66	EP/RI/FLL 58				
Quercia rustica □								TNQ/FLL/RX 68	

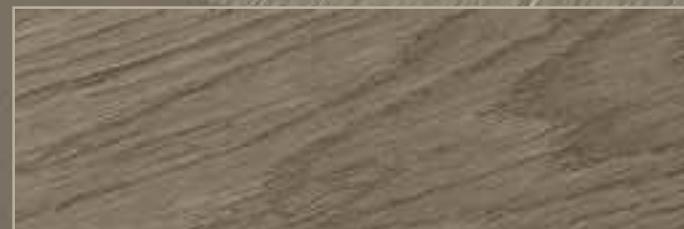





collezione
IMPREGNATI

fumo di Londra light

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/F/SX 58	EP/RO/F/SX 50	PPS/RO/F/SX 44	PPR/RO/F/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/F/SX 62	EPRP/RO/F/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/F/RX 55	EP/RO/F/RX 46				AT/RO/F/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/F/RX 59	EPRP/RO/F/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/F 59	DV/EP/RO/F 54				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/F/XL 68	SD/RV/F 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/F 69	DT/RI/F 66	EP/RI/F 58				
Quercia rustica □							TNQU/F/RX 68		

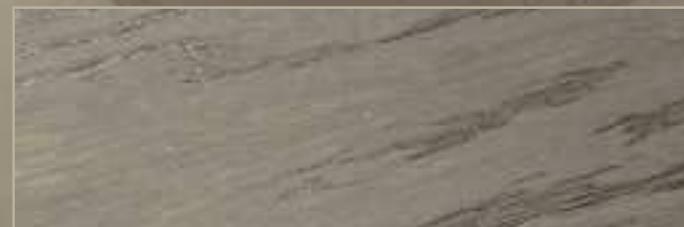

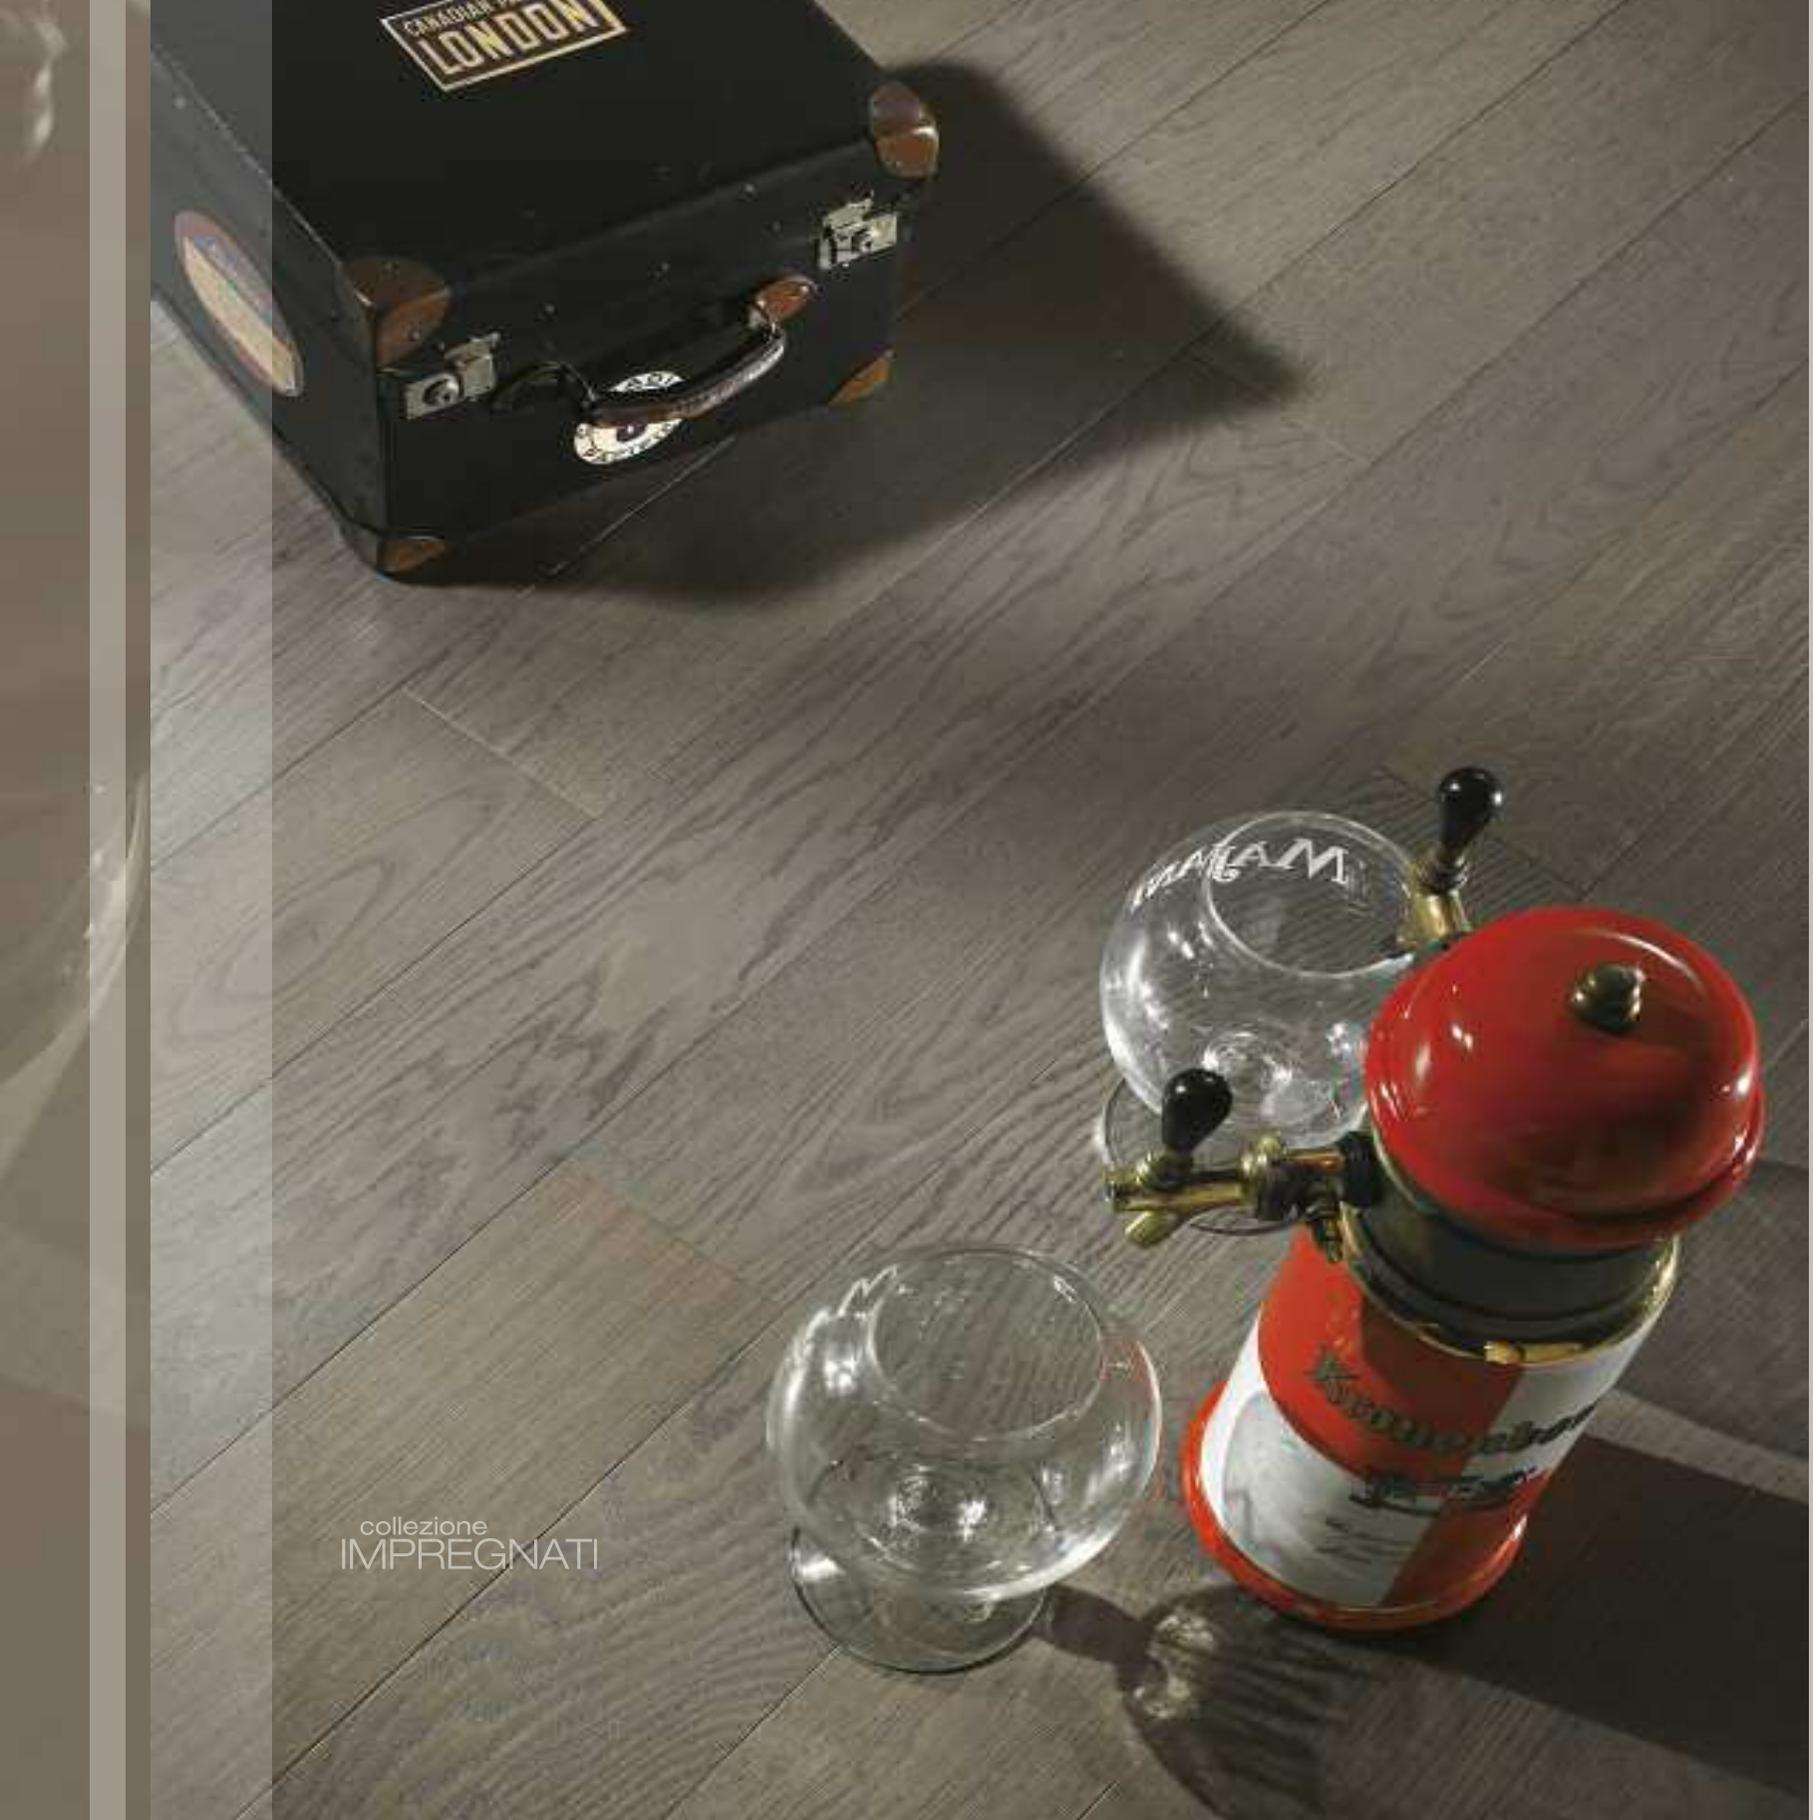


collezione
IMPREGNATI

fumo di Londra

60

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/W/SX 58	EP/RO/W/SX 50	PPS/RO/W/SX 44	PPR/RO/W/SX 40		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/W/SX 62	EPRP/RO/W/SX 52				
Rovere rustico				DT/RO/W/RX 55	EP/RO/W/RX 46				AT/RO/W/RX 52
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/W/RX 59	EPRP/RO/W/RX 49				
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/W/XL 68	SD/RV/W 67						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/W 69	DT/RI/W 66	EP/RI/W 58				
Quercia rustica □							TNQU/W/RX 68		

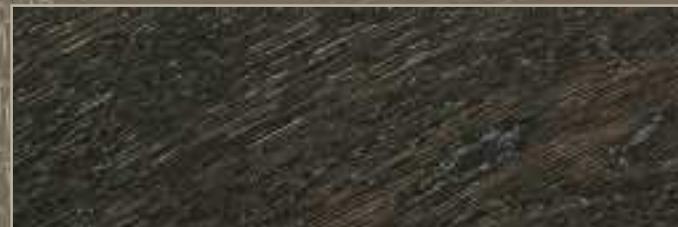



collezione
IMPREGNATI

wengé

62

collezione
DECAPPATI

Decappati è una serie dal look forte, di design e davvero unica nel suo genere.

La particolare colorazione detta appunto "decappatura" fa trasparire nelle venature del legno un colore di fondo che è in tono su tono sulle tinte chiare e a contrasto su quelle scure.

È disponibile nei grandi formati (Doghe Toscane) e anche nel prefinito a due strati (Easy Plancia, Ready e Super Ready Parquet).

Decappati is a really unique and strong design.

Its special colouring that is called "pickling" allows the base colour to show through the wood grain – that is tone over tone on the light shades and in contrast with the dark ones.

Available both in large boards (Doghe Toscane) and in pre-finished two layer parquet (Easy Plancia, Ready and Super Ready).

Decappati est un parquet à l'aspect particulièrement remarquable et au design vraiment unique en son genre.

La coloration spéciale appelée à juste titre «decappatura (décapage)» fait apparaître dans les veinures du bois une couleur de fond «ton sur ton» jouant avec le contraste des teintes claires et sombres.


Disponible dans les grands formats (Doghe Toscane) et aussi dans le préfini à deux couches (Easy Plancia, Ready et Super Ready Parquet).

FUMO DI LONDRA



decappati

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/UX/D/SX 63	EP/UX/D/SX 54	PPS/UX/D/SX 46	RP/UX/D/SX 41		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/UX/D/RX 59	EP/UX/D/RX 50				AT/UX/D/RX 58
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/UX/D/XL 72	SD/RV/UX/D 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/UX/D 69	DT/RI/UX/D 66	EP/RI/UX/D 58				
Quercia rustica □							TNQU/UX/D/RX 69		

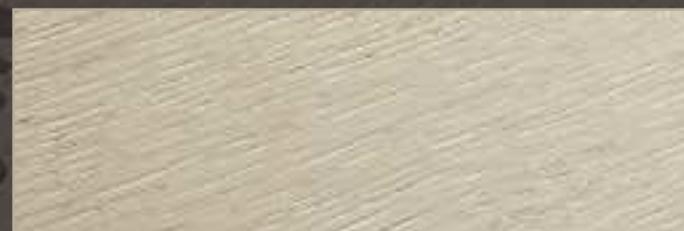



collezione
DECAPPATI

decapè

66

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/UX/DUN/SX 63	EP/UX/DUN/SX 54	PPS/UX/DUN/SX 46	RP/UX/DUN/SX 41		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/UX/DUN/RX 59	EP/UX/DUN/RX 50				AP/UX/DUN/RX 58
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/UX/DUN/XL 72	SD/RV/UX/DUN 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/UX/DUN 69	DT/RI/UX/DUN 66	EP/RI/UX/DUN 58				
Quercia rustica □								TNQU/UX/DUN/RX 69	

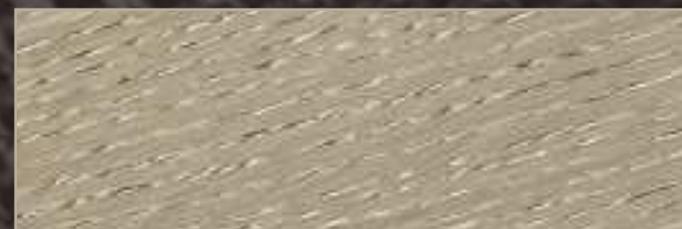

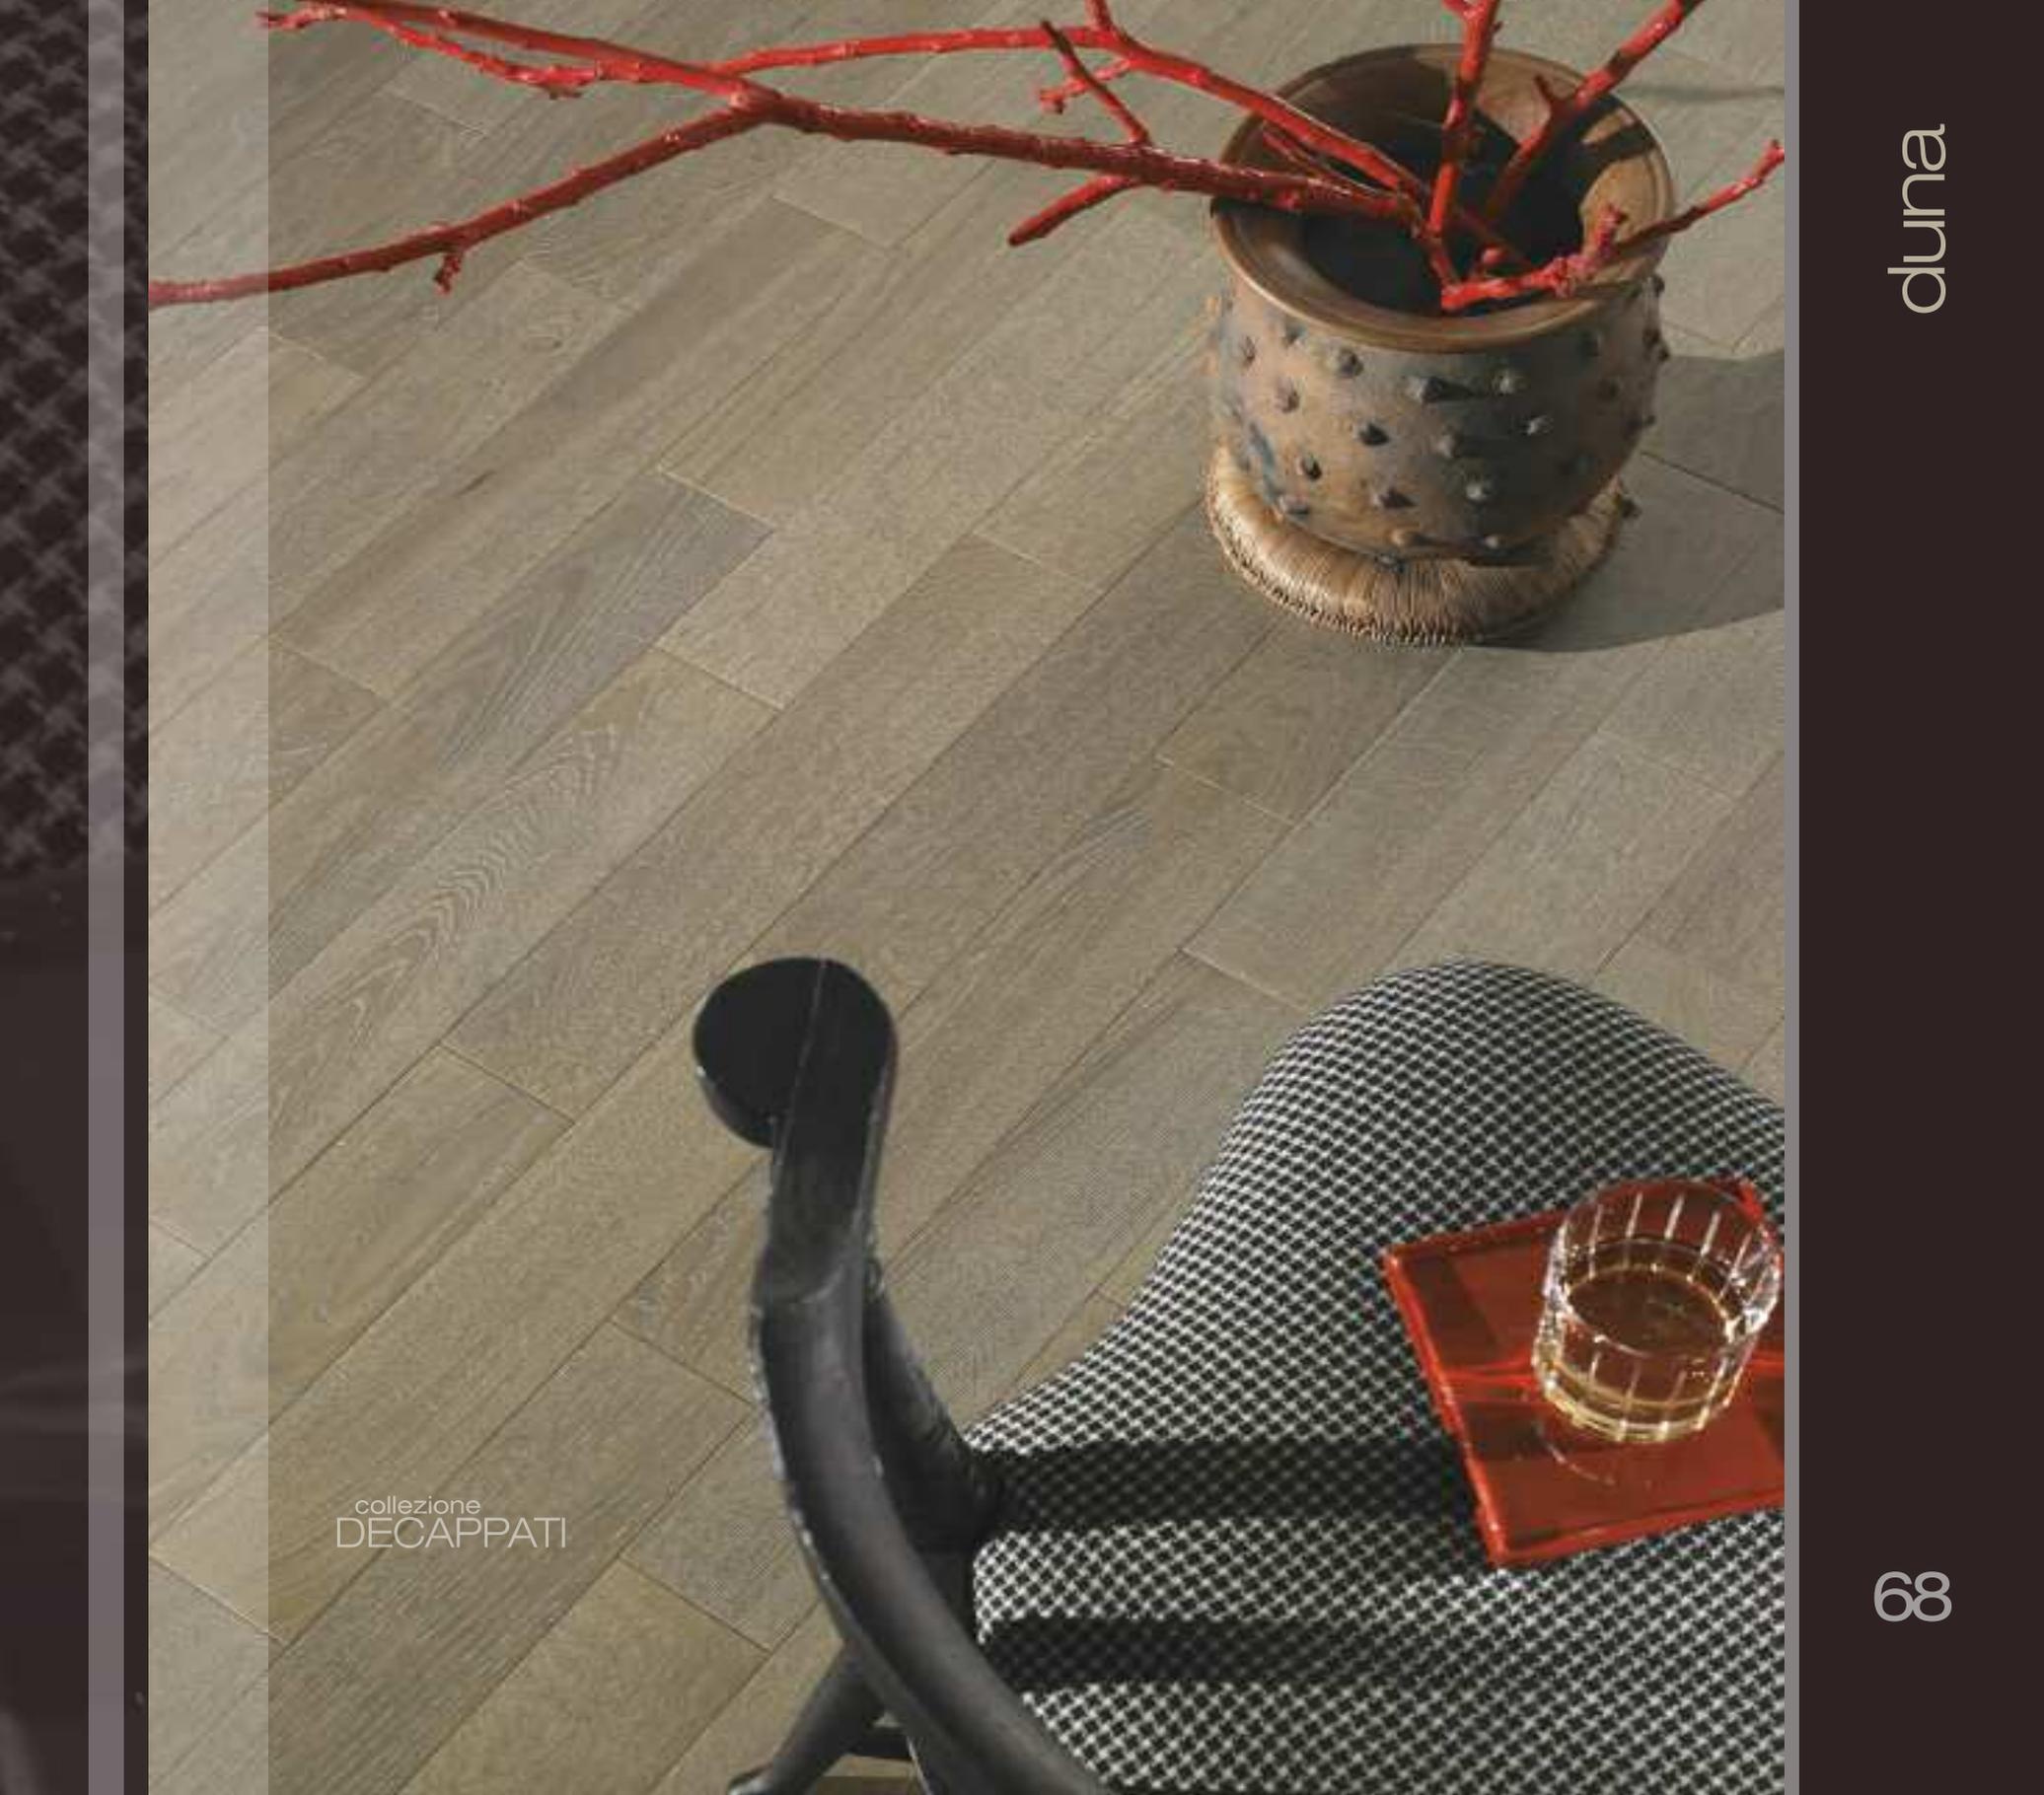

collezione
DECAPPATI

duna

68

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/UX/MAD/SX 63	EP/UX/MAD/SX 54	PPS/UX/MAD/SX 46	RP/UX/MAD/SX 41		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/UX/MAD/RX 59	EP/UX/MAD/RX 50				AT/UX/MAD/RX 58
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/UX/MAD/XL 72	SD/RV/UX/MAD 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/UX/MAD 69	DT/RI/UX/MAD 66	EP/RI/UX/MAD 58				
Quercia rustica □							TNQU/UX/MAD/RX 69		





collezione
DECAPPATI

Madrid

70

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/UX/MAN/SX 63	EP/UX/MAN/SX 54	PPS/UX/MAN/SX 46	RP/UX/MAN/SX 41		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/UX/MAN/RX 59	EP/UX/MAN/RX 50				AT/UX/MAN/RX 58
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/UX/MAN/XL 72	SD/RV//UXMAN 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/UX/MAN 69	DT/RI/UX/MAN 66	EP/RI/UX/MAN 58				
Quercia rustica □							TNQU/UX/MAN/RX 69		



collezione
DECAPPATI



Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/UX/F/SX 63	EP/UX/F/SX 54	PPS/UX/F/SX 46	RP/UX/F/SX 41		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/UX/F/RX 59	EP/UX/F/RX 50				AT/UX/F/RX 58
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/UX/F/XL 72	SD/RV/UX/F 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/UX/F 69	DT/RI/UX/F 66	EP/RI/UX/F 58				
Quercia rustica □							TNQU/UX/F/RX 69		



collezione
DECAPPATI

fumo di Londra

74

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/UX/GRS/SX 63	EP/UX/GRS/SX 54	PPS/UX/GRS/SX 46	RP/UX/GRS/SX 41		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/UX/GRS/RX 59	EP/UX/GRS/RX 50				AT/UX/GRS/RX 58
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/UX/GRS/XL 72	SD/RV/UX/GRS 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/UX/GRS 69	DT/RI/UX/GRS 66	EP/RI/UX/GRS 58				
Quercia rustica □							TNQU/UX/GRS/RX 69		



collezione
DECAPPATI

grigio siderale

collezione
OLIATI
NATURALI

Original Parquet amplia la sua gamma di oliati naturali presentando i nuovi colori vintage, dallo stile inconfondibile, ispirati alla tradizione del passato e rivisitati in chiave contemporanea.

Questa collezione si contraddistingue per la particolare finitura che assicura una buona protezione della superficie pur mantenendo l'aspetto naturale del Rovere e che conferisce naturalezza all'intero pavimento.

Original Parquet widen his natural oil range of products offering the new vintage colours, with the unique style inspired from the tradition of the past and reviewed with contemporary design.

This collection stands for the particular finish that insure a very good surface protection still maintaining the natural oak look and that gives naturalness to the whole floor.

Original Parquet élargit sa gamme de huilée naturel présentant de nouvelles couleurs vintage, couleurs avec un style naturel unique inspiré par les traditions du passé avec de touche contemporaine.

Cette série est caractérisé par une finition qui assure une bonne protection de surface tout en préservant l'aspect naturel du Chêne et donne du caractère naturel à tout le plancher.

EFFETTO NEUTRO

The image shows two white ceramic oil burners on a light-colored wooden floor. The burner in the foreground is a smaller, rounded vessel with a wide opening and a small handle at the base. The burner in the background is taller and more slender, also with a wide opening and a handle. Both burners are empty and appear to be made of a smooth, white ceramic material. The lighting is soft, casting gentle shadows on the wood grain.

oliati naturali

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/TR/SX 59	EP/RO/TR/SX 50	PPS/RO/TR/SX 44	PPR/RO/TR/SX 40		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/TR/RX 55	EP/RO/TR/RX 46				AT/RO/TR/RX 52
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/TR/XL 70	SD/RV/TR 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/TR 69	DT/RI/TR 66	EP/RI/TR 58				
Quercia rustica □							TNQU/TR/RX 68		





collezione
OLIATI
NATURALI

trasparente

bianco

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/OB/SX 59	EP/RO/OB/SX 50	PPS/RO/OB/SX 44	PPR/RO/OB/SX 40		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/OB/RX 55	EP/RO/OB/RX 46				AT/RO/OB/RX 52
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/OB/XL 70	SD/RV/OB 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/OB 69	DT/RI/OB 66	EP/RI/OB 58				
Quercia rustica □							TNQU/OB/RX 68		





collezione
OLIATI
NATURALI

bianco

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/OG/SX 59	EP/RO/OG/SX 50	PPS/RO/OG/SX 44	PPR/RO/OG/SX 40		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/OG/RX 55	EP/RO/OG/RX 46				AT/RO/OG/RX 52
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/OG/XL 70	SD/RV/OG 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/OG 69	DT/RI/OG 66	EP/RI/OG 58				
Quercia rustica								TNQU/OG/RX 68	





collezione
OLIATI
NATURALI

grigio

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/VI1/SX 66	EP/RO/VI1/SX 64	PPS/RO/VI1/SX 59	PPR/RO/VI1/SX 57		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/VI1/RX 85	EP/RO/VI1/RX 63				AT/RO/VI1/RX 64
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/VI1/XL 76	SD/RV/VI1 75						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/VI1 75	DT/RI/VI1 72	EP/RI/VI1 66				
Quercia rustica □							TNQU/VI1/RX 74		



collezione
OLIATI
NATURALI



vintage uno

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/NAV/SX 66	EP/RO/NAV/SX 64	PPS/RO/NAV/SX 59	PPR/RO/NAV/SX 57		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/NAV/RX 85	EP/RO/NAV/RX 63				AT/RO/NAV/RX 64
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/NAV/XL 76	SD/RV/NAV 75						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/NAV 75	DT/RI/NAV 72	EP/RI/NAV 66				
Quercia rustica □							TNQU/NAV/RX 74		



natural vintage



Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/VIW/SX 66	EP/RO/VIW/SX 64	PPS/RO/VIW/SX 59	PPR/RO/VIW/SX 57		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/VIW/RX 85	EP/RO/VIW/RX 63				AT/RO/VIW/RX 64
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/VIW/XL 76	SD/RV/VIW 75						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/VIW 75	DT/RI/VIW 72	EP/RI/VIW 66				
Quercia rustica □							TNQU/VIW/RX 74		





collezione
OLIATI
NATURALI

vintage white

effetto neutro

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/EN/SX 59	EP/RO/EN/SX 50	PPS/RO/EN/SX 44	PPR/RO/EN/SX 40		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/EN/RX 55	EP/RO/EN/RX 46				AT/RO/EN/RX 52
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/EN/XL 70	SD/RV/EN 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/EN 69	DT/RI/EN 66	EP/RI/EN 58				
Quercia rustica □							TNQU/EN/RX 68		




collezione
OLIATI
NATURALI

effetto neutro

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/037/SX 59	EP/RO/037/SX 50	PPS/RO/037/SX 44	PPR/RO/037/SX 40		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/037/RX 55	EP/RO/037/RX 46				AT/RO/037/RX 55
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/037/XL 70	SD/RV/037 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/037 69	DT/RI/037 66	EP/RI/037 58				
Quercia rustica □							TNQU/037/RX 68		



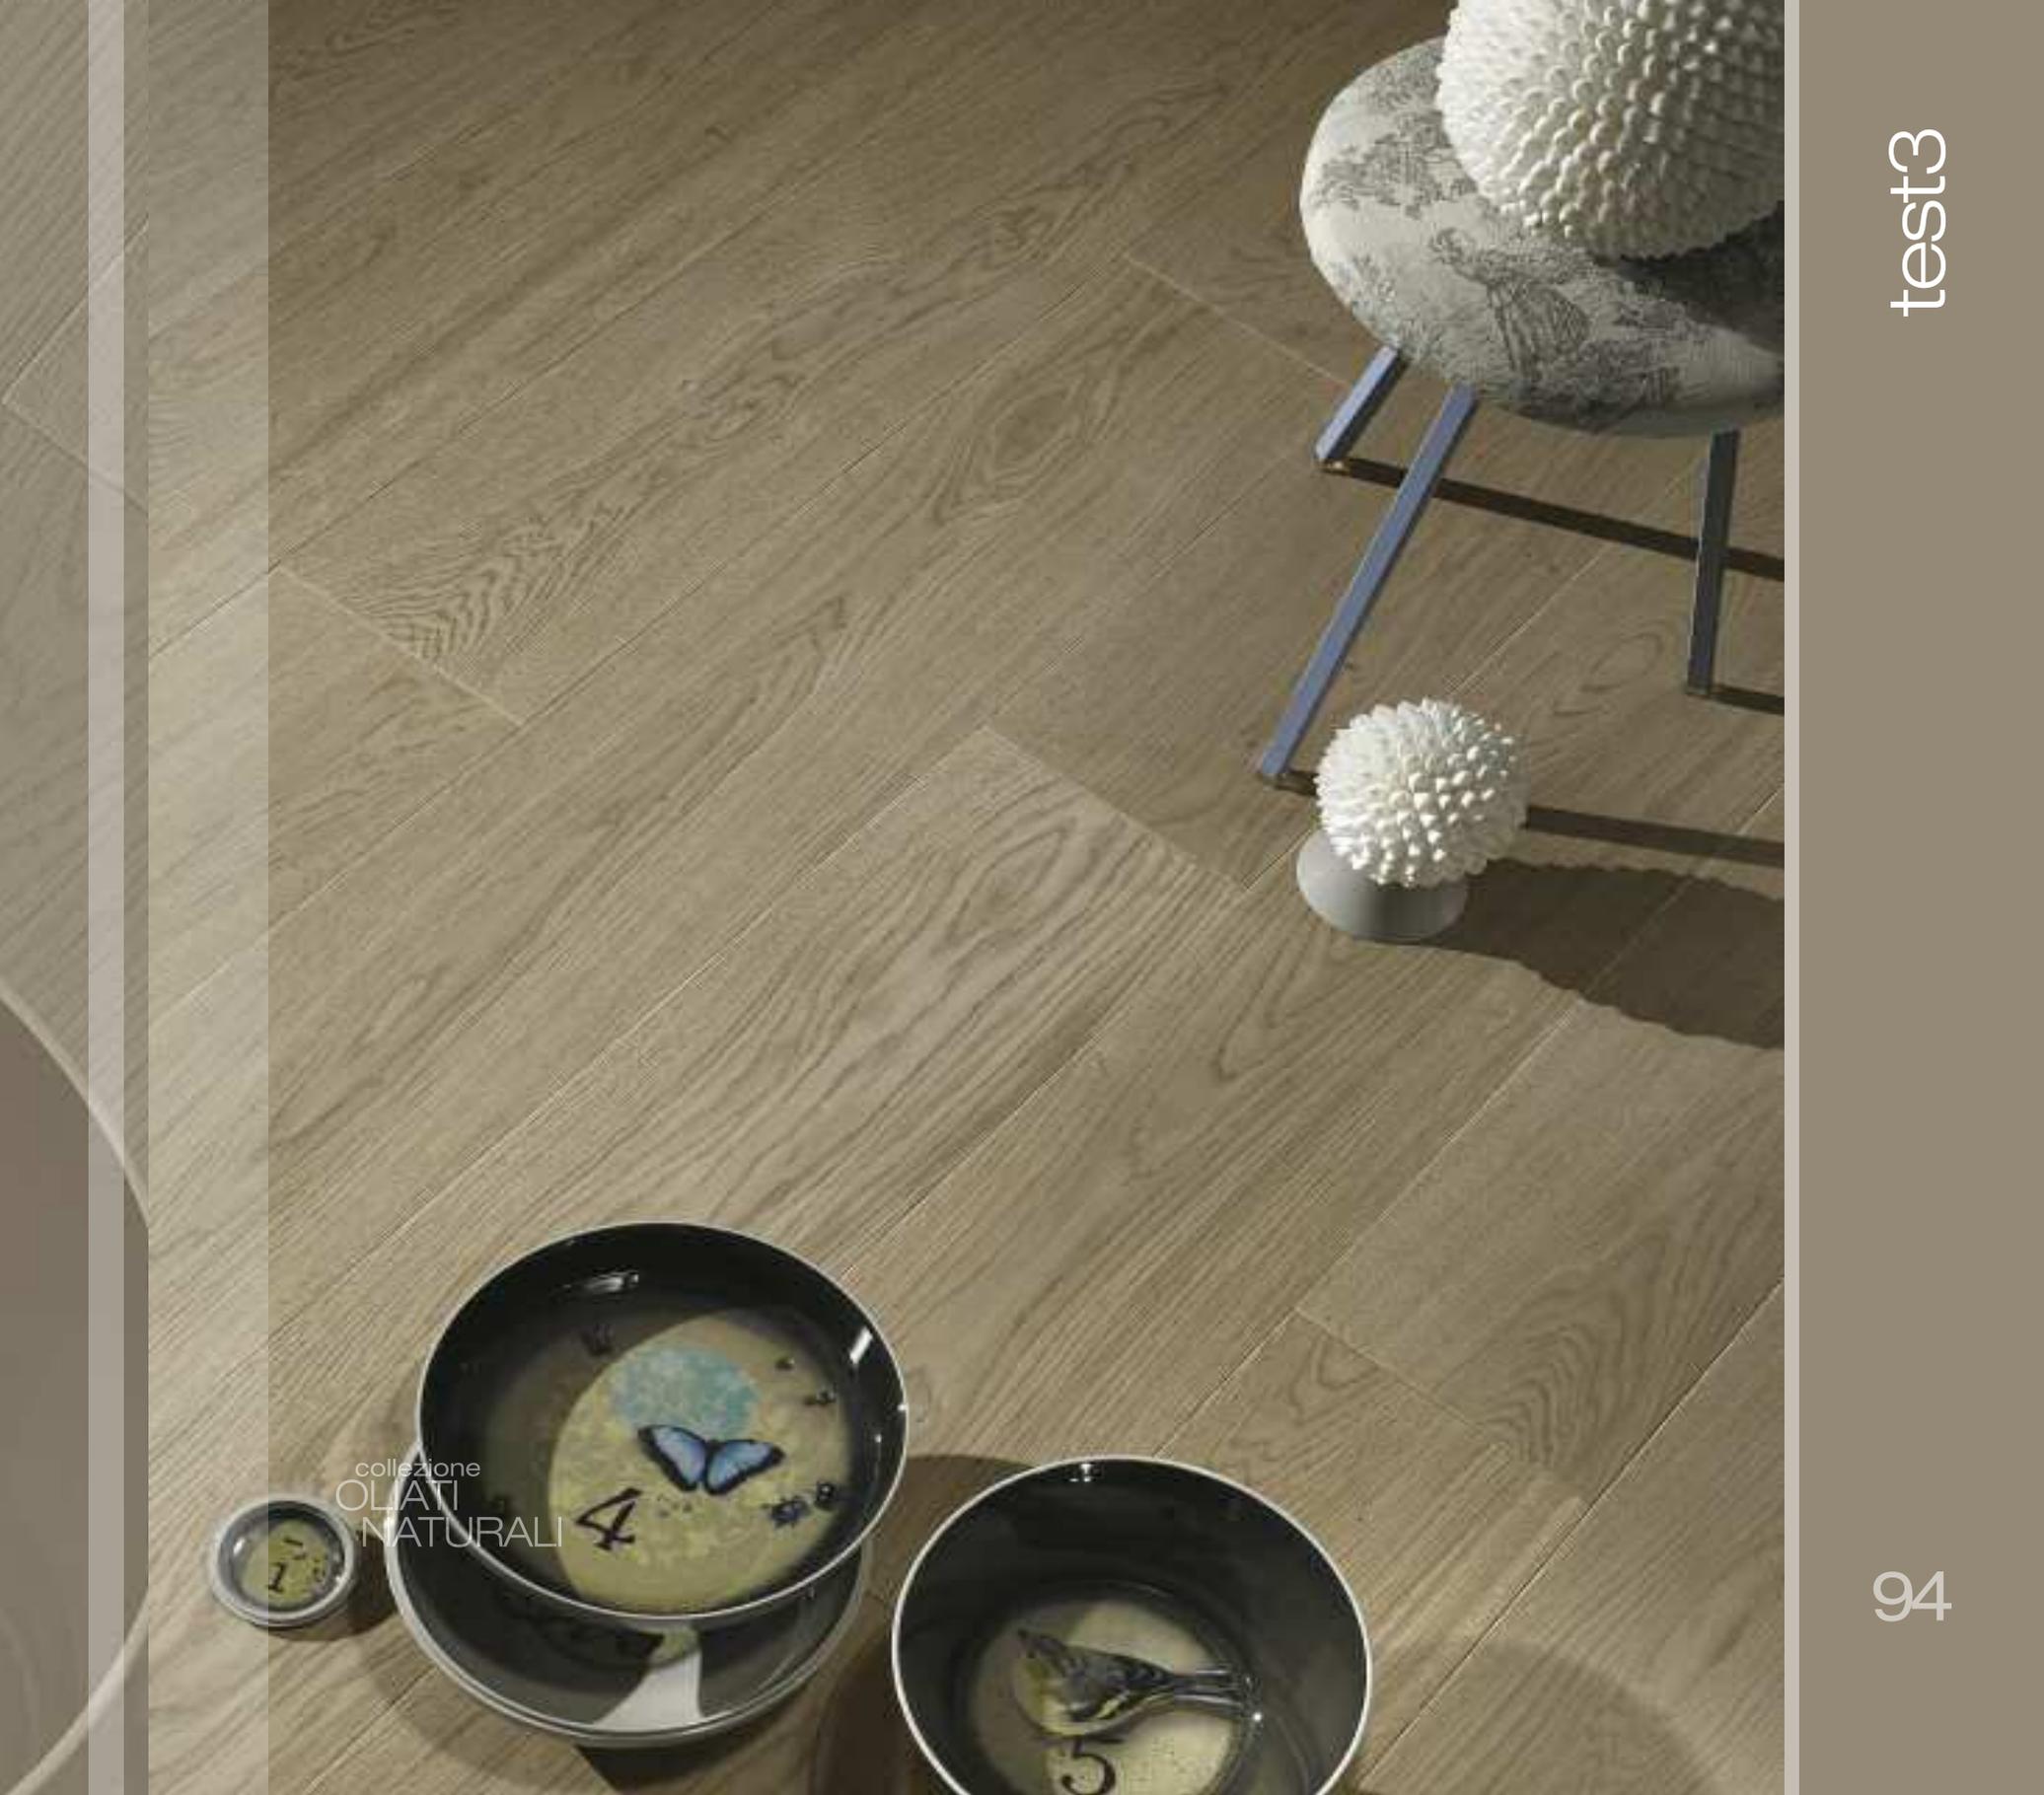

collezione
OLIATI
NATURALI

collezione
NATURALIZZATI

La collezione Naturalizzati è il frutto dell'incessante percorso di ricerca che l'azienda ha intrapreso fin dalla nascita per fornire un prodotto di assoluto valore qualitativo oltre che estetico.

Un trattamento con un ciclo di 6 passaggi tra cera all'acqua e olio UV mantiene la naturalità dell'aspetto di superficie del legno conferendogli sorprendenti caratteristiche di impermeabilità e quindi di assoluta resistenza dall'aggressione di agenti che potrebbero causare macchie.

Da questo complesso procedimento nasce un pavimento in legno sicuro in ogni condizione, con un aspetto naturale e un tatto morbido e vellutato.

The "Naturalizzati" collection is the result of the incessant search path that the company has undertaken since its birth to provide a product with an absolute quality and aesthetic value.

A treatment with a cycle of 6 coats of water-based wax and UV oil maintains the naturalness of the appearance of the wooden surface conferring surprising characteristics of impermeability and thus absolute resistance from the aggression of agents that may cause stains.

From this complex process is born a wooden floor safe in all conditions, with a natural look and a soft and velvety touch.

La collection "Naturalizzati" est le résultat du chemin de recherche incessante que l'entreprise a mis au point dès sa naissance afin de fournir un produit de qualité absolue et de valeur esthétique.

Un traitement avec un cycle de 6 étapes entre eau de cire e huile UV conserve la nature de l'apparence de la surface du parquet en lui donnant de surprenants caractéristiques d'imperméabilité et une résistance absolue à l'agression d'agents qui pourraient provoquer des tâches.

Dès cette complexe procédure naît un produit parfait pour toutes les conditions, avec un aspect naturel, doux et velouté.

ROVERE NEUTRO





naturalizzati

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/NNE/SX 59	EP/RO/NNE/SX 50	PPS/RO/NNE/SX 44	PPR/RO/NNE/SX 40		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/NNE/RX 55	EP/RO/NNE/RX 46				AT/RO/NNE/RX 52
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/NNE/XL 70	SD/RV/NNE 69						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/NNE 69	DT/RI/NNE 66	EP/RI/NNE 58				
Quercia rustica □							TNQU/NNE/RX 68		




collezione
NATURALIZZATI



Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/N37/SX 63	EP/RO/N37/SX 59	PPS/RO/N37/SX 47	PPR/RO/N37/SX 43		
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/N37/RX 61	EP/RO/N37/RX 56				AT/RO/N37/RX 55
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/N37/XL 72	SD/RV/N37 71						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/N37 71	DT/RI/N37 86	EP/RI/N37 59				
Quercia rustica □							TNQU/N37/RX 69		




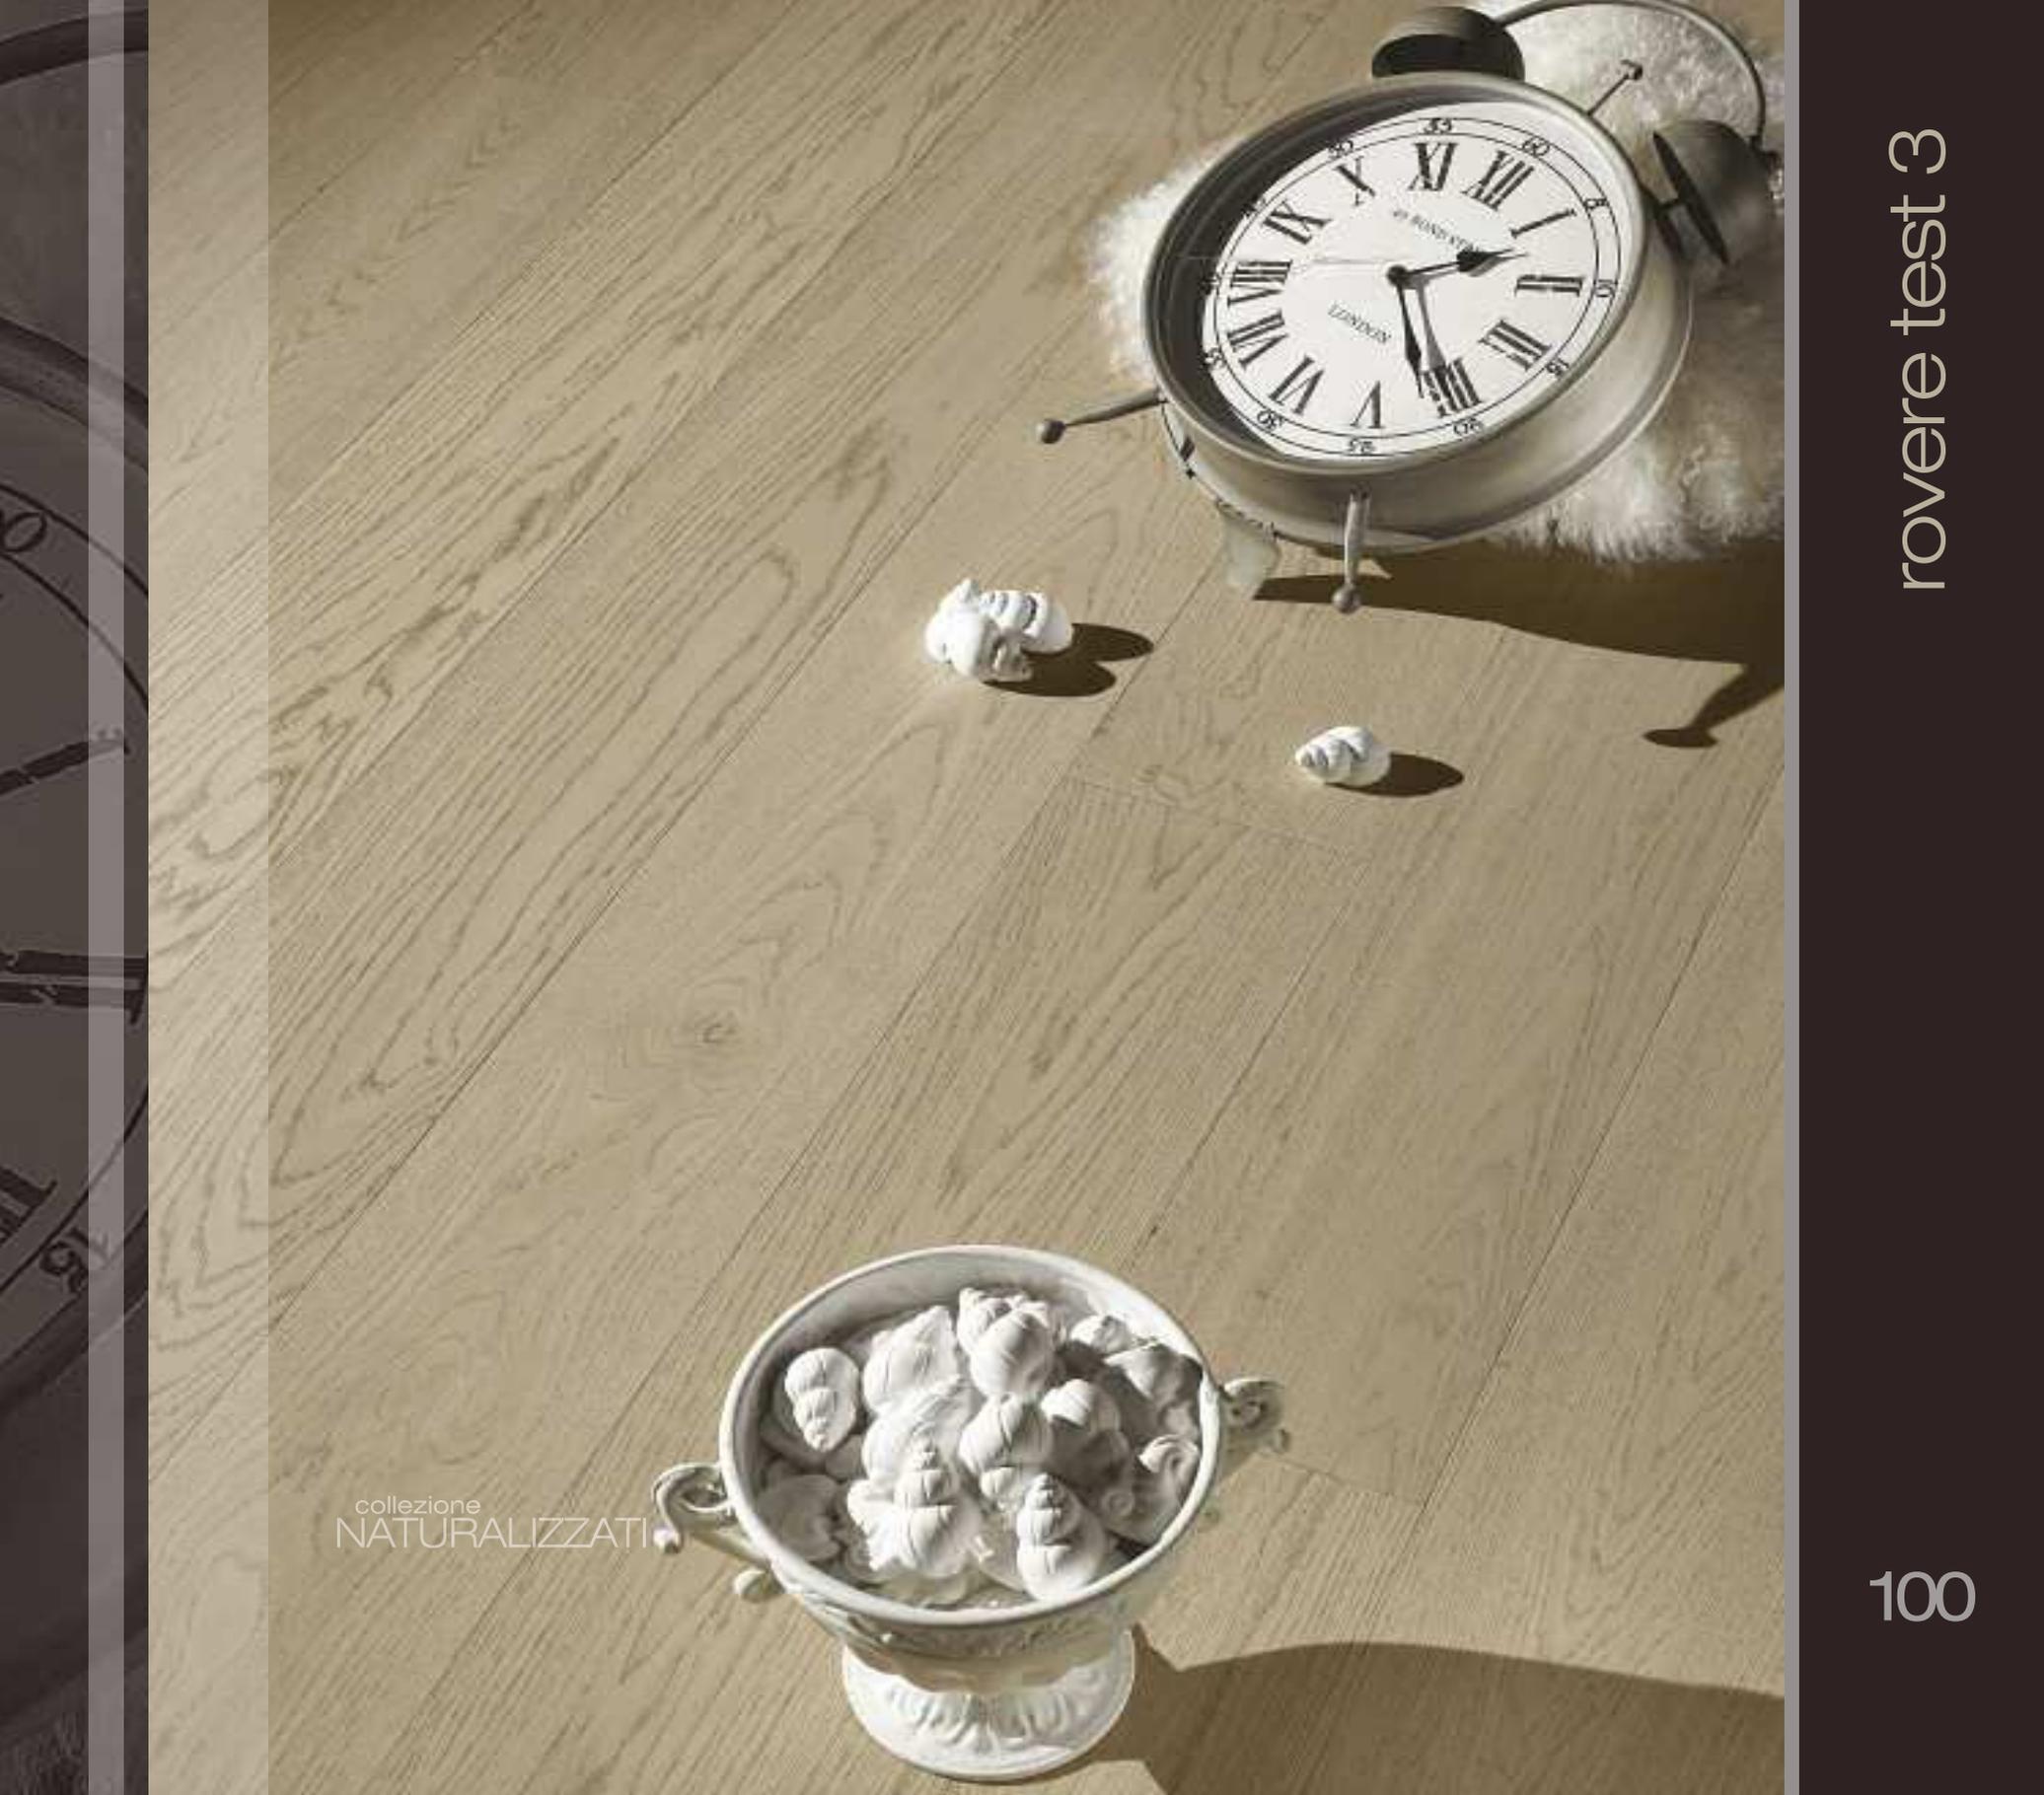

collezione
NATURALIZZATI

rovere test 3

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/NNG/SX 63	EP/RO/NNG/SX 59	PPS/RO/NNG/SX 47	PPR/RO/NNG/SX 43		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/NNG/RX 61	EP/RO/NNG/RX 56				AT/RO/NNG/RX 55
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC		SD/RV/NNG/XL 72	SD/RV/NNG 71						
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI/NNG 71	DT/RI/NNG 86	EP/RI/NNG 59				
Quercia rustica □								TNQU/NNG/RX 69	

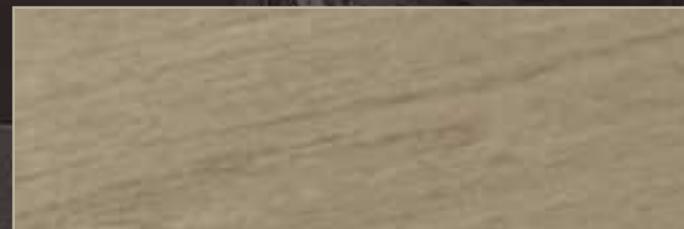


collezione
NATURALIZZATI



noce grey

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats		
	Superdoghe XL 15/4x300x1.000/2.300 mm.	Doghe Toscane 15/4x200x1.000/2.000 mm.	Easy Plancia 10/4x120x500/1.200 mm.
Noce Europeo rustico <input type="checkbox"/>	SD/NE/NG/XL 89	DT/NE/NG 76	EP/NE/NG 71

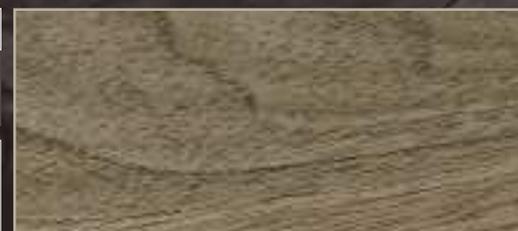



collezione
NATURALIZZATI

noce grey

collezione
**VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO**

Questa collezione nasce per esaltare la lavorazione artigianale tipicamente italiana dei pavimenti in legno, dove la personalizzazione del prodotto su richiesta del singolo cliente ci permette di ottenere effetti estetici diversi e non riproducibili a livello industriale.

Individuato il tono colore di gradimento è infatti possibile scegliere tra tre diversi aspetti di superficie:
spazzolato verniciato (senza taglio sega)
taglio sega parziale irregolare
taglio sega totale (vissuto).

*This collection was created to enhance the typically Italian craftsmanship of the wooden floors, where the product personalization on demand of each customer allows us to obtain different aesthetic effects that cannot be reproduced on an industrial scale.
Identified the color tone of liking it is possible to choose between three different aspects of the surface:
brushed and varnished (no saw cut)
partial irregular saw cut
total saw cut (vissuto).*

*Cette collection a été créée pour exalter l'artisanat typiquement italien de parquet, où la personnalisation du produit à la demande de chaque client nous permet d'obtenir différents effets esthétiques ne pas reproductible à l'échelle industrielle.
Identifié la tonalité des couleurs de votre goût, il est possible de choisir entre trois différents aspects de la surface:
brossé verni (pas de traces de sciage)
sciage partielle irrégulière
sciage total (vissuti).*



BORGOGNA



valore aggiunto italiano

larice salsedine

Specie legnose <i>wood essence</i> <i>essence</i>	lavorazioni superficiali <i>treatment of the surface</i> <i>traitement de la surface</i>	valore aggiunto italiano	formati <i>sizes</i> <i>formats</i>
			Doghe Toscane <i>mm. sp.15/4</i> <i>180/190x1.700/2.000</i>
Larice rustico <input type="checkbox"/>	vissuto <i>total sawn cut</i> <i>sciage total</i>	salsedine	DV/LR/RX <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">55</div>

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.





collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

larice salsedine

108

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/AL/SX 63	EP/RO/AL/SX 59				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/AL/RX 61	EP/RO/AL/RX 56				AT/RO/AL/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/AL 62	DV/EP/RO/AL 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/AL/XL 68	SD/RV/AL 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/AL/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.





collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

alsazia


110


Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/LO/SX 63	EP/RO/LO/SX 59				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/LO/RX 61	EP/RO/LO/RX 56				AT/RO/LO/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/LO 62	DV/EP/RO/LO 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/LO/XL 68	SD/RV/LO 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/LO/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

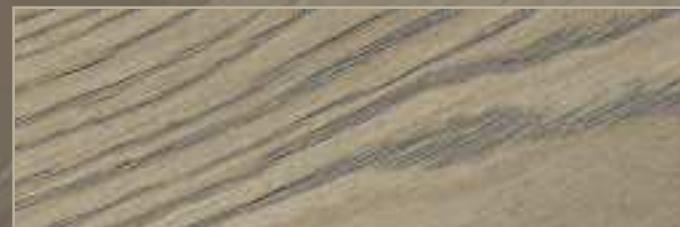

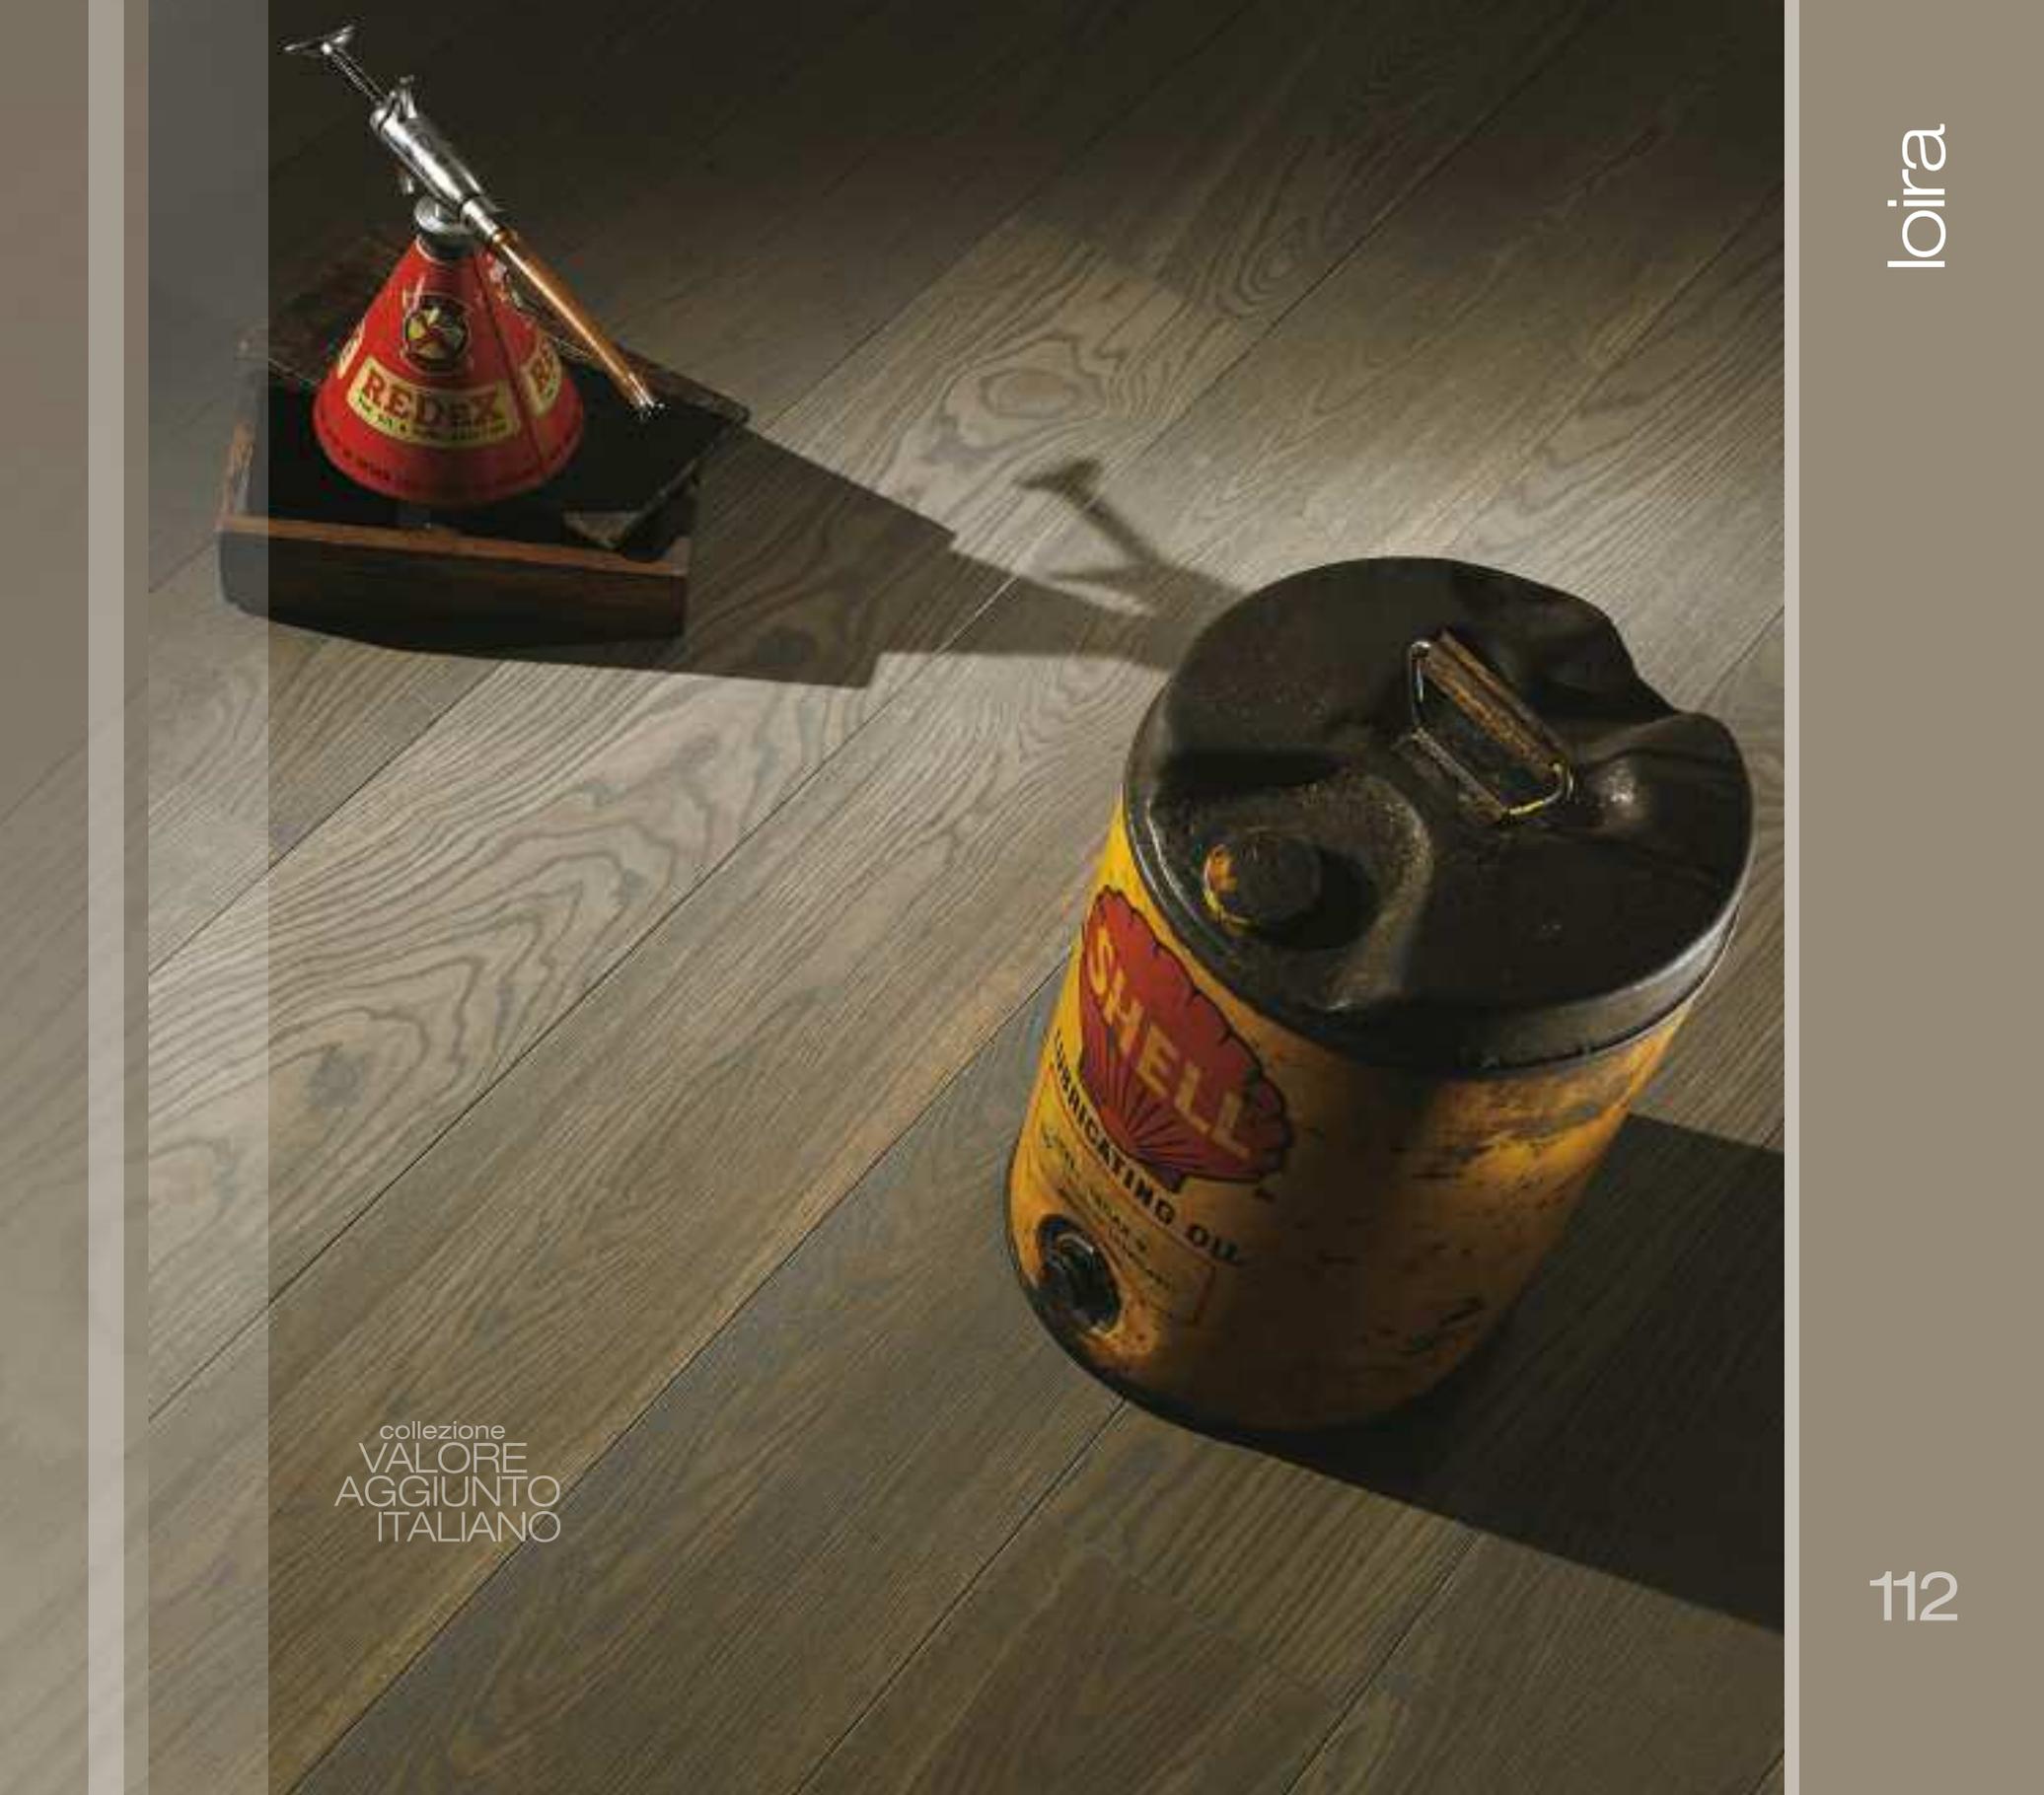

collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/PR/SX 63	EP/RO/PR/SX 59				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/PR/RX 61	EP/RO/PR/RX 56				AT/RO/PR/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/PR 62	DV/EP/RO/PR 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/PR/XL 68	SD/RV/PR 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/PR/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.





collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

provenza

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/FO/SX 63	EP/RO/FO/SX 59				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/FO/RX 61	EP/RO/FO/RX 56				AT/RO/FO/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/FO 62	DV/EP/RO/FO 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/FO/XL 68	SD/RV/FO 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/FO/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.





collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

foyles

116

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/NO/SX 63	EP/RO/NO/SX 59				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/NO/RX 61	EP/RO/NO/RX 56				AT/RO/NO/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/NO 62	DV/EP/RO/NO 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/NO/XL 68	SD/RV/NO 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/NO/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.



collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/BR/SX 63	EP/RO/BR/SX 59				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/BR/RX 61	EP/RO/BR/RX 56				AT/RO/BR/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/BR 62	DV/EP/RO/BR 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/BR/XL 68	SD/RV/BR 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/BR/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.





collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

bretagna

120

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/BRS/SX 63	EP/RO/BRS/SX 59				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/BRS/RX 61	EP/RO/BRS/RX 56				AT/RO/BRS/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/BRS 62	DV/EP/RO/BRS 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/BRS/XL 68	SD/RV/BRS 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/BRS/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.





collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

bristol

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO/BO/SX 63	EP/RO/BO/SX 59				
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico				DT/RO/BO/RX 61	EP/RO/BO/RX 56				AT/RO/BO/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO/BO 62	DV/EP/RO/BO 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/BO/XL 68	SD/RV/BO 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/BO/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.



collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

borgogna


124

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard △				DT/RO/SU/SX 63	EP/RO/SU/SX 59				
	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico □				DT/RO/SU/RX 61	EP/RO/SU/RX 56				AT/RO/SU/RX 59
	piallato handscraped raboté								
	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/SU/BO 62	DV/EP/SU/BO 58				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/SU/XL 68	SD/RV/SU 67						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □							TNQU/SU/RX 72		

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio sega parziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage »; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

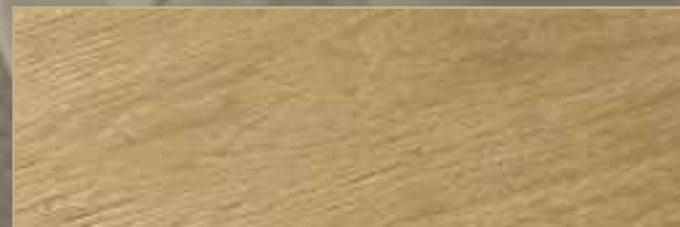



collezione
VALORE
AGGIUNTO
ITALIANO

superstar

collezione
MELANGE

La collezione Melange è costituita da pavimenti realizzati appositamente in toni diversi per accentuare l'effetto della stonalizzazione e avere diverse gradazioni cromatiche che conferiscano al parquet un look più attuale e dinamico.
Disponibile in 3 colori consente di avere un pavimento esclusivo e unico nel suo genere.

*The Melange collection is made of floor specially manufactured in different colour shades, in order to enhance the shading variation and to have several chromatic gradations that give wood flooring a more modern and dynamic look.
Available in 3 color, it allows you to have an exclusive and unique floor.*

*La collection Melange se compose de plancher faites spécifiquement dans des tons différents pour accentuer l'effet en contraste et ayant différentes gradations de couleurs qui dotent le parquet un look plus actuel et dynamique.
Disponibile en 3 couleurs vous permet d'avoir un plancher exclusif et unique.*

TERRA DI SIENA MIX





melange

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard					EP/RO/TSM/SX 59	PPS/RO/TSM/SX 58	PPR/RO/TSM/SX 53		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico					EP/RO/TSM/RX 56				AT/RO/TSM/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC									
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □									



collezione
MELANGE

terra di Siena mix

130

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard					EP/RO/ARM/SX 59	PPS/RO/ARM/SX 58	PPR/RO/ARM/SX 53		
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico					EP/RO/ARM/RX 56				AT/RO/ARM/RX 59
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC									
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □									



collezione
MELANGE

grigio ardesia mix

132

collezione
LEGNI
NATURALI

La collezione Legni Naturali soddisfa l'esigenza di sentire la vera natura dell'essenza del legno come è in natura. Dal rossiccio autunnale del Cedro, del Doussiè e del Teak, passando per il color tabacco del Noce e dai toni caldi e morbidi del Rovere per arrivare all'intreccio di toni pieno di forza e personalità dell'Olive. Una vasta gamma di formati garantisce la giusta proporzione con le dimensioni e le esigenze dell'ambiente.

The "Legni Naturali" collection meets the need to feel the true essence of wood as found in nature. From the autumnal reddish of Cedar, Doussiè and Teak, passing through the tobacco color of Walnut and warm and soft tones of the Oak to get to the interweaving of tones full of strength and personality of the Olive. A wide range of sizes ensures the right proportion with the sizes and needs of the environment.

La collezione "Legni Naturali" répond à la nécessité de sentir la véritable essence du bois dans la nature. De l'automne rougeâtre du cèdre, du Doussiè et du Teak, en passant par la couleur du tabac de Noyer et les tons chauds et doux du Chêne pour accéder à l'entrelacement des tons plein de force et de personnalité de l'Olive. Une large gamme de dimensions garantit la bonne proportion avec les dimensions et les besoins de l'environnement.



TEAK

C R B
A Z P T



legni naturali



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Doghe Toscane 15/4x150/160x1.000/2.000 mm.
Cedro rustico □	DT/CR 46

collezione
**LEGNI
 NATURALI**

doussiè africa

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats			
	Doghe Toscane 15/4x150/200x1.000/2.000 mm.	Easy Plancia 10/3x120x600/1.200 mm.	Super Ready 10/4x90x600/900 mm.	Ready Parquet 10/4x70x450/600mm.
Doussiè Africa Standard Δ	DT/DA 58	EP/DA/SX 50	PPS/DA 50	PPR/DA 46
Doussiè Africa Rustico □		EP/DA/RX 46		



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats		
Noce Europeo rustico □	Superdoghe XL 15/4x290/300x1.000/2.300 mm.	Doghe Toscane 15/4x200x1.000/2.000 mm.	Easy Plancia 10/4x120x500/1.200 mm.
	SD/NE/XL 89	DT/NE 76	DT/NE 71

collezione
**LEGNI
 NATURALI**

Specie legnose wood essence essence	naturale	formati sizes formats				
		Listoncino mm. sp.15/4 70x400/600	Listone mm. sp.15/4 90x600/900	Plancia unica mm. sp.15/4 110/130x500/1.000	Massello comp. mm. sp.16 120x500/1.000	Massello comp. mm. sp.16 160x700/1400
Olivo rustico	grezzo	PP/OG/PO70/RX	PP/OG/PO90/RX	PP/OG/PO160/RX	PP/OG/MC120/RX	PP/OG/MC160/RX
		70	72	75	80	81
□	naturale verniciato oliato	PP/OV/PO70/RX	PP/OV/PO90/RX	PP/OV/PO160/RX	PP/OV/MC120/RX	PP/OV/MC160/RX
		75	76	78	82	83

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard				DT/RO 50	EP/RO/SX 41	PPS/RO 38	PPR/RO 32		
△	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/SX 55	EPRP/RO/SX 47				
Rovere rustico				DT/RO/RX 46	EP/RO/RX 38				AT/RO/RX 48
	piallato handscraped raboté			DTRP/RO/RX 53	EPRP/RO/RX 43				
□	vissuto total sawn cut sciage total			DV/DT/RO 54	DV/RO/RO 46				
Rovere invecchiato FC		SD/RV/RO/XL 67	SD/RV/RO 66						
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □									





collezione
LEGNI
NATURALI

rovere

140

rovere invecchiato fumè

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats							
		Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x1.800/2.400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x1.500/2.400	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1.700/2.000	Easy Plancia mm. sp. 10/3 x 150x1.000/1.400	Super Ready mm. sp. 10/3 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1.000/2.200	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1.200
Rovere standard									
△	piallato handscraped raboté								
Rovere rustico									
	piallato handscraped raboté								
□	vissuto total sawn cut sciage total								
Rovere invecchiato FC									
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RI 66	DT/RI 62	EP/RI 46				
Quercia rustica □									

N.B. Nella selezione "Rovere Invecchiato Fumè" la totalità della massa del legno nobile ha subito un particolare processo di lavorazione che ne determina una tonalità bruna irregolare, mentre nella selezione "Rovere Invecchiato" la massa del legno nobile è al naturale.

In the selection "Smoked Aged Oak" the overall thickness of the hardwood top layer has been subjected to a special working process that determines an irregular brown tone, while in the selection "Aged Oak" the overall thickness of the hardwood top layer is natural.

En la sélection "Chêne Vieilli fumé" toute l'épaisseur du bois noble a subi un processus de travail spécial qui détermine une teinte brun irrégulier, tandis qu'en la sélection "Chêne Vieilli" la masse de bois noble est naturelle.





collezione
LEGNI
NATURALI



rovere invecchiato fumè



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Tavole Nobili 15/4x300/310-260-200-140/155x1.000/2.000 mm.
Quercia rustica □	TNQU/RX 65

collezione
LEGNI
NATURALI



Specie legnose <i>wood essence essence</i>	formati <i>sizes</i> <i>formats</i>			
	Doghe Toscane <i>15/4x140/190x1.000/1.900 mm.</i>	Easy Plancia <i>10/3x120x600/1.200 mm.</i>	Super Ready <i>10/4x90x600/900 mm.</i>	Ready Parquet <i>10/4x70x450/600 mm.</i>
Teak Asia Standard Δ	DT/TE 69	EP/TE/SX 61	PPS/TE 55	PPR/TE 53
Teak Asia Rustico □	DT/TE/RX 68	EP/TE/RX 58		

collezione
DOGA LEONARDO

La collezione Doga Leonardo è il ricordo del tronco appena tagliato, rappresenta quindi la vera essenza del legno nella sua naturalità. Le grandi plance a tre strati vengono infatti assemblate da tronchi di grandi dimensioni e per dare questa sensazione di naturalezza non viene effettuata alcuna selezione (Scelta Unica/Free Class) lasciando a vista anche grandi nodi e spaccature, solo parzialmente stuccati, per poter ammirare in ogni ambiente il vero cuore del legno.

Doga Leonardo collection is the memory of the trunk just cut, therefore it represents the true essence of wood in its naturalness. The large planks in three layers are in fact assembled from logs of big dimensions and to give this feeling of naturalness it does not make any selection (Single Choice - Free Class) leaving exposed even large knots and cracks, only partially filled, to admire in every environment the true heart of the wood.

La collezione "Doga Leonardo" est la mémoire du tronc qui vient d'être coupé, représente donc la véritable essence du bois dans sa naturalité. Les grandes planches à trois couches sont en effet assemblées à partir de troncs des grandes dimensionnes et pour donner ce sentiment de naturalité il n'y a pas aucune sélection du matériel (Choix unique - Free Class) en laissant exposée aussi de gros nœuds et fissures, seulement partiellement rempli, afin d'admirer, dans tous les cadres, le vrai cœur du bois.

EFFETTO NEUTRO



doga Leonardo



collezione
DOGA LEONARDO

dimensioni nominali

Spessore: 14,5 mm. (di cui 3,6 mm. di legno nobile)
Larghezza: 190 mm.
Lunghezze miste: da 1.500 a 2.200 mm.

Specie legnose:

Rovere (Quercus Robur).

Classificazione:

Scelta qualitativa conforme alla norma tecnica UNI EN 13489:

Free Class (FC): Riga, fiamma, nodi e crepe con stuccatura sommaria nera.

Discolorazioni, stuccatura sommaria e bisellatura marcata sono caratteristiche ricercate del prodotto

Finiture:

Oliatura UV

Verniciatura all'Acqua.

Trattamenti:

Spazzolato Verniciato Fin. Oliato UV

Spazzolato Verniciato Fin. Oliato UV - Terra di Siena

Spazzolato Verniciato Fin. Oliato UV - Noce Miele

Spazzolato Oliato Nat. Essic. UV - Effetto Neutro

Spazzolato Oliato Nat. Essiccazione UV - Test 3

Spazzolato Verniciato all'Acqua - Grigio Amsterdam.

Tipo di posa:

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti o flottante.

nominal dimensions

Thickness: 14,5 mm. (3,6 mm. of hardwood top layer)

Width: 190 mm.

Length: can vary from 1.500 to 2.200 mm.

Wooden species:

Oak (Quercus Robur).

Element classification:

The qualitative grades are in compliance with the technical standard UNI EN 13489:

Free Class (FC): stripe, flames, knots and cracks partially filled in black.

Discoloration, partial filling and marked bevel are researched characteristics of the product.

Finishing:

UV Oil

Water-based lacquer.

Treatments:

Brushed - Lacquered with UV Oil finishing

Brushed - Lacquered with UV Oil finishing - Terra di Siena

Brushed - Lacquered with UV Oil finish. - Noce Miele

Brushed - Natural Oiled UV fixed - Effetto Neutro

Brushed - Natural Oiled UV fixed - Test 3

Brushed - Water-based lacquered - Grigio Amsterdam.

Installation:

The installation can be made using the bi-component adhesive or "floating".

dimensions nominales

Épaisseur: 14,5 mm. (4 mm. de bois noble)

Largeur: 190 mm.

Longueur: mixte de 1.500 à 2.200 mm.

Essence:

Chêne (Quercus Robur).

Classification:

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489:

Free Class (FC) : ligne, flamme, nœuds et fissures remplies en noir.

Décoloration, masticage sommaire, chanfreinage marquée sont caractéristiques recherchées pour ce produit.

Finitions:

Huilage UV

Vernissage a l'Eau.

Traitements:

Brossé - Verni avec finition Huile UV

Brossé - Verni avec finition Huile UV - Terra di Siena

Brossé - Verni avec finition Huile UV - Noce Miele

Brossé - Huile Naturel séchage UV - Effetto Neutro

Brossé - Huile Naturel séchage UV - Test 3

Brossé - Verni a l'Eau - Grigio Amsterdam.

Pose:

La pose peut être effectuée par collage avec une colle bi-composant ou "flottante".



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta





**Specie
legnose**
wood essence
essence

formati sizes formats

Doga Leonardo

14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV

Rovere
Free Class
FC

DL/RO

50

collezione
DOGA LEONARDO



**Specie
legnose**
wood essence
essence

Rovere
Free Class
FC

formati sizes formats

Doga Leonardo
14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV

DL/RO/EN
50

effetto neutro



**Specie
legnose**
wood essence
essence

Rovere
Free Class
FC

formati sizes formats

Doga Leonardo
14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV

DL/RO/037

50

collezione
DOGA LEONARDO

noce miele

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Doga Leonardo 14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV
Rovere Free Class FC	DL/RO/2 50



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Doga Leonardo 14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV
Rovere Free Class FC	DL/RO/TDS 50

collezione
DOGA LEONARDO

grigio Amsterdam

**Specie
legnose**
*wood essence
essence*

**Rovere
Free Class
FC**

formati *sizes formats*

Doga Leonardo
14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV

DL/RO/GAM

50

collezione
LE SPINE

Original Parquet affianca, alla sua già vasta gamma, una linea di pavimenti prefiniti in Rovere da posare a spina, in diversi formati e tre diversi schemi di posa: spina italiana tradizionale, spina francese con taglio delle teste inclinato a 45° e spina ungherese con taglio inclinato a 22,5°.

L'aspetto di tali pavimenti fa in modo che questo schema di posa dal sapore antico e un po' dimenticato nel tempo possa essere riproposto anche in ambienti più moderni con un tocco di contemporaneità. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina" e microbisellati.

Original Parquet includes in his already wide range of products , a new oak engineered wood floor collection to be installed "Herring Bone/Chevron", in several sizes and three different laying: traditional Italian Herring Bone , French chevron with the top of the planks cut diagonal 45° and Hungarian chevron with top diagonal 22.5°.

The look of these floors, with an ancient and forgotten style, can be reoffered in more modern environments with a contemporary touch. The four sides of the element are worked with both tongue and groove joint and micro-bevel

Original Parquet ajoute à sa gamme déjà étendue, une ligne de plancher préfini en Chêne pour être posé en motif en Chevron en tailles différentes et trois types de pose différents: traditionnelle Italian Herringbone, French Chevron inclinées à 45° et Hungarian Chevron inclinées à 22,5°.

L'apparence de ces planchers fait en sorte que ce type d'installation avec une saveur antique et un peu oubliées au fil du temps peut être offert de nouveau en environnements modernes avec une atmosphère contemporaine. Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement rainurelanguette, micro- chanfreiné.

IMPREGNATO . TERRA DI SIENA



le spine



READY PARQUET

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm.70
- Lungh. fissa per spina italiana a 90°: mm. 490
- Lungh. fissa per spina francese a 45°: mm. 420
- Lungh. fissa per spina ungherese a 22,5°: mm. 455

SUPER READY

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm. 90
- Lungh. fissa per spina italiana 90° (a spigolo vivo): 600 mm.
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: 610 mm.
- Lungh. fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: 655 mm.

MAXI READY

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm. 120
- Lungh. fissa per spina italiana 90° (a spigolo vivo): 600 mm.
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: 470/880 mm.
- Lunghezza fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: 530/940 mm.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard Δ
- Rustico \square

specie legnose

Rovere.

finiture e trattamenti

Verniciatura Uv (Semilucido) - Oliatura Naturale Oliatura UV.

trattamenti

Rovere Naturale - Sbiancati - Impregnati - Oliati Naturali - Melange - Valore Aggiunto Italiano Naturalizzati - Decappati.

tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide




classe di reazione al fuoco a richiesta




resistenza agli agenti chimici a richiesta



Spina Italiana 90°



Spina Francese 45°



Spina Ungherese 22,5°

collezione
LE SPINE

SPINA UNGHERESE

READY PARQUET

Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm.)

Width: mm.70

Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 490

Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 420

Fixed length for Hungarian Chevron cut 22,5°: mm. 455

SUPER READY

Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm.)

Width: mm. 90

Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 600

Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 610

Fixed length for Hungarian Chevron cut 22,5°: mm. 655

MAXI READY

Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm.)

Width: mm. 120

Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 600

Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 470/880

Fixed length for Hungarian Chevron cut 22,5°: mm. 530/940

Wooden species:

Oak.

Element classification:

Quality choises in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Standard Δ
- Rustic □

Finishing:

7 layer UV coating (semiglossy) – Natural Oiled - UV Oiled.

Treatments:

Rovere Naturale - Sbiancati - Impregnati - Oliati Naturali - Melange Valore Aggiunto Italiano - Naturalizzati - Decappati.

Laying:

Can be laid with bi-component glue.

READY PARQUET

Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm.)

Largeur: mm.70

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 490

Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 420

Longueur fixe pour Hungarian Chevron coupe 22,5°: mm. 455

SUPER READY

Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm.)

Largeur: mm. 90

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 600

Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 4610

Longueur fixe pour Hungarian Chevron coupe 22,5°: mm. 655

MAXI READY

Épaisseur: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm.)

Largeur: mm. 120

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 600

Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 470/880

Longueur fixe pour Hungarian Chevron coupe 22,5°: mm. 530/940

Essences de bois:

Chêne.

Classement éléments:

Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Standard Δ
- Rustique □

Finitions:

Vernissage UV 7 couches (semi-brillante) - UV Huile - Huile Naturel.

Traitements:

Rovere Naturale - Sbiancati - Impregnati - Oliati Naturali - Melange Valore Aggiunto Italiano - Naturalizzati - Decappati.

Pose:

Peut être effectuée par collage avec une colle bi composants.

collezione
LE SPINE



SPINA ITALIANA



collezione collection collection	classificazione classification classification	italiana 90°			francese 45°			ungherese 22,5°		
		Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600	Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x610	Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x655	Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940
ROVERE NATURALE	standard Δ	47	52	56	87	61	88	87	61	88
	rustico □	44	49	53	58	87	62	58	87	62
SBIANCATI	standard Δ	47	52	56	87	61	88	87	61	88
	rustico □	44	49	53	58	87	62	58	87	62
IMPREGNATI	standard Δ	47	52	56	87	61	88	87	61	88
	rustico □	44	49	53	58	87	62	58	87	62
DECAPPATI	standard Δ	54	57	87	62	63	64	62	63	64
	rustico □	51	54	57	61	62	63	61	62	63
VALORE AGGIUNTO ITALIANO	standard Δ	54	57	87	62	63	64	62	63	64
	rustico □	51	54	57	61	62	63	61	62	63
OLIATI NATURALI	standard Δ	47	52	56	87	61	88	87	61	88
	rustico □	44	49	53	58	87	62	58	87	62
MELANGE	standard Δ	54	57	87	62	63	64	62	63	64
	rustico □	51	54	57	61	62	63	61	62	63
NATURALIZZATI	standard Δ	47	52	56	87	61	88	87	61	88
	rustico □	44	49	53	58	87	62	58	87	62

collezione
LE SPINE

SPINA FRANCESE

WALKING prefinito

Le proprietà di robustezza, resistenza, stabilità e durata ne fanno un prodotto in grado di sostituirsi, con enormi vantaggi sotto il profilo estetico ed igienico, a materiali industriali sintetici.

Lo spessore degli elementi massello, la loro compattazione e l'andamento delle venature contribuiscono a dare al pavimento lamellare un'altissima resistenza agli urti e al grande calpestio.

Walking è un pavimento multifunzionale costituito da lamelle di legno massello naturale di piccole dimensioni assemblate tramite un innovativo sistema di bloccaggio che le compatta in blocchetti.

The properties of robustness, strength, stability and durability make the product able to replace synthetic industrial materials, with enormous advantages from the aesthetic and hygienic aspects.

The thickness of the solid elements, their compaction and the directions of the grain contribute to give to the lamellar floor high resistance to impacts and high foot traffic.

The multifunctional floor "Walking" is composed by solid natural wood strips, of small size suitably assembled through an innovative clamping system that compact these strips in blocks of parallelepiped shape.

Les propriétés de robustesse, force, stabilité et durabilité rendent le produit capable de remplacer les matériaux industriels synthétiques, avec d'énormes avantages des aspects esthétiques et hygiéniques.


L'épaisseur des éléments solides, leur compactage et les directions du grain contribuent à donner au sol lamellaire une grande résistance aux chocs et aux trafic pieds de haut.

Le plancher multifonctionnel "Walking" est composé par des bandes de bois naturel solide, de petite taille convenablement assemblé grâce à un système de serrage innovant qui compacte ces bandes dans des blocs de forme parallélépipédique.



ROVERE

walking prefinito

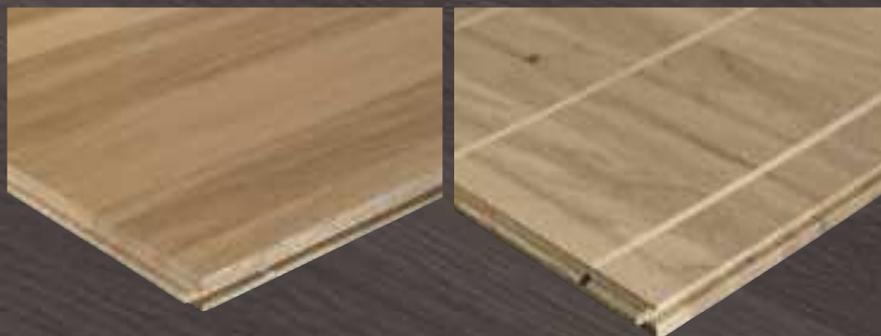

Dimensioni:

Spessore: 10 mm.
Larghezza: 245 mm.
Lunghezza: 490 mm.

Specie Legnosa:

Rovere Europeo.

Classificazione:

Free Class (FC).

Certificazione:

FSC 100%

Posa:

Mediante collante bicomponente.

Trattamenti e Finiture:

Oliato UV Trasparente.

PW/RO

26

Dimensions:

Thickness: 10 mm.

Width: 245 mm.

Length: 490 mm.

Type of Wood:

European Oak.

Classification:

Free Class (FC).

Certification:

FSC 100%

Installation:

With be-component glue.

Treatments and Finishing:

UV Oiled Transparent.

PW/RO

26

Dimensions:

Épaisseur: 10 mm.

Largeur: 245 mm.

Longueur: 490 mm.

Essence de bois:

Chêne Européen.

Classification:

Free Class (FC).

Certification:

FSC 100%

Pose:

Par collage avec une colle bi-composant.

Traitements et Finitions:

Huilé UV Transparent.

PW/RO

26



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide

Il legno, contrariamente a quanto si pensi, è un materiale adatto a pavimentare anche aree esterne.

Ovviamente, rispetto ad un parquet per interni, il pavimento per esterni deve avere delle caratteristiche del tutto particolari.

Si tratta infatti di elementi di legno massiccio naturale sotto forma di liste che non temono l'acqua e grazie all'alta resistenza e durabilità, risultano ideali in situazioni all'aria aperta: terrazze, giardini pensili, bordi piscine, passerelle al mare, arredamento urbano e così via.

Contrary to popular believes, wood is also a suitable material for outdoor areas.

Obviously, in comparison to indoor parquet, the outdoor floor needs to have very particular characteristics.

Indeed, they are natural solid wood elements in the form of tiles or squares tolerant to water which, thanks to their high resistance and durability, are ideal for outdoors: terraces, gardens, roof gardens, pool sides, beach walkways, urban design and so on.

Le bois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, convient parfaitement au revêtement des espaces extérieurs.

En respect au parquet pour intérieur, ce revêtement de sol doit posséder des caractéristiques spécifiques.

Les éléments de bois massif naturel, sous la forme de lames ou de dalles, ne craignent pas l'eau et grâce leur haute résistance et leur longévité ils sont idéals pour les espaces de plein air: terrasses, jardins suspendus, bords de piscines, pontons, mobilier urbain.





legno per esterni

dimensioni nominali Liste*

- spessore mm. 19/21
- larghezza mm. 80/100.
- lunghezze miste da mm. 900 a 2.500.

* Spessori, larghezze e lunghezze variabili a seconda della disponibilità del momento.

specie legnose

Ipè-Lapacho (Tabebuia).

posa

È necessario creare il supporto sul quale verrà successivamente fissato il pavimento a "correre". Tale supporto è costituito dalle stesse liste (o da materiale idoneo per l'esterno) appoggiate al sottofondo ad una distanza di circa 30/40 cm. l'una dell'altra. Su questo supporto si fissano, mediante viti, le liste che costituiscono la vera e propria pavimentazione, lasciando tra l'una e l'altra uno spazio di almeno 3 mm. per far defluire l'acqua in occasione di pulizia, pioggia o neve. Le viti in acciaio inox sono da posizionare in forma abbinata (per il fabbisogno vedi tabella sezione "materiali ausiliari"). Una nuova tecnica di posa si sta sempre più diffondendo: si tratta della posa con piastrina e viti a scomparsa, con materiale precedentemente lavorato a doppia femmina.

Attenzione. Nella posa delle liste a profilo "pieno" con viti a vista, essendo il materiale molto denso, onde evitare spaccature e difficoltà di fissaggio, in corrispondenza delle giunzioni con le viti è necessaria la perforatura delle sedi.

Dopo la posa il pavimento deve essere trattato con oli vegetali o impregnanti naturali: tale operazione deve essere ripetuta periodicamente prima dell'estate e dell'inverno (per il fabbisogno vedi tabella sezione "materiali ausiliari").

Nominal dimensions of tiles*

- Thickness: 19/21 mm.
- Width: 80/100 mm.
- Mixed Length: from 900 to 2.500 mm.

*Thickness, width and length can vary according to the current availability.

Type of wood

Ipè-Lapacho (Tabebuia).

setting

It is necessary to create a support on which strip floor will be installed.

Such support comprises of the same boards (or material suitable for outdoors) laid on the underlayer at a distance of about 30/40 cm. from each other. Boards of the actual flooring are installed on this support by using screws leaving a space of at least 3 mm. between each other to allow water draining in case of cleaning, rain or snow. Stainless steel screws are to be placed in a combined manner (if needed refer to: "additional materials" section). A new installation technique is becoming more widespread: laying using double groove concealed plates and screws.

Warning. In order to avoid cracks and setting complications during installation with rounded edges due to high density of the material, site perforation is necessary.

The floor should be treated with vegetable oils or natural primers after installation: such operation should be repeated periodically before summer and winter. (for the needs see the chart, section "supplementary materials").

dimensions*

- Épaisseur: 19/21 mm.
- Largeur: 80/100 mm.
- Longueur: mixte de 900 à 2.500 mm.

* Épaisseur, largeur et longueur variables selon la disponibilité du moment.



Essences





Ipè-Lapacho (Tabebuia).


Pose

Il est indispensable de créer un support sur lequel sera fixé les lames en pose décalée. Ce support peut constitué des mêmes lames (ou tout autre matériau adapté pour l'extérieur) appuyées sur la structure de base à une distance d'environ 30 à 40 cm l'une de l'autre. Les lames sont fixées sur ce support, à l'aide de vis, constituant ainsi le parquet, il est important de laisser entre chaque lame un espace d'au moins 3 mm pour l'écoulement de l'eau de lavage, pluie ou neige. Les vis en acier inoxydables doivent être fixées par couples. (pour information voir section "matériels auxiliaires").

Une nouvelle technique de pose de plus en plus fréquemment utilisée, est la pose de plaques invisibles sans vis apparentes qui nécessite l'utilisation de lames à double rainures. Attention. Dans la pose des lames avec arêtes arrondies, le matériau étant très dense, il est nécessaire de perforer les supports afin d'éviter la fissuration et la difficulté de fixation des vis. Après la pose, le plancher doit être traité avec une huile végétale ou un imprégnant naturel et il est indispensable de répéter ce traitement périodiquement au début de chaque été et hiver.

SPECIE LEGNOSE	LISTE	SUPERFICIE A VISTA	materiali ausiliari necessari per la posa			
			MAGATELLI IN LEGNO DURO Spess. Mm. 19/20	PIASTRINE ACCIAIO INOX (CLIPS)	VITI ACCIAIO INOX	OLIO DI MANUTENZION
IPÈ - LAPACHO (tabebuia)	LISTA A PROFILO "PIENO" IDONEA PER POSA CON VITI A VISTA Dimensioni: Spessore Mm. 19/21, Larghezza Mm. 80/100 e Lunghezze miste da Mm. 900/2500	 LISCIA CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAL/L1921 45	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4		Fabbisogno medio Nr. 60 ogni Mq. di pavimento MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
		 ANTISCIVOLO CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAA/L1921 47	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4		Fabbisogno medio Nr. 60 ogni Mq. di pavimento MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
	LISTA A PROFILO "DOPPIA FEMMINA" (F/F) A FRESATURA SIMMETRICA IDONEA PER POSA CON PIASTRINE E VITI A SCOMPARSA Dimensioni: Spessore Mm. 19/21, Larghezza Mm. 80/100 e Lunghezze miste da Mm. 900/2500	 LISCIA CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAL/L1921 IDF 49	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4	Fabbisogno medio Nr. 25 ogni Mq. di pavimento (con 2 fori vite) MA/MAP 2	Fabbisogno medio Nr. 50 ogni Mq. di pavimento (Nr. 2 ogni piastrina) MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
		 ANTISCIVOLO CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAA/L1921/DF 52	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4	Fabbisogno medio Nr. 25 ogni Mq. di pavimento (con 2 fori vite) MA/MAP 2	Fabbisogno medio Nr. 50 ogni Mq. di pavimento (Nr. 2 ogni piastrina) MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)

WOOD ESSENCE	PANELS	VISIBLE SURFACE	additional materials needed for the setting			
			HARDWOOD NAILING STRIPS Thickness Mm. 19/20	INOX STEEL PLATES (CLIPS)	INOX STEEL SCREWS	MAINTENANCE OIL
IPÈ - LAPACHO (tabebuia)	"FULL" PROFILE PANEL SUITABLE FOR SETTINGS WITH VISIBLE SCREWS Dimensions: Thickness Mm. 19/21, Width Mm. 80/100 varied Length from Mm. 900/2500	 "FLAT" WITH ROUNDED EDGE PE/LAL/L1921 45	Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4		Medium needs Nr.60 each Mq. Of floor MA/MAV 1	Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)
		 NON SLIP WITH ROUNDED EDGES PE/LAAL/1921 47	Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4		Medium needs Nr.60 each Mq. Of floor MA/MAV 1	Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)
	PANEL WITH DOUBLE GROOVE PROFILE (FIF) SIMMETRIC MILLING SUITABLE FOR SETTINGS WITH PLATES AND HIDDEN SCREWS Dimensions: Thickness Mm. 19/21, Width Mm. 80/100 Varied Length from Mm. 900/2500	 FLAT WITH ROUNDED EDGES PE/LAL/L1921 /DF 49	Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4	Medium needs Nr. 25 each Mq. Of floor (with 2 screw holes) MA/MAV 2	Medium needs Nr. 50 each Mq. Of floor (Nr. 2 each plate) MA/MAV 1	Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)
		 NON SLIP WITH ROUNDED EDGES PE/LAAL/1921/DF 52	Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4	Medium needs Nr. 25 each Mq. Of floor (with 2 screw holes) MA/MAV 2	Medium needs Nr. 50 each Mq. Of floor (Nr. 2 each plate) MA/MAV 1	Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)

ESSENCE	LAMES	SURFACE VISIBLE	Matériaux Auxiliaires pour la pose			
			CLOUAGE BOIS DUR de 19/20 mm d'ép.	PLAQUETTE EN ACIER INOX (CLIPS)	VIS EN ACIER INOX	HUILE D'ENTRETIEN
IPÈ - LAPACHO (tabebuia)	<p>Lame profil "Plein", adapte pour pose avec vis visibles</p> <p>Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> épaisseur 19/21 mm. largeur 80/100 mm. longueur mixte de 900/2,500 mm 	 <p>Lisse à bords arrondis PE/LAL/L1921 45</p>	<p>Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m² di parquet MA/MAL 4</p>		<p>Besoin moyen Nr. 60 chaque m² de parquet MA/MAV 1</p>	<p>Besoin moyen Lt. 1 chaque m² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)</p>
		 <p>Antidérapant à bords arrondis PE/LAA/L1921 47</p>	<p>Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m² di parquet MA/MAL 4</p>		<p>Besoin moyen Nr. 60 chaque m² de parquet MA/MAV 1</p>	<p>Besoin moyen Lt. 1 chaque m² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)</p>
	<p>Lame profil "Double femelle" (F/F) à fraisage symétrique adapte pour pose avec plaquettes et vis à disparition</p> <p>Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> épaisseur 19/21 mm. largeur 80/100 mm. longueur mixte de 900/2,500 mm. 	 <p>Lisse à bords arrondis PE/LAL/L1921 /DF 49</p>	<p>Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m² di parquet MA/MAL 4</p>	<p>Besoin moyen Nr. 50 chaque m² de parquet (avec 2 trou vis) MA/MAV 2</p>	<p>Besoin moyen Nr. 50 chaque m² de parquet (Nr. 2 chaque plaquette) MA/MAV 1</p>	<p>Besoin moyen Lt. 1 chaque m² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)</p>
		 <p>Antidérapant à bords arrondis PE/LAA/L1921/DF 52</p>	<p>Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m² di parquet MA/MAL 4</p>	<p>Besoin moyen Nr. 50 chaque m² de parquet (avec 2 trou vis) MA/MAV 2</p>	<p>Besoin moyen Nr. 50 chaque m² de parquet (Nr. 2 chaque plaquette) MA/MAV 1</p>	<p>Besoin moyen Lt. 1 chaque m² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)</p>



Il Marchio della
gestione forestale
responsabile

Original Parquet SpA nel 2011 ha ottenuto la CERTIFICAZIONE FSC®, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste. Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici. Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC siano pienamente rispettati. La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c.® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Original Parquet SpA has achieved the FSC CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the forests. This certifies that wooden products contain wood coming from forests that are responsibly and controlled managed according to strict environmental, social and economic standards. Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms. Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the FSC standard are totally fulfilled. The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council a.c.® through the participation and the consent of the parties involved.

Original Parquet SpA a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés. Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques. A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique. Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC. La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council a.c.® avec la participation et le consentement des parties intéressées.



cerca nel catalogo i prodotti con il marchio FSC
Look for the FSC label products in the catalog
Recherche en catalogue les produits avec le marque FSC



Certificate of Registration



The mark of responsible forestry

This is to certify that
Original Parquet Spa
"the certified site"
has been certified in accordance with the requirements of the
Forest Stewardship Council® A.C.
using the FSC® Chain of Custody standard
and that
Original Parquet Spa
of
Via dell'artigianato 18, Alfonsine, (RA), 48011, ITALY
is hereby licensed to use the FSC Logo on and sell as FSC certified all products listed on the attached
FSC product schedule as FSC 100% or FSC Mix.

This certificate is only valid for sale of FSC products when accompanied by a current product schedule. Validity of this certificate may also be verified by checking the FSC database: www.fsc-info.org or by contacting Woodmark: wm@soilassociation.org

Certificate Registration Code: SA-COC-002902

Issue Number: 2.0
Issued By: Soil Association Woodmark
South Plaza, Marlborough Street
Bristol, BS1 3NX
United Kingdom
Issue Date: 30 June 2016
Valid until the Renewal Date: 29 June 2021
Subject to successful annual surveillance

Signed on behalf of Soil Association Certification

Kevin Jones Head of Forestry

CA-COC-006-15 Nov 13 © Prepared by Soil Association Certification Ltd

This Certificate is the property of Soil Association Certification Ltd and all copies or reproductions of the certificate shall be returned to the Soil Association Certification Ltd immediately on request. A description of the products, sites or services that are included in the scope of the certificate may be obtained from Woodmark on request. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC controlled wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.



Nel 2016 Original Parquet ottiene la certificazione **PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes)** un riconoscimento ulteriore che il legno utilizzato nella fabbricazione del proprio prodotto risponda ad elevati standard di salvaguardia delle caratteristiche ambientali, sociali ed economici delle foreste.

Il PEFC è un programma di riconoscimento degli schemi di certificazione forestale nazionali: si basa su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale: proprietari forestali, consumatori finali, utilizzatori, liberi professionisti. E' possibile certificare PEFC sia la foresta/piantagione, che il prodotto finito, grazie all'azione su due livelli: Certificazione Forestale e Certificazione della Catena di Custodia. Il PEFC è stato sviluppato nel 1998 dai proprietari forestali e dell'industria del legno europei per facilitare il mutuo riconoscimento degli schemi di certificazione forestali nazionali già esistenti.

*In 2016 Original Parquet obtained the certification **PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes)** a further recognition that the wood used in the manufacture of its product meets high standards of protection of the environmental, social and economic aspects of forests.*

PEFC is a recognition program of national forest certification schemes: is based on a broad agreement of stakeholders to the implementation of sustainable forest management at national and regional level: forest owners, end users, consumers, professionals.

PEFC can certify both the forest/plantation and the finished product, thanks to the action on two levels: Forest Certification and Chain of Custody Certification. PEFC was developed in 1998 by forest owners and European industry of the wood to facilitate mutual recognition of existing national forest certification schemes.

*En 2016, Parquet original a obtenu la certification **PEFC (Programme pour l'approbation des systèmes de certification forestière)** une reconnaissance supplémentaire que le bois utilisé dans la fabrication de son produit répond à des normes élevées de protection des aspects environnementaux, sociaux et économiques des forêts.*

Le PEFC est un programme de reconnaissance des systèmes nationaux de certification forestière: repose sur un large accord des parties prenantes pour la mise en œuvre de la gestion durable des forêts aux niveaux national et régional: propriétaires forestiers, utilisateurs finaux, consommateurs, professionnels.

PEFC peut certifier à la fois la forêt / plantation et le produit fini, grâce à l'action sur deux niveaux: certification forestière et certification de la chaîne de sécurité. Le PEFC a été développé en 1998 par les propriétaires forestiers et l'industrie européenne du bois pour faciliter la reconnaissance mutuelle des systèmes nationaux de certification forestière existants.



Certificate of Registration

This is to certify that
Il presente documento certifica che

Original Parquet Spa

has been certified in accordance with the requirements of the PEFC Technical Documentation which at the date of certification and "as amended at www.pefc.org" are:

PEFC ST 2002 : 2013 Chain of Custody of Forest Based Products

PEFC ST 2001 : 2008 PEFC Logo Usage Rules

È stata certificata in accordo con i requisiti degli standard PEFC in vigore alla data di certificazione, che sono aggiornati in caso di modifiche sul sito www.pefc.it. Gli standard sono:

PEFC FTA 1002: 2013 Schema di certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale

PEFC ST 2001:2008 Regole d'uso del logo PEFC

and that / e che Original Parquet Spa

Via dell'artigianato 18, Alfonsine, (RA), 48011, ITALY

is hereby licensed to sell as PEFC certified all products listed within the scope on the attached PEFC product schedule using the method of **Physical Separation**
è di conseguenza autorizzata a vendere come certificati PEFC i prodotti elencati nella lista allegata, secondo il metodo della **Separazione fisica**

Validity of this certificate may also be verified by checking the PEFC database: www.pefc.org or by contacting Soil Association Certification: forestry@soilassociation.org
La validità di questa certificato può essere verificata attraverso il sito PEFC: www.pefc.org oppure contattando Soil Association Certification: forestry@soilassociation.org

Certificate Registration Code:
Codice di registrazione:

SA-PEFC/COC-002902

Issue Number / Emissione numero 1.0

Issued By:
Emesso da:

Soil Association Certification Limited
South Plaza, Marlborough Street
Bristol, BS1 3NX
United Kingdom

Issue Date/Data di emissione:
Valid until the Renewal
Date/Valido sino al:

14 September 2016
29 June 2021

Valido in conformità al metodo di certificazione
Valido in conformità al metodo di certificazione

Signed on behalf of Soil Association Certification
Firmato per conto di Soil Association Certification


Kevin Jones, Head of Forestry

ES 100 0000-01 June 2014-01 Proposed by Soil Association Certification Ltd
This certificate is the property of Soil Association Certification Ltd. Any unauthorised reproduction of this certificate shall be deemed to be a breach of the Association's conditions of use.
A description of the products or services to which this certificate applies is provided in the separate PEFC Chain of Custody Certificate.
Soil Association Certification Limited is authorised by BSI to use the term No. 107



107

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n° 305/2011

Documento Nr. **B. 1. 2476. Z'**: Codice commerciale del prodotto: **PB/RO/STBIF**

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **PBRO15419018000600** Varianti: **0;TB;V;S;T;F;0;B;L;04;S;0;0;00**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi
Codice: **Ref. Ddt. Nr. B. 1. 2476 del 2/09/2014**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal
PAVIMENTAZIONI DI LEGNO. CARATTERISTICHE, VALUTAZIONI DI CONFORMITA' E MARCATURA.
4. Produttore: **ORIGINAL PARQUET SPA**,
con sede e stabilimento ad Alfonsine (Ra) 49011, in Via dell'Artigianato Nr.18, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5:
ELEMENTI A BASE LEGNO PER USO PAVIMENTAZIONE INTERNA - NORMA ARMONIZZATA UNI EN 14342/2005+A1:2008
● **Piancia Business Rovere Spazzolato Verniciato Noce Biondo Free Class MM 15x190x1880**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE - SISTEMA 4;
COME DA ALLEGATO 5 PARAGRAFO 1.5 DEL REGOLAMENTO RU 305/2011.
6. Prestazione dichiarata:
Note relative alla tabella:
 - a. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi di cui al punto 3;
 - b. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'art. 8, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere "NDP" (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata
 - c. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
 - Il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;
 - oppure
 - Il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;

Caratteristiche essenziali (Cfr nota 1)	Prestazione (Cfr nota 2)	Specifico tecnica armonizzata (Cfr nota 3)
Reazione al fuoco	D0-S1	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.1 - EN 13501-1
Emissione (Rilascio Formaldeide)	E1 = 0,124 mg/m ³ aria	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.2 EN 717-1; EN 717-2
Emissione (contenuto) Penta Cloro Fenolo	< 5ppm	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.3 CEN/TR 14823
Sciolosità	NDP	NDP
Conducibilità Termica	0,10 W/mk	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.6 Interpolazione prospetto 2 EN ISO 10456:2007
Durabilità Biologica	Classe 1	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 6.3.4.6 EN 350-2:1996

Con riscontri delle prove iniziali di tipo (ITT) fatte eseguire da laboratori accreditati e notificati.

- **CATAS S.P.A. , VIA ANTICA N° 24/3 - S. GIOVANNI AL NATISONE (UD) ;**
- **ISTITUTO GIORDANO S.P.A. , VIA ROSSINI N° 2 - BELLARIA (RN);**

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

Il sottoscritto **ROBERTO BALLARDINI** rappresentante legale della società **ORIGINAL PARQUET S.p.A.** sita in via dell'Artigianato n° 18 - 48011 Alfonsine (RA) ,
Rilascia la presente dichiarazione di prestazione di cui al punto 4.

Alfonsine, li 2/09/2014

Firma
ORIGINAL 

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Regulation EU No. 305/2011

Document Nr. B. 1. 2476. 2': Commercial code of the product **PB/R00/TB/UF**

1. Unique identification code of the product: **PBRO154190188006XC Varianti:0;TBI;V;S;T;F;0;B;L;04;S;0;0;00**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product as required pursuant to Article 11(4):
Code: **Rif. Ddt. Nr.B.4 1. 2476 del 2/09/2014**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

WOODEN FLOORS, CHARACTERISTIC, COMPLIANCE EVALUATION AND BRANDING

4. Manufacturer: **ORIGINAL PARQUET SPA**,
Headquarter and plant in Alfonsine (Ra)48011, Via dell'Artigianato Nr.18, as required pursuant to Article 11(5)
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V
**SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT - SYSTEM 4;
AS SHOWN IN ANNEX 5 PARAGRAPH 1.5 OF REGULATION RU 3052011.**
6. Declared performance:
Notes regarding the chart
 - a. Column 1 shows the list of the main technical characteristics that are harmonized for the use or the uses as per point 3;
 - b. Regarding any characteristics listed in column 1 and pursuant to art.6, column 2 shows the declared performance, expressed in terms of level, class or by means of a description, in accordance to the corresponding main characteristics. "NDP" (no specific performance) means no declared performance
 - c. For any essential characteristics listed in column 1, column 3 contains:
 - The dated reference to the corresponding harmonized standard and, if pertinent, the reference number of the specific technical documentation or the suitable technical documentation used;
 - or
 - The dated reference of the document for the corresponding European evaluation, if available, and the reference number of the European technical evaluation used;

Essential characteristics (Cfr nota 1)	Performance (Cfr nota 2)	Harmonised Technical Specification (Cfr nota 3)
Reaction to fire	D0-S1	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.1 - EN 13501-1
Formaldehyde Emission	E1 = 0,124 mg/m ³ aria	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.2 EN 717-1; EN 717-2
Penta Chlorine Phenol Emission	= 5ppm	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.3 CEN/TR 14823
Slipperiness	NDP	NDP
Thermal Conductivity	0.10 W/mk	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.8 Interpolation prospect 2 EN ISO 10456:2007
Biological Durability	Class 1	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 6.3.4.8 EN 350-2:1999

These initial tests of type (ITT) have been evaluate by accredited and notified laboratories, as follow.

- **CATAS S.P.A. , VIA ANTICA N° 24/3 - S. GIOVANNI AL NATISONE (UD);**
- **ISTITUTO GIORDANO S.P.A. , VIA ROSSINI N° 2 - BELLARIA (RN);**

The performance of the product identified on points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6

The undersigned **ROBERTO BALLARDINI** legal representative of the company **ORIGINAL PARQUET S.p.A.** located in via dell'Artigianato n° 18 - 48011 Alfonsine (RA),
Releases the present declaration of performance as per point 4.

Alfonsine, 2nd September 2014

Signature

Tutti gli elementi lignei da posa per pavimenti di legno e parquet delle nostre linee fanno riferimento alle diverse norme UNI-EN e ogni singola spedizione viene corredata sia dalla relativa scheda prodotto stabilita dal Codice del Consumo che della marcatura CE stabilita dalla norma tecnica armonizzata UNI EN 14342.

LE NORME TECNICHE UNI EN DI RIFERIMENTO

- UNI EN 13226** Elementi di legno massiccio con incastro femmina e/o maschio
UNI EN 13227 Elementi di legno massiccio senza incastro
UNI EN 13489 Elementi multistrato con incastro
UNI EN 14761 Lamelle posate di testa, lamelle posate di fianco e a cassero regolare

CARATTERISTICHE PER LA SUPERFICIE A VISTA

A prescindere della specie legnosa, tipo di elemento ligneo da posa e norma tecnica che lo identifica, le caratteristiche naturali considerate da tutte le diverse norme per la classificazione d'aspetto della superficie a vista sono: alborno; nodi; cretti (setolature); inclusioni di corteccia; colpo di fulmine; deviazione della fibratura, variazione di colore; cuore rosso, tracce di listelli; raggi parenchimatici (specchiature) ed alterazione biologica. I limiti prestazionali per la Free Class sono fissati dal produttore.

PER LA SUPERFICIE NON A VISTA

A prescindere della specie legnosa, tipo di elemento ligneo da posa e norma tecnica che lo identifica, la superficie non a vista prevede che tutte le caratteristiche morfologiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di legno.

CLASSI D'ASPETTO DELLE SUPERFICI

Ogni specifica norma tecnica stabilisce sia requisiti dimensionali che 4 classi d'aspetto per la faccia e per le parti non visibili dell'elemento (controfaccia e bordi): Classe ○; Classe △; Classe □ e Free Class.

Le quattro classi d'aspetto della superficie a vista, variano a seconda del formato dell'elemento, specie legnosa e caratteristiche naturali del legno presenti sulla superficie a vista suddivise in Classe ○, Classe △, Classe □ e Free Class i cui limiti dei requisiti sono a discrezione del produttore.

La società ORIGINAL PARQUET; fa proprie le quattro classi d'aspetto stabilite dalle diverse norme tecniche e le adotta identificando gli elementi da posa da pavimenti di legno e parquet prodotti con le seguenti scelte qualitative aziendali:

- Classe ○ Prima Scelta
 Classe △ Scelta Standard
 Classe □ Scelta Rustica
 Free Class Scelta Libera

Per riconoscere la qualità offerta per le varie tipologie di prodotto si consulti l'abaco successivo.

Per meglio apprezzare le proprietà dei prodotti proposti, si riportano alcune specificità e consigli per diverse specie legnose.

- **DOUSSIÉ AFRICA, MERBAU, IROKO, WENGÈ** Potrebbero essere presenti piccole sacche di minerale (silicio) con colorazione variabile dal biancastro al giallo limone che, con la verniciatura, vengono particolarmente evidenziate. A tale proposito si consiglia l'utilizzo di vernici che ne attenuano l'affioramento.
- **WENGÈ** A seguito della verniciatura potrebbero presentarsi decolorazioni (bianco, giallo, rosso) che scompaiono con il tempo a seguito del processo di ossidazione naturale del legno. In tali casi è consigliabile non passare immediatamente alla verniciatura poiché ritarderebbe il processo di ossidazione naturale.
- **ROVERE** Può evidenziare i raggi midollari (specchiature) che non sono difetti. La maggiore presenza è riscontrabile nella prima scelta rigata.
- **IROKO** Con l'ossidazione alcuni elementi possono presentarsi più chiari o molto più scuri.
- **DOUSSIÉ** Con l'ossidazione alcuni elementi possono presentarsi più chiari o molto più scuri.
- **TEAK** Al momento della posa in opera il Teak presenta variegature e aloni naturali che con l'ossidazione tendono a scomparire.
- **DOUSSIÉ, IROKO, MERBAU e TEAK ASIA** sono le specie legnose più idonee per l'utilizzo su riscaldamento a pavimento.
- La rispondenza delle tonalità dei campioni al materiale fornito è da ritenersi indicativa e non tassativa. Al momento della fornitura il pavimento può essere

anche palesemente diverso dalle campionature in quanto, una volta esposto alla luce, il legno non pigmentato, tende a scurirsi e a uniformarsi.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Catalogo senza preavviso alcuno. I prezzi e le condizioni potranno subire variazioni in qualsiasi momento, pertanto sono da ritenersi "salvo approvazione definitiva".

INFORMATION ON QUALITY OF MATERIALS

LEGENDA SIMBOLI CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA

Le norme tecniche di prodotto per i diversi tipi di elementi a base legno per parquet e pavimenti di legno fabbricati dalla società ORIGINAL PARQUET S.p.A. stabiliscono quattro classificazioni per l'aspetto della faccia a vista dell'elemento da posa identificandoli con i simboli grafici: ○ △ □ e Free Class.

Rispettando i requisiti stabiliti dalle diverse norme di prodotto per le differenti caratteristiche; la società ORIGINAL PARQUET S.p.A. ha codificato le proprie scelte qualitative con le seguenti sigle identificative:

- Prima Scelta
 △ Scelta Standard
 □ Scelta Rustica
 FC Scelta Libera

All of our wooden elements and parquet refer to the different UNI-EN standards and every delivery has its product form according to the Consumer code and CE mark set by the UNI EN 14342 standard.

UNI EN TECHNICAL REFERENCE STANDARDS

- UNI EN 13226** Solid wooden tongue-groove joints
UNI EN 13227 Solid wooden elements without joints
UNI EN 13489 Multi-layer elements with joints
UNI EN 14761 Head laid lamellas, side laid lamellas, regular

CHARACTERISTICS FOR VISIBLE SURFACE

Notwithstanding the wooden species, type of element to be laid and technical standard that identifies it, the natural characteristics considered by the different standards to classify the look of the surface are: type of sapwood; knots; little cracks; bark inclusions; lightning strikes; fibre deviation; colour variation; red heart; traces of strips; boxed heart rays and biological alterations. The Free Class limits are set by the producer.

FOR NON VISIBLE SURFACE

Notwithstanding the wooden species, the type of element to be laid and the technical standard that identifies it the non visible surface foresees that all the morphological characteristics are allowed without dimension or quantity limits unless they jeopardise resistance or resistance quality to wooden flooring wear.

SURFACE CLASSES

Every specific technical standard sets both dimension requisites and 4 Classes of look for the face and non visible parts of the element (counter-face and edges): Class ○; Class △; Class □ e Free Class.

The four classes of look of the visible surface vary according to the element format, to wooden species and natural characteristics of the wood which is present on the visible surface and are subdivided in Class ○, Class △, Class □ e Free Class whose limits are set by the producer himself.

ORIGINAL PARQUET adopts the four classes which are:

- Class ○ First Choice
 Class △ Standard Choice
 Class □ Rustic
 Free Class Free Choice

To recognise the quality offered for the various typologies please read the following abaco.

So as to appreciate the properties of the products we state some characteristics and offer some advice for the different wooden species.

- **AFRICAN DOUSSIÉ, MERBAU, IROKO, WENGÈ** They could contain small mineral pockets (silicon) of variable colour ranging from whitish to lemon yellow which when varnished become extremely visible. In this case we advise to use varni-

shes that inhibit this phenomenon.

- **WENGÉ** Following varnishing it could present decolorations (white, yellow, red) that will disappear as time goes by due to a natural oxidization process of the wood itself. In such case it is better not to varnish immediately because it would slow down the natural oxidization process.
- **OAK** Can have pith rings (boxed heart) which are not flaws. Most common in first choice striped.
- **IROKO** With oxidization some elements can become lighter or much darker.
- **DOUSSIÉ** With oxidization some elements can become lighter or much darker.
- **TEAK** When first laid Teak presents colour variations and natural haloes which tend to disappear with oxidisation.
- **DOUSSIÉ, IROKO, MERBAU e ASIAN TEAK** are the most suitable wooden species for under floor heating.
- The colour accuracy of sample materials provided must be considered merely indicative and not binding. At any moment of delivery the floor may obviously be different from the same because once exposed to light unstained wood tends to darken and become more homogeneous.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. reserves the right to modify the content of this price list without any prior warning. Prices and conditions can be varied at any time nominal until and thus have to be considered nominal until "definite approval" is obtained.

INFORMATIONS CLASSES QUALITES DES MATERIAUX

Tous nos produits en bois de pose pour planchers en bois et parquets font référence aux différentes normes UNI-EN et chaque envoi est joint aussi bien la fiche produit relative au Code

QUALITATIVE CLASSIFICATION AND SYMBOLS

The product technical standards for the various types of wooden based elements for parquet and wooden floorings produced by ORIGINAL PARQUET SpA establish 4 classifications for the look of the visible surface of the laying element identifying them with the graphic symbols:

○ △ □ and Free Class

Respecting the requisites established by the several product standards for the various characteristics, ORIGINAL PARQUET SpA codified its own qualitative choices with the following identity classifications:

- First Choice
- △ Standard Choice
- Rustic Choice
- FC Free Choice

de la Consommation que le label CE établit selon la norme technique commune UNI EN14342.

LES NORMES TECHNIQUES UNI EN DE REFERENCE

UNI EN 13226 Éléments de bois massif à enchâssement rainure/languette

UNI EN 13227 Éléments de bois massif sans enchâssement

UNI EN 13489 Éléments multicouches à enchâssement

UNI EN 14761 Lamelles posées « bois de bout », lamelles posées de côté et à coffrage régulier

CARACTERISTIQUES POUR LA SURFACE VISIBLE

Outre l'essence de bois, du type d'élément en bois de pose et de la norme technique qui l'identifie, les caractéristiques naturelles considérées par les différentes normes en ce qui concerne le classement de l'aspect de la surface visible sont: aubier; nœuds; fissures; inclusions d'écorce; foudre; déviation de la fibre, variation de couleur; coeur rouge; traces de lamelles; parenchymes (stries) et altération biologique. Les limites de prestation pour la Free Class sont fixées par le producteur.

POUR LA SURFACE NON VISIBLE

Outre l'essence de bois, du type d'élément en bois de pose et de la norme technique qui l'identifie, la surface non visible prévoit que toutes les caractéristiques morphologiques sont permises sans limites de dimension ou de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des revêtements en bois.

CLASSES D'ASPECT DES SURFACES

Chaque norme technique spécifique établit aussi bien la qualité dimensionnelle que les 4 classes d'aspect pour la surface visible et pour les parties non visibles de l'élément, contre-faces et bords: Classe ○ ; Classe △ ; Classe □ et Free Class.

Les quatre classes d'aspect de la surface visible varient selon le format de l'élément, les essences de bois et les caractéristiques naturelles du bois présentes sur la surface visible et se subdivisent en Classe ○, Classe △, Classe □ et Free Class dont les limites de qualité sont fi-

xées par le producteur.

La société ORIGINAL PARQUET fait sienne les quatre classes d'aspect établies par les différentes normes techniques et il les adopte en identifiant les éléments de pose des planchers et parquets produits avec les choix qualitatifs suivants:

- Classe ○ Premier choix
- Classe △ Choix Standard
- Classe □ Choix Rustique
- Free Class Choix Libre

Pour reconnaître la qualité offerte pour les différentes typologies de produits il est nécessaire de consulter la liste suivante.

Pour mieux apprécier les propriétés des produits proposés, il est reporté quelques spécificités et conseils pour les différentes essences de bois.

- **DOUSSIÉ AFRICA, MERBAU, IROKO, WENGÉ** Il est à noter la présence éventuelle de petites poches de minéraux (silicium) d'une coloration variant du blanchâtre au jaune citron qui peuvent être mises en évidence par le vernissage. À cet effet, il est conseillé d'utiliser des vernis qui enatténuant l'apparition.
- **WENGÉ** à la suite du vernissage, des décolorations (blanches, jaunes, rouges) pourraient apparaître. Elles disparaissent avec le temps à la suite du processus d'oxydation naturelle du bois. En tel cas il est conseillé de ne pas passer immédiatement le vernis car cela retarderait le processus d'oxydation naturelle.
- **ROVERE** ce bois peut révéler des rayons médullaires (stries) qui ne sont pas à considérer comme des défaut. La présence la plus importante se vérifie sur le Premier Choix « rainuré ».
- **IROKO** avec l'oxydation quelques éléments peuvent être plus clairs ou plus sombres.
- **DOUSSIÉ** avec l'oxydation quelques éléments peuvent être plus clairs ou plus sombres.
- **TECK** au moment de la pose le Teck présente des rainures et des auréoles naturelles qui tendent à disparaître avec l'oxydation.
- **DOUSSIÉ, IROKO, MERBAU et TECK ASIE** sont les essences de bois les mieux adaptés pour un système de chauffage par le sol.
- La correspondance des tonalités des échantillons des matériaux fournis est à considérer comme indicative et non péremptoire. Au moment de la livraison, le parquet peut s'avérer manifestement différent des échantillons en tenant compte qu'une fois exposé à la lumière, le bois ne se pigmente pas, mais tend à s'obscurcir et à s'uniformiser.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. se réserve la faculté de modifier le contenu de la présente liste sans aucun préavis. Les prix et les conditions pourront à n'importe quel moment subir des variations, donc ils sont à considérer « sous réserve d'approbation définitive ».

LÉGENDES SYMBOLES CLASSIFICATION QUALITATIVE

Les normes techniques de produit pour les différents types d'éléments à base de bois pour parquets et sols en bois produits par la société ORIGINAL PARQUET S.p.A. établissent quatre classements pour l'aspect de la surface visible de l'élément de pose en les identifiant par les symboles graphiques suivants: ○ △ □ et Free Class.

En respectant les qualités établies par les différentes normes de produit pour les caractéristiques différentes, la société ORIGINAL PARQUET S.p.A. a codifié ses propres choix qualitatifs avec les symboles d'identification suivants:

- Premier Choix
- △ Standard
- Rustique
- FC Classe Libre (Free Class)





SEDE - STABILIMENTO - SHOWROOM

Alfonsine 48011 (RA) - Italia
via Dell'Artigianato 18
tel. +39.0544.80696
fax +39.0544.80483
original@originalparquet.com

www.originalparquet.com



ORIGINAL PARQUET®
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

CEO President Roberto Ballardini

Project and Design Quadrastudio

Art Director Christian Buratti

Editing Original Parquet

Photographer Giovanni Collina
Studio Aeroplano
Cristina Bagnara

Prepress Studio59

Print Modulgrafica Forlivese
cv01_04/17



The mark of
responsible forestry



Original Parquet S.p.A.
è un'azienda certificata FSC e PEFC

La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi. Original Parquet si riserva il diritto di modificare la gamma e le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.

Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the range and characteristics of the products in this catalog without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.

La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques des produits présent dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.



www.originalparquet.com